



# LOCATION MATÉRIEL FRIGORIFIQUE

Valable du 01/09/2019 au 31/10/2019

## VISIOGLASS 3P

**-18°C -22°C (par +25°C d'ambiance)**

- Froid ventilé
- Régulation électronique
- Affichage digital de la température
- Dégivrage automatique
- 5 étagères réglables avec 3 angles d'inclinaison
- Eclairage LED intérieur
- Fermeture automatique des portes
- Pieds réglables
- Extérieur gris / intérieur blanc
- Gaz R290 A

VISIOGLASS GL 3P	
Réf.	4003320
Capacité	1807 L
Poids	490 kg
(LxPxH mm)	2010 x 885 x 2064
Puissance	2700 W / 12,8 A



## OPALE 05



**SP 0°C +4°C (par +25°C d'ambiance)**

- Double rideau d'air
- Dégivrage automatique
- Tableau de bord électronique
- Eclairage en plafond et latéral
- Rideau de nuit intrégré
- Étagères 392mm de profondeur
- Porte-étiquettes

**EN OPTION**

- Néons roses

	OPALE 105 SP	OPALE 135 SP	OPALE 195 SP
Références	3203070	3203140	3203204
Capacité	2,09m <sup>2</sup>	2,75m <sup>2</sup>	4,07m <sup>2</sup>
(LxPxHmm)	990 x 915 x 2004	1290 x 915 x 2004	1890 x 915 x 2004
Puissance	1900W / 9,5A	2100W / 10,5A	3140W / 16A

## LILAS



**+2°C +4°C (par +25°C d'ambiance)**

- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Régulation électronique
- Vitre de façade plate avec profil gris clair
- Plan d'exposition en inox prof. 615 mm
- Façade et joues en bois épaisseur : 19 mm
- 2 étagères intermédiaires non réfrigérées avec éclairage
- Décor stratifié standard

	LILAS 85V	LILAS 125V	LILAS 165V	LILAS 205V	LILAS 250V
Réf.	4306010	4306060	4306110	4306170	4306220
Capacité	0,523m <sup>2</sup>	0,769m <sup>2</sup>	1,015m <sup>2</sup>	1,261m <sup>2</sup>	1,538m <sup>2</sup>
Poids	85 kg	100 kg	130 kg	177 kg	220 kg
(LxPxH mm)	888*x 900 x 1300	1288*x 900 x 1300	1688*x 900 x 1300	2088*x 900 x 1300	2538*x 900 x 1300
Puissance	285W / -10°C	281W / -10°C	471W / -10°C	855W / -10°C	855W / -10°C


\*Largeurs avec les joues

## TOPAZE V GR

0°C +4°C (par +25°C d'ambiance)

	TOPAZE V GR 150	TOPAZE V GR 200
Références	4237120	4237140
Capacité	1,58 m <sup>3</sup>	2,00 m <sup>3</sup>
(LxPxH mm)	1600 x 1100 x 1245	2000 x 1100 x 1245
Puissance	675W / -10°C	1200W / -10°C

- Froid ventilé
- Dégivrage manuel TBE
- Double éclairage
- Réserve réfrigérée
- Glace bombée relevable à pistons
- en option
- Néons roses

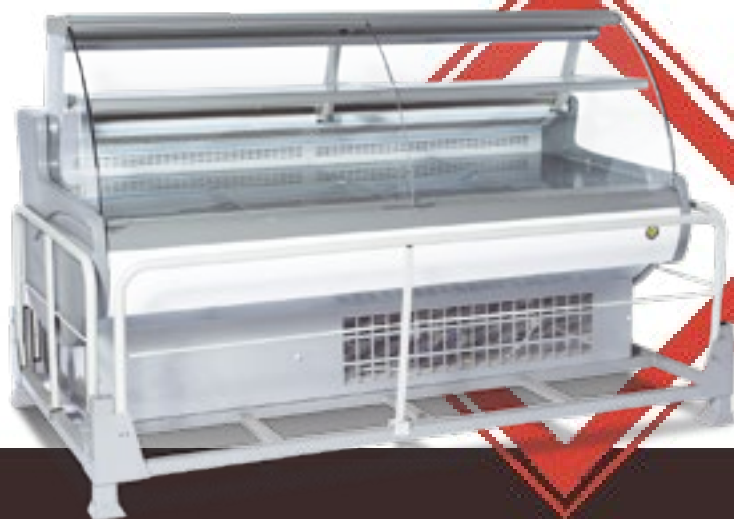

## EMERAUDE NEG

-18°C -25°C (par +25°C d'ambiance)

	EMERAUDE 140 NEG/NEG	EMERAUDE 200 NEG/NEG
Références	2903150	2903200
Capacité	396 L + 344 L	579 L + 503 L
(LxPxH mm)	1440 x 915 x 1990	x 915 x 1990
Puissance	1650 W / 8 A	2600 W / 13 A

- Froid ventilé
- Dégivrage manuel
- Eclairage intégré dans la gondole et la structure haute
- 2 thermomètres intégrés
- 2 compresseurs
- 2 ou 3 portes vitrées avec cordon chauffant (dans la partie haute)



## OPALINE

SP 0°C +3°C (par +25°C d'ambiance)

- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Tableau de bord électronique
- 2 étagères amovibles et inclinables
- Lumière en plafond

	OPALINE SP 90	OPALINE SP 130 NOIRE	OPALINE SP 200 NOIRE
Références	3206901	3206030	3206091
Capacité	1,89 m <sup>3</sup>	2,83 m <sup>3</sup>	4,24 m <sup>3</sup>
Poids	245 kg	300 kg	383 kg
(LxPxH mm)	900 x 910 x 1440	1300 x 910 x 1440	1900 x 910 x 1440
Puissance	1160 W / 5 A	1330 W / 7 A	1585 W / 8 A



## LEADERGLASS 602 - 802



- Tableau de bord électronique
- Pré-condenseur ventilé avec condenseur statique en cuve (sans entretien)
- Circulation d'air en tunnel du condenseur
- Régulation avec affichage de température, voyant de tension et alarme
- Caisse en acier prélaquée
- Couvercle vitré relevable en alluminium
- Verre carbone anti-buée
- Protection anti-chariots
- Cuve en acier laqué blanc
- Eclairage intérieur
- 4 rouleaux unidirectionnels
- Isolation 70 mm
- 2 grands séparateurs intérieurs
- Gaz R290A

**-18°C -25°C (par +30°C d'ambiance)**

	LEADERGLASS 602	LEADERGLASS 802
Références	1138050	1138100
Capacité	549 L	660 L
(LxPxH mm)	1650 x 778 x 800	2040 x 778 x 800
Puissance	325 W / 1,9 A	770 W / 4,9 A

## BUFFET ROND

**+3°C +10°C (par +25°C d'ambiance)**

	BUFFET RESTAURATION ROND
Références	2811010
Capacité	1,10m <sup>2</sup>
Poids	139 kg
(LxPxH mm)	1300 x 1300 x 1670
Puissance	450 W / 2 A

- Régulation électronique avec affichage digital
- 4 roulettes doubles équipées de freins
- Dégivrage automatique
- Bulle de protection motorisée
- Froid ventilé
- Eclairage intérieur
- 10 bacs en plastique alimentaire
- Couleurs ext. gris aluminium et gris anthracite



## ARIANE SLIM

**0°C +6°C (par +25°C d'ambiance)**

- Froid ventilé
- Thermostat électronique
- Dégivrage automatique
- Eclairage par LED
- Rideau de nuit
- 5 étagères
- Canalisable

	ARIANE 124 SLIM
Capacité	708 litres
Poids	256 kg
Largeur (mm)	1220 x 625 x 2055
Puissance	1830W / 8,2A



## CRYSTALGLASS

**POS : +2°C +10°C (par +25°C d'ambiance)**

**NEG : -5°C -20°C (par +25°C d'ambiance)**

- Version pos : froid ventilé
- Dégivrage automatique
- 5 étagères réglables : capacité : 25kg / étagère
- 4 bandes LED économie d'énergie (2 avant / 2 arrière)
- Régulation électronique
- Tableau de bord digital

- Version neg : froid statique
- 5 étagères : capacité : 25kg / étagère
- Dégivrage manuel
- 2 bandes LED économie d'énergie (2 avant)
- Régulation électronique
- Tableau de bord digital

	CRYSTALGLASS POS	CRYSTALGLASS POS PT	CRYSTALGLASS NEG
Références	3811111	3811109	3811112
Capacité	400 L	400 L	400 L
Poids	154 kg	160 kg	149 kg
(LxPxH mm)	700 x 700 x 1840	700 x 700 x 1840	700 x 700 x 1840
Puissance	479 W	479 W	440 W



# RUBIS

0°C +10°C (par +25°C d'ambiance)



**RUBIS 140**

- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Thermomètre mécanique en façade
- Vitrine inclinable et réglable en hauteur
- Cuve en acier laqué blanc
- Vitrage panoramique



**RUBIS 140 NOIRE**

- Rouleaux uni-directionnels (Rubis 140)
- Cache compresseur relevable pour le nettoyage du condenseur
- Canalisable
- Gaz R404 A



**RUBIS 111 NOIRE**

	RUBIS 140	RUBIS 111 NOIRE
Références	4203010	4229010
Capacité	1,10m <sup>3</sup>	0,86m <sup>3</sup>
Poids	170 kg	140 kg
Longueur	1394 x 1172 x 910	1050 x 1170 x 890
Puissance	1600W / 8A	1600W / 8A

# PANORAMIQUE

Bi-température : 0°C +8°C ou -18°C -25°C (par +25°C d'ambiance)



Panoramique sur Rack



- Froid ventilé / 2 compresseurs / Gaz R290
- Tableau de bord électronique / Dégivrages automatiques
- Protections anti-chariots sur les quatre côtés
- Couvercles vitrés coulissants
- Eclairage LED
- en option
- Chariot à roulettes
- Rack de protection

	PANORAMIQUE 150 4 FACES VITRÉES	PANORAMIQUE 200 4 FACES VITRÉES	PANORAMIQUE 250 4 FACES VITRÉES
Références	2803260	2803270	2803280
Capacité	287 L	418 L	505 L
(LxPxH mm)	1500 x 1040 x 920	2100 x 1040 x 920	2500 x 1040 x 920
Puissance	1100 W / 6,8 A	1400 W / 8,7 A	1550 W / 9,7 A

# SAPHYR - ONYX

Bi-température : 0°C +8°C ou -18°C -25°C (par +25°C d'ambiance)

- Froid ventilé
- 2 compresseurs
- Cordons chauffants anti-buée
- Tableau de bord électronique

### EN OPTION

- Afficheur
- Chariot à roulettes

ONYX AVEC  
ECLAIRAGE  
INTÉRIEUR ET  
RIDEAUX DE NUIT



	SAPHYR BLANC 150 POS/NEG	SAPHYR BLANC 200 POS/NEG	ONYX NOIR 150 POS/NEG	ONYX NOIR 200 POS/NEG
Références	2803231	2803245	2803231	2803245
Capacité	235 L	399 L	235 L	399 L
(LxPxH mm)	1540 x 1040 x 885	2040 x 1040 x 885	1540 x 1040 x 885	2040 x 1040 x 960
Puissance	1600W / 8A	2300W / 13A	1600W / 8A	2300W / 13A