

MATERIELS FRIGORIFIQUES

2ÈME CHOIX - OCCASION

Brochure 2022

2nd CHOICE DOCUMENTATION

COMMERCE
GRANDE DISTRIBUTION
SALONS PROS

LMC EUROCOLD

*Spécialiste du matériel réfrigéré
professionnel*

Spécialisée depuis 1979 dans la vente et la location de matériels frigorifiques professionnels, LMC Eurocold répond à toutes vos demandes grâce à ses équipes réactives constituées de spécialistes du froid.

*Professional refrigerated equipment
specialist*

Specialized since 1979 in the sale and rental of professional refrigeration equipment, LMC Eurocold responds to all your requests thanks to its reactive teams made up of refrigeration specialists.

www.lmc-eurocold.com



90% de notre gamme en stock

90% of our range in stock



Contrats de
courte ou de
longue durée

*Short or long term
contracts*



Reprise du
matériel à la fin
du Salon

*Return of equipment at
the end of the Show*



Assistance
technique durant
le Salon

*Technical assistance
during the Show*



Livraison et
déballeage sur
votre stand

*Delivery and unpacking on
your stand*

Contactez-nous : Tél. +33 (0)4 78 40 97 55

OPALE

- Température +2°C +6°C
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Éclairage tous niveaux
- Éclairage en plafond
- Rideau de nuit intégré
- 4 étagères amovibles et inclinables
- Porte-étiquettes

- Temperature +2°C +6°C
- Ventilated refrigeration
- Electronic control panel
- Lighting at all levels
- Lighting at the top
- Built-in night blind
- 4 removable and tiltable shelves
- Price holder



CHALLENGER

- Température +0°C +6°C
- Froid ventilé
- Éclairage en plafond
- 4 étagères réglable
- Tableau de bord électronique

- Température +0°C +6°C
- Ventilated refrigeration
- Light at the top
- 4 adjustable shelves
- Electronic control panel

REF	DESIGNATION	CAPACITE	(L x P x H mm)	PUISSANCE
REF	DESIGNATION	CAPACITY	(L x D x H mm)	POWER
A3203071	OPALE 105	2,09 m2	990 x 915 x 2004	1800 W / 8,5A
A3203135	OPALE 135	2,75 m2	1290 x 915 x 2004	1950 W / 9A
A3203205	OPALE 195	4,07 m2	1890 x 915 x 2004	2800 W / 14A
A3206114	CHALLENGER 90SLIM	1,14 m2	900 x 620 x 1910	1678 W
A3206180	CHALLENGER 130SLIM	1,72 m2	1300 x 620 x 1910	2033 W
A3206356	CHALLENGER 150SLIM	2 m2	1500 x 620 x 1910	2303 W
A3206249	CHALLENGER 190SLIM	2,58 m2	1900 x 620 x 1910	2816 W
A3206215	CHALLENGER 190	3,43 m2	1900 x 795 x 1910	2816 W

ARIANE 124

- Température 0°C +4°C
- Froid ventilé
- Thermostat électronique
- Dégivrage automatique
- Éclairage interne en top
- Rideau de nuit
- 5 étagères
- Canalisable

- Options
- Éclairage tous niveaux fluo
 - Éclairage tous niveaux LED



- Temperature 0°C +4°C
- Ventilated refrigeration
- Electronic control panel
- Automatic defrosting
- Top inner lighting
- Night blind
- 5 shelves
- Can be canalized

- Options
- Fluo light for all levels
 - LED light for all levels


SALSA NOIR

- Température +0°C +6°C
- Éclairage en plafond
- 4 étagères réglable
- Tableau de bord électronique
- Gaz R404A

- Température +0°C +6°C
- Lighting at the top
- 4 adjustable shelves
- Electronic control panel
- Gas R404A



REF	DESIGNATION	CAPACITE	(L x P x H mm)	PUISSANCE
REF	DESIGNATION	CAPACITY	(L x D x H mm)	POWER
A3203636	ARIANE 124	708 L	1220 x 625 x 2055	3080 W
A3237016	SALSA 100	1,75 m2	980 x 700 x 1960	1260 W
A3237031	SALSA 135	2,43 m2	1330 x 700 x 1960	1815 W

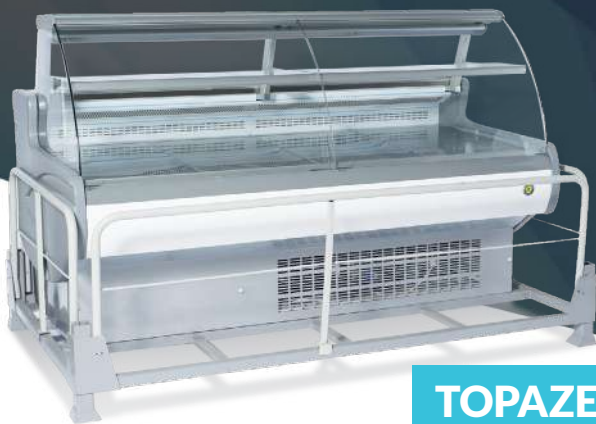

TOPAZE

- Température 0°C +4°C
- Froid ventilé
- Eclairage intérieur
- Réserve réfrigérée
- Tablette intermédiaire en verre
- Glaces bombées relevables à piston

- Option
- Néons roses

- Temperature 0°C +4°C
- Ventilated refrigeration
- Inner lighting
- Refrigerated reserve
- Intermediate glass shelf
- Lift up curved glass

- Option
- Pink neons



LILAS

- Temp. +2°C +4°C (par +25°C d'ambiance)
- Froid ventilé
- Dégivrage auto. / Régulation électronique
- Plateau d'exposition en inox prof. 615 mm
- 2 étagères intermédiaires non réfrigérées avec éclairages
- Décor stratifié standard

- Temp. +2°/+4°C (by 25°C room temp.)
- Ventilated refrigeration
- Automatic defrosting
- Electronic regulation
- Stainless steel display area 615 mm depth
- 2 intermediate shelves with lightings
- Stratified standard decor



VISALUXE

- Température 0°C +4°C
- Froid ventilé
- Eclairage intérieur
- Réserve réfrigérée
- Tablette intermédiaire en verre
- Glace bombée basculante

- Temperature 0°C +4°C
- Ventilated refrigeration
- Inner lighting
- Refrigerated reserve
- Intermediate glass shelf
- Seesaw curved glass



TAHITI

- Temp. -18°C -22°C (par +25°C d'ambiance)
- Vitrage bombé relevable par pistons
- Froid ventilé par air forcé
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- Rideau de nuit
- Module sans décor de façade
- Groupe tropicalisé
- Capacité : 12 à 24 bacs

- Temp. -18°C -22°C (by +25°C room temp.)
- Lift up curved glass
- Ventilated system by forced air
- Electronic regulation
- Automatic defrosting
- Night blind
- Unit without fronting decor
- Tropicalized compressor
- Capacity: 12 to 24 ice cream trays

OPALINE SP / OPALINE 02

- Température 0°C +3°C
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Lumière au plafond
- 2 étagères amovibles et inclinables

- Temperature 0°C +3°C
- Ventilated refrigeration
- Electronic control panel
- Top lighting
- 2 removable and tiltable shelves



REF	DESIGNATION	CAPACITE	(L x P x H mm)	PUISSANCE
REF	DESIGNATION	CAPACITY	(L x D x H mm)	POWER
A4237121	TOPAZE 155 V	1,58m²	1600 x 1100 x 1245	-
A4237141	TOPAZE 195 V	2,00m²	2000 x 1100 x 1245	-
A4306110	LILAS 165 SIMPLY NOIRE	1,015m²	1688 x 900 x 1300	471 W
A4306170	LILAS 205 SIMPLY NOIRE	1,261m²	2088 x 900 x 1300	855 W
A3037060	OPALINE 02 190 NOIRE	2,34m²	1900 x 912 x 1475	1708 W

REF	DESIGNATION	CAPACITE	(L x P x H mm)	PUISSANCE
REF	DESIGNATION	CAPACITY	(L x D x H mm)	POWER
A4237026	VISALUXE 95 V	1,00m²	1050 x 1100 x 1200	-
A2503081	TAHITI 12	12 bacs	1148 x 1062 x 1392	1350 W
A2503083	TAHITI 16	16 bacs	1508 x 1062 x 1392	1750 W
A2503085	TAHITI 18	18 bacs	1678 x 1062 x 1392	1770 W
A3006013	OPALINE 90 SP	1,89m²	900 x 910 x 1440	1160 W / 5A
A3006030	OPALINE 130 SP	2,83m²	1300 x 910 x 1440	1330 W / 7A
A3006092	OPALINE 190 SP	4,24m²	1900 x 910 x 1440	1585 W / 8A



BUFFET RESTAURATION

- Température +3°C +10°C
- Froid ventilé
- Régulation électronique
- 4 roulettes doubles
- Dégivrage automatique avec réévaporation d'eau
- Bulle de protection motorisée
- Eclairage intérieur
- 10 bacs en plastique alimentaire

- Temperature +3°C +10°C
- Ventilated refrigeration
- Electronical regulation
- 4 double wheels
- Automatic defrosting with water evaporation
- Motorized protective glass
- Inner lighting
- 10 plastic trays



GRENAT

- Température 0°C +4°C
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Surface d'exposition inclinable
- Glaces de façade bombées
- Rouleaux uni-directionnels



RUBIS 140

- Temperature 0°C +4°C
- Ventilated refrigeration
- Electronic control panel
- Tiltable display
- Curved front glass
- Monodirectional rollers



KRYPTON

- Température
- Chocolat +13°C +15°C
- Pâtissier +2°C +5°C
- Gaz R290
- Non canalisable
- Plateau d'exposition Inox
- Eclairage Led intérieur
- Groupe logé R290 (capillaire)
- Dégivrage automatique

- Temperature
- Chocolate +13°C +15°C
- Pastry +2°C +5°C
- Gas R290
- Not channelable
- Exposition shelf stainless steel
- Inner LED lighting
- Plug-in system R290
- Automatic defrosting



CRYSTALGLASS / VISUAL 400

- Lumière intérieure
- Tableau de bord électronique
- Afficheur de température
- 4 Roulettes doubles
- Version positive
- Temp. Crystalglass +2°C +10°C
- Temp. Visual 400 +4°C +10°C
- Froid ventilé

- Crystalglass
- 5 grilles amovibles ou
- 5 Plateaux tournants en verre

- Visual 400
- 5 grilles amovibles ou
- 6 Plateaux tournants en verre
- Version négative
- Temp. Crystalglass -5°C -20°C
- Temp. Visual 400 -18°C -22°C
- Froid statique
- 5 grilles fixes réfrigérées Crystalglass
- 6 grilles fixes réfrigérées Visual 400

- Inner lighting
- Electronic regulation
- Temperature display
- 4 Double wheels
- Above zero model
- Temp. Crystalglass +2°C +10°C
- Temp. Visual 400 +4°C +10°C
- Ventilated refrigeration

- Crystalglass
- 5 adjustable shelves or
- 5 revolving glass shelves

- Visual 400
- 5 adjustable shelves or
- 6 revolving glass shelves
- Sub-zero model
- Temp. Crystalglass -5°C -20°C
- Temp. Visual 400 -18°C -22°C
- Static refrigeration
- 5 straight refrigerated shelves Crystalglass
- 6 straight refrigerated shelves Visual 400

REF	DESIGNATION	CAPACITE	(L x P x H mm)	PUISSANCE
REF	DESIGNATION	CAPACITY	(L x D x H mm)	POWER
A2811010	BUFFET RESTAURATION	1.10m2	1300x1300x1670	450W / 2A
A3811111	CRYSTALGLASS POS	400L	700x700x1840	479W
A3811112	CRYSTALGLASS NEG	400L	700x700x1840	440W
A3811109	CRYSTALGLASS POS PT	400L	700x700x1840	479W
A4218011	GRENAT	190L	1370x1095x930	490W
A3806050	KRYPTON 125 CHOCOLAT	0,53m2	1250x1085x1150	343W
A3806052	KRYPTON 125 PÂTISSIER	0,53m2	1250x1085x1150	343W
A4203020	RUBIS 140	1,10m2	1394x1172x910	1500W / 8A
A3878050	VISUAL 400 POS	400L	674x690x1821	720W
A3811112	VISUAL 400 NEG	400L	674x690x1821	720W
A3878055	VISUAL 400 POS PT	400L	674x690x1821	720W



SAPHYR/ONYX

- Température 0°C +8°C ou
- Température -18°C -25°C
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Grille de fond de cuve réglable
- Eclairages latéraux
- Temperature 0°C +8°C or
- Temperature -18°C -25°C
- Ventilated refrigeration
- Electronic control panel
- Automatic defrosting
- Height adjustable grid to reuse stock
- Side lighting



Idéale pour les dispositions en îlots



PANORAMIQUE

- Température 0°C +6°C ou
- Température -18°C -25°C
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Couverts vitrés coulissants
- Eclairages LED
- Temperature 0°C +6°C or
- Temperature -18°C -25°C
- Ventilated refrigeration
- Electronic control panel
- Auto-defrost
- Sliding glass curved lids
- LED lighting



PREMIUM 600 / 800

- Température -18°C -25°C
- Froid statique
- Régulation de la température,
- Voyants de tension et d'alarme
- Couvercle incliné et arrondi
- Verre carbone anti-buée
- 2 séparations amovibles
- Temperature -18°C -25°C
- Static refrigeration
- Temperature regulation,
- Power and alarm indicators
- Sloped and curved lid
- Anti-mist carbon glass
- 2 adjustable dividers



LEADERGLASS 600 / 800

- Temp. -18°C -25°C (par +30°C d'ambiance)
- Tableau de bord électronique
- Régulation avec affichage de température, voyant de tension et alarme
- Verre carbone anti-buée
- Eclairage intérieur
- 4 rouleaux unidirectionnels
- 2 grands séparateurs intérieurs
- Temp. -18°C -25°C (by +30°C room temp.)
- Electronic control board
- Settings with temperature display, tension light and alarm
- Carbon glass anti-mist
- Inner lighting
- 4 straight wheels
- 2 long dividers (inside)

REF	DESIGNATION	CAPACITE	(L x P x H mm)	PUISSANCE
REF	DESIGNATION	CAPACITY	(L x D x H mm)	POWER
A2803104	ONYX 150 POS/NEG	235 L	1540 x 1040 x 885	1600W / 8,5A
A2803144	ONYX 200 POS/NEG	399 L	2040 x 1040 x 885	2300W / 10A
A2803233	SAPHYR 150 POS/NEG	235 L	1540 x 1040 x 885	1600W / 8,5A
A2803248	SAPHYR 200 POS/NEG	400 L	2040 x 1040 x 885	2300W / 10A
A1238601	PREMIUM 600	549 L	1650 x 778 x 870	325W / 1,9A

REF	DESIGNATION	CAPACITE	(L x P x H mm)	PUISSANCE
REF	DESIGNATION	CAPACITY	(L x D x H mm)	POWER
A2803260	PANORAMIQUE 4FV 150 POS/NEG	287 L	1500 x 1040 x 920	1100W / 6,8 A
A2803270	PANORAMIQUE 4FV 210 POS/NEG	418 L	2100 x 1040 x 920	1400W / 8,7 A
A1115060	LEADERGLASS 602 RAL 1019	549 L	1650 x 778 x 800	325W / 1,9A
A1138105	LEADERGLASS 802 RAL 1019	660 L	2040 x 778 x 800	770W / 4,9A
A1138113	LEADERGLASS 802 RAL BLANC	660 L	2040 x 778 x 800	770W / 4,9A



CVL 500 BI-TEMP.

- Température 0°C +10°C (par +30°C d'ambiance)
- Température -18°C -25°C (par +30°C d'ambiance)
- Froid ventilé
- Pieds réglables en hauteur
- Eclairage intérieur
- Étagères réglables
- Dégivrage automatique

- Temperature 0°C +10°C (by +30°C room temperature)
- Température -18°C -25°C (by +30°C room temperature)
- Ventilated refrigeration
- Adjustable feet
- Inner lighting
- Adjustable shelves
- Automatic defrosting



ECO-INOX 706 POS / NEG

- Température (par +30°C d'ambiance)
- -18°C -22°C (version négative)
- -1°C +8°C (version positive)
- Froid ventilé
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- Gastronorme 2/1
- 3 étagères

- Temperature (by +30°C room temp.)
- -18°C -22°C (version negative)
- -1°C +8°C (version positive)
- Ventilated refrigeration
- Electronic control panel
- Automatic defrosting
- Gastronorm 2/1
- 3 shelves

Option
• Kit pâtisier (15 guides)

Option
• Kit pastry (15 pairs)



REF	DESIGNATION	CAPACITE	(L x P x H mm)	PUISSANCE
REF	DESIGNATION	CAPACITY	(L x D x H mm)	POWER
A3331031	CVL500BI TEMPFB	550L	760x850x1700	185W / 1,5A
A3418101	ECO-INOX 706 POS 1P	550L	740x830x2010	490W
A3418116	ECO-INOX 706 NEG 1P	550L	740x830x2010	650W
A3518005	SYSTEMINOX 706 POS 2P	359L	1360x700x850	282W
A3518055	SYSTEMINOX 706 POS 3P	410L	1795x700x850	417W
A3518320	SYSTEMINOX 806 PAT POS 3P	390L	2020x800x850	580W

SYSTEMINOX 706 / 806

- Temp. +2°C +8°C (par +30°C d'ambiance)
- Froid ventilé
- Régulation électronique
- Dégivrage auto. avec réévaporation d'eau
- Inox intérieur, extérieur
- Gastronorme 1/1
- Pieds inox réglables en hauteur
- Avec ou sans dossier
- 1 étagère par portillon

- Temp. +2°C +8°C (by +30°C room temp.)
- Ventilated refrigeration
- Electronic regulation
- Auto. defrosting with water evaporation kit
- Inner and outer stainless steel
- Gastronorme 1/1
- Adjustable stainless steel feet
- With or without splashback
- 1 wire shelf behind each door



VISIOPUS / VISIONEG

- Positive 0°C +6°C
- Négative -18°C -22°C (par +25°C d'ambiance)
- Froid ventilé
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- 5 étagères réglables
- Eclairage LED intérieur
- Fermeture auto. des portes
- Porte-étiquettes
- 4 roulettes dont 2 avec freins

- Positive 0°C +6°C
- Negative -18°C -22°C (by +25°C room temperature)
- Ventilated refrigeration
- Electronic regulation
- Automatic defrosting
- 5 adjustable shelves
- Interior LED lighting
- Automatic closing doors
- Price holders
- 4 wheels 2 with brakes



2 portes
Version
Pos/Neg



3 portes
Version
Pos/Neg



2 portes
Version
Pos/Neg



3 portes
Version
Pos/Neg



2 portes
Version
Pos



3 portes
Version
Pos



GALAXY

- Température 0°C +6°C (par +25°C d'ambiance)
- Froid ventilé
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- 5 étagères réglables
- Eclairage LED intérieur
- Fermeture auto. des portes
- Porte-étiquettes
- 4 roulettes dont 2 avec freins

- Temp. 0°C +6°C (by +25°C room temperature)
- Ventilated refrigeration
- Electronic regulation
- Digital control board
- Automatic defrosting
- 5 adjustable shelves
- Interior LED lighting
- Automatic closing doors
- Price holders
- 4 wheels 2 with brakes



SODAGLASS 404

- Température +2°C +8°C
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Lumière intérieure
- Dégivrage automatique
- 5 clayettes amovibles

- Option**
- Personnalisation

- Temperature +2°C +8°C
- Ventilated refrigeration
- Electronic control panel
- Interior lighting
- Automatic defrosting
- 5 adjustable shelves

- Option**
- Customization

REF	DESIGNATION	CAPACITE	(L x P x H mm)	PUISSANCE
REF	DESIGNATION	CAPACITY	(L x D x H mm)	POWER
A4079010	VISIOPUS2P	1000 L	1255 x 715 x 2095	684 W
A4079020	VISIOPUS3P	1530 L	1875 x 715 x 2095	960 W
A4079011	VISIOPUS2P INT. NOIR	1000 L	1255 x 715 x 2095	684 W
A4079021	VISIOPUS3P INT. NOIR	1530 L	1875 x 715 x 2095	960 W
A4079012	VISIOPUS2P INT. EXT. NOIR	1000 L	1255 x 715 x 2095	684 W
A4079022	VISIOPUS3P INT. EXT. NOIR	1530 L	1875 x 715 x 2095	960 W
A3218010	GALAXY 70	0,98 m2	1795 x 700 x 850	417 W
A3218030	GALAXY 120	1,82 m2	2020 x 800 x 850	580 W

REF	DESIGNATION	CAPACITE	(L x P x H mm)	PUISSANCE
REF	DESIGNATION	CAPACITY	(L x D x H mm)	POWER
A4079015	VISIONEG2P	1000 L	1875 x 715 x 2095	1500 W
A4079025	VISIONEG3P	1500 L	1875 x 715 x 2095	2000 W
A4079016	VISIONEG2P INT. NOIR	1000 L	1875 x 715 x 2095	1500 W
A4079026	VISIONEG3P INT. NOIR	1500 L	1875 x 715 x 2095	2000 W
A3748100	SODAGLASS 404 B	396 L	620 x 580 x 1935	205 W / 1,5A



BACCHUS 405 2 T

- +5°C +10°C & +10°C +18°C (2 Temp.) (par +25°C d'ambiance)
- Régulateur électronique / dégivrage auto.
- 3 clayettes fixes en bois & 4 clayettes coulissantes
- Eclairage intérieur lumière LED
- +5°C +10°C & +10°C +18°C (2 Temp.) (by +25°C room temperature)
- Electronic controller / automatic defrosting
- 3 wood removable flat shelves + 4 sliding
- LED interior lighting

BACCHUS 404

- +3°C +10°C (par +25°C d'ambiance)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- 3 étagères plates amovibles
- 4 étagères galbées amovibles
- Eclairage intérieur
- +3°C +10°C (by +25°C (room temperature)
- Ventilated refrigeration
- Digital controller
- 3 removable flat shelves
- 4 removable curved shelves
- Inner lighting



KELTY 1002

(portes coulissantes / sliding glass door)

- Température +2°C +8°C (par +30°C d'ambiance)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Top lumineux
- Eclairage intérieur
- Fermeture à clé
- 4 étagères par porte
- Porte-prix
- 4 roulettes

- Temp. +2°C +8°C (by +30°C room temp.)
- Ventilated refrigeration
- Digital control board
- Automatic defrosting
- Lighting top
- Inner lighting
- Keylock
- 4 shelves by door
- Price holders
- 4 wheels



SELFAGLASS 501 NEG | 1001 NEG

- Temp. +2°C +8°C (par +30°C d'ambiance)
- Froid ventilé
- Régulation électronique
- Dégivrage auto. avec réévaporation d'eau
- Inox intérieur, extérieur
- Gastronorme 1/1
- Pieds inox réglables en hauteur
- Avec ou sans dossier
- 1 étagère par portillon

- Temp. +2°C +8°C (by +30°C room temp.)
- Ventilated refrigeration
- Electronic regulation
- Auto. defrosting with water evaporation kit
- Inner and outer stainless steel
- Gastronorme 1/1
- Adjustable stainless steel feet
- With or without splashback
- 1 wire shelf behind each door

REF	DESIGNATION	CAPACITE	(L x P x H mm)	PUISSANCE
REF	DESIGNATION	CAPACITY	(L x D x H mm)	POWER
A4948010	BACCHUS404	396 L	620x580x1935	205W / 1,5A
A4993050	BACCHUS 405 2T	438 L	595x680x1871	200W
A3779701	KELTY 1002	1050 L	1120x725x2120	750 W
A4069070	SELFAGLASS 501	578 L	680x700x1985	1000W / 4,5 A
A4069100	SELFAGLASS 1001	1078 L	1370x700x1985	1100W / 4,5 A



IRIS | ICE

- Temp. : +2°C +8°C (Iris) ou -18°C -22°C (Iris ICE) (par 25°C d'ambiance)
- Dégivrage automatique
- Portes coulissantes (arrière)
- Vitrage triple épaisseur
- Lumière intérieure
- Pieds ajustables

- Temp. : +2°C +8°C (Iris) or -18°C -22°C (Iris ICE) (by 25°C room temp.)
- Automatic defrosting
- Sliding doors (rear)
- Glazed triple thickness
- Interior lighting
- Adjustable feet



ECOBAR

- Température +6°C +12°C
- Froid statique
- Lumière intérieure
- Dégivrage manuel
- Clayettes réglables

- Temperature +6°C +12°C
- Static refrigeration
- Interior lighting
- Manual defrosting
- Adjustable shelves

VISUAL 110

- Température +2°C +6°C
- Froid ventilé
- Dégivrage naturel
- Thermostat réglable
- Lumière intérieure
- 3 clayettes amovibles

- Temperature +2°C +6°C
- Ventilated refrigeration
- Natural defrosting
- Adjustable thermostat
- Interior lighting
- 3 adjustable wire shelves



REF	DESIGNATION	CAPACITE	(L x P x H mm)	PUISSANCE
REF	DESIGNATION	CAPACITY	(L x D x H mm)	POWER
A2548010	ICE 3	3 bacs	900x550x790	700 W
A2548020	ICE 5	5 bacs	1200x550x790	750 W
A2548030	ICE 7	7 bacs	1500x550x790	800 W
A4348751	IRIS 90	306 L	900x700x1350	900 W
A4348801	IRIS 120	424 L	1200x700x1350	970 W
A4348831	IRIS 150	542 L	1500x700x1350	1100 W
A3548010	ECOBAR	138 L	535x550x920	130 W / 1,5 A
A3643015	VISUAL 110	78 L	425x386x960	164 W / 1 A
A3300010	SP 140	120 L	550x600x850	100 W / 1 A
A3369000	HVL 141 POS	118.5 L	600x585x850	150 W / 1 A
A3369001	HVL 141 NEG	128.5 L	600x585x850	150 W / 1 A

SP 140

- Température +6°C +12°C
- Froid statique
- Lumière intérieure
- Dégivrage manuel
- 2 Clayettes réglables

- Temperature +6°C +12°C
- Static refrigeration
- Interior lighting
- Manual defrosting
- 2 adjustable shelves



HVL 141

Hvl 141 Pos

- Temp. -2°C +8°C (par +30°C d'ambiance)
- Froid ventilé
- 3 étagères réglables
- Dégivrage auto. avec réévaporation de l'eau

- Temp. -2°C +8°C (by +30°C room temp.)
- Ventilated refrigeration
- 3 adjustable shelves
- Auto. defrosting with water re-evaporation

Hvl 141 Neg

- Temp. -2°C +8°C (par +30°C d'ambiance)
- Froid ventilé
- 3 étagères réglables
- Dégivrage auto. avec réévaporation de l'eau

- Temp. -18°C -25°C (by +30°C room temp.)
- Static refrigeration
- 3 straight shelves
- Manual defrosting



Madame, Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous présenter notre nouveau catalogue location.

Fabricant de matériels frigorifiques professionnels, LMC EUROCOLD vous propose une large gamme de matériel d'exposition et de stockage (plus de 20 modèles en location, autres produits spéciaux sur demande).

Ce matériel s'intégrera parfaitement sur votre stand.

Les prix indiqués sur le catalogue comprennent les prestations suivantes hors assurance :

- Livraison (hors étage) et déballage de l'appareil sur votre stand.
- Assistance technique durant le Salon (pannes, renseignements).
- Reprise du matériel à la fin du Salon.

Pour vos achats de matériel, la société LMC EUROCOLD est à votre disposition toute l'année, grâce à ses 190 références pour répondre à toutes vos attentes en meubles frigorifiques, standards ou personnalisés.

Nous restons à votre entière disposition pour tout autre renseignement.

Dear Madam, Dear Sir,

We are pleased to show you our new rental catalog.

Manufacturer of professional refrigerated equipment, LMC EUROCOLD offers a wide range of display and storage products (20 standard models in rental and special products on request). This refrigerated equipment will suit perfectly to the design of your booth.

Prices indicated on the catalog include following services excluding insurance :

- Delivery on the stand (ground floor only), unpacking and preparation for connection to utilities.
- Technical assistance during the Show (trouble-shooting, information).
- Take-off the equipment at the end of the Show.

Also, all year long LMC EUROCOLD is the right company for purchasing your equipment.

Our global range includes 190 models designed to meet every requirement for standard or customized refrigerated display and storage.

Please contact us for further information.



LMC EUROCOLD SAS

*Vente & Location de matériels frigorifiques professionnels
Sale & Renting of professional refrigerating material*

6 Boulevard de l'Europe - 69720 Saint Laurent de Mure - France

Tél. (Phone) +33 (0)4 78 40 97 55 - Fax +33 (0)4 78 40 78 90

Email : contact@lmc-eurocold.com - Web : www.lmc-eurocold.com

LMC EUROCOLD - 6 Boulevard de l'Europe - CS 40007 - 69720 Saint Laurent de Mure - France
Tél. + 33 (0)4 78 40 97 55 - Fax : + 33 (0)4 78 40 78 90 - Email : contact@lmc-eurocold.com - http://www.lmc-eurocold.com

BON DE COMMANDE**PURCHASE ORDER**

Dès réception du présent bon de commande dûment rempli, nous vous adresserons le contrat de location. Le bon de commande n'a pas de valeur de réservation du matériel sans acceptation du contrat de location joint dans la totalité de son règlement.
 (Upon receipt of the present purchase order dully filled in, we will send you the official rental contract. The purchase order has no value for material booking, without the accepted rental contract and full payment.)

Nom du salon : _____ Gardien du matériel : _____
 (Exhibition name) (Guardian of material)

Commande établie par : _____
 (Order is established by)

Pour établissements : _____
 (Customer)

Adresse de facturation : _____
 (Adress of invoice)

Téléphone : _____ Fax : _____ E-mail : _____

Nom du stand : _____ N° stand : _____ Bât. : _____ Allée : _____
 (Name of booth) (N° booth) (Ship) (Path)

OBSERVATIONS :

(Remarks)

NUMÉRO D'ARTICLE (Item number)	DÉSIGNATION (Description of goods)	QTÉ (Qty)	P.U. BRUT (Gross Unit)	P.U. NET (Net Unit Price)	MONTANT H.T. (Amount excl. V.A.T)
	ASSURANCE OBLIGATOIRE PAR APPAREIL (obligatory insurance per unit)			80 €	
TOTAL MONTANT H.T. (Total amount excl. V.A.T)		BASE SOUMISE T.V.A. * (Base for V.A.T)	TAUX T.V.A. (V.A.T rated)	MONTANT T.V.A. (V.A.T Amount)	MONTANT T.T.C TOTAL (Total incl. VAT)

À : _____ Date : _____
 (In)

Cachet et signature du locataire :
 (Stamp and signature of the renter)

* Montant soumis à la TVA, car service rendu en France :
 (All rentals are liable for french VAT as supplied in France)