



# LMC EUROCOLD

VENTE & LOCATION DE MATÉRIELS FRIGORIFIQUES PROFESSIONNELS



2021

catalogue



+33 (0)4 78 40 97 55



[www.lmc-eurocold.com](http://www.lmc-eurocold.com)

# SOMMAIRE



## 1 VITRINES LIBRE-SERVICE

Vitrines libre-service à groupe logé	1-22
Matériels disponibles à la location	31
Accessoires matériels libre-service	30
Vitrines libre-service à groupe à distance	32-35



## - CHAMBRES FROIDES

56



## 2 BACS LIBRE-SERVICE

Bacs libre-service à groupe logé	22-29
Accessoires matériels libre-service	30
Matériels disponibles à la location	31

## 3 COMPTOIRS

Comptoirs poissonnerie, boucherie, traiteur	36-40
Comptoirs pâtisserie, sandwicherie	41-55



## 4 PETITS MEUBLES DE COMPTOIRS

Petits meubles négatifs	57
Petits meubles positifs	58-61



## 5 VITRINES À BOISSONS

Spots d'impulsion à boissons	62
Vitrines à boissons sans porte	63-65
Vitrines à boissons	66-73
Caves à vin	74
Distributeurs de jus de fruits, de lait et de vins en bib	75



## 6 VITRINES VERTICALES

Vitrines à produits surgelés	76-77
Vitrines à 4 faces vitrées	78-80



## 7 ARMOIRES BLANCHES

Capacités de 140 L à 580 L positives / négatives	81-82
Capacités de 140 L à 580 L positives / négatives vitrées	81-82



## 8 ARMOIRES INOX

Capacités de 140 L à 580 L positives / négatives	83-86
Capacités de 140 L à 580 L positives / négatives vitrées	83-86



## 9 DESSERTES INOX

Arrières de bar - profondeur 600	87-88
Dessertes gastronomes - profondeur 700	89-90
Vitrines à ingrédients	90
Dessertes pâtisseries - profondeur 800	91-92
Dessertes à préparations de salades	93 / 96
Dessertes spéciales grill	94
Dessertes à préparations de pizzas	95
Cellules de refroidissement rapide	97



## 10 BUFFETS RESTAURATION

98 - 100

## 11 CONGÉLATEURS

Congélateurs bahuts	101
Congélateurs vitrés	102
Accessoires	103



## 12 MEUBLES À CRÈME GLACÉE

Conservateurs à crème glacée	104 - 108
Vitrines à crème glacée	109 - 117
Armoires de stockage à crème glacée	118
Accessoires	119



# INDEX PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

30	Accessoires mat. libre-service	66	Ecobar 1P / 2P / 3P	50-52	Orchidée	88	Systembar 606
103	Accessoires congélateurs	85-86	Eco-Inox 706 / 1406	114	Orchidée Glace	89	Systeminox 700
119	Accessoires à crème glacée	57	Expoglass 61 / 84	26	Panoramique	90	Systeminox 706
45-46	Agatha	76	Expoglass 120 Slim	86	Patistock	91	Systeminox 800
35	Ambre 05 /06 GE	57	Frizz 40	33	Perle GE	92	Systeminox 806
20	Ariane 3	19	Galaxy Slim	86	Pizzastock	93	Systemchef
74	Bacchus 138 / 404 / 405	23	Grenat	105-106	Porte-vrac	94	Systemgastro
112	Bahia	63	Groove II	69	Primeurglass 404 B	94	Systemgrill
108	Bali	110	Hawaiï	64	Rock 65 / 70	95	Systempizza
47-49	Beryl	81-82	Hvl blanc	64	Rocky 70	96	Systemsalad
104	Bravo 115	83-84	Hvl inox	24	Rubis 2	115	Tahiti
98-99	Buffets restauration	113	Ice	65	Rumba 70	40	Topaze
111	Caraïb	29	Iceberg	100	Saladbar Alpha	36	Tourmaline
97	Cellule Inox	41	Iris	96	Saladette	109	Tropical
12	Challenger	25	Jade panoramique	16	Salsa	75	Vinstock
14	Challenger Inox	21	Jupiter 3	15	Salsa Slim	39	Visaluxe
11	Challenger Slim	72	Kelty 803 / 1002	27	Saphyr	34	Visioglass 55 GE
13	Challenger Slim Inox	73	Kelty 806 / 1206	77	Selfaglass 500 / 501 / 1001	6	Visioglass Slim
56	Chambre Froide	102	Leaderglass	104	Slash 150	7-8	Visioglass GL
18	Colombia Double Accès	42-44	Lilas	66	Sodaglass 101 / 138	32	Vision GE
17	Colombia Store	58	Lys	67	Sodaglass 120 Slim	3-4	Visioneg
58	Comptoirglass 70	65	Madison 56	68	Sodaglass 221 / 204 / 304	1-2	Visioplus
101	Congélateur SBL	22	Magic Glass	69	Sodaglass 404 B	5	Visioplus Double Accès
78	Crystalglass 400	31	Mat. à la location	70	Sodaglass 405	61	Visual 90 / 110 / 110 2P
79	Crystal Prestige	59	Miniglass 35 / 40 / 53	71	Sodaglass 803 / 1206	80	Visual 400
116	Cuba	60	Miniglass 54 / 84 / 2P	63	Sphère	107	Vitrine 305 / 405
117	Cuba Pâtissière	62	Moon Can / Moon Can Slim	53-55	Stella	90	Vitrinox
28	Deltaglass 06	118	Nomade	119	Stockglace 807		
37-38	Diamant	10	Opaline 02	110	Super Hawaiï		
75	Dispensers à boissons	9	Opaline Slim	87	Systembar 600		

## Vitrines positives à groupe logé



Visioplus 125 2P



Visioplus 190 3P intérieur noir



Visioplus 125 2P intérieur et extérieur noir



Visioplus 3P intérieur et extérieur noir

Visioplus 3P



Vitrine réfrigérée positive à groupe logé destinée au libre-service. Conçue pour un usage intensif dans les magasins de proximité et la grande distribution. Particulièrement appréciée pour sa facilité d'installation et sa surface d'exposition de 5 étagères. Existe en intérieur blanc ou noir, avec éclairage latéral LED.

### Caractéristiques

- Temp. +2°C +10°C (par +25°C d'ambiance / 65% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- 5 étagères réglables en hauteur, profondeur : 490 mm
- Caisse de couleur grise Pantone 429C ou noire
- Encadrement de porte en aluminium
- Porte double vitrage à retour automatique
- Eclairage LED intérieur
- Porte-prix
- De 4 à 8 roulettes dont 2 avec freins
- Installation sur devis
- Gaz R290 A

### Option

- Personnalisation à partir d'une pièce

Visioplus intérieur blanc

Visioplus intérieur noir



2 portes



3 portes



4 portes



2 portes



3 portes




2 portes



3 portes

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4012010	VISIOPLUS 2P	1000 L	180 kg	1253 x 710 x 2090	671 W
4012020	VISIOPLUS 3P	1600 L	275 kg	1880 x 710 x 2090	930 W
4012030	VISIOPLUS 4P	2200 L	370 kg	2500 x 710 x 2090	1300 W
4012011	VISIOPLUS 2P INT. NOIR	1000 L	202 kg	1253 x 710 x 2090	684 W
4012021	VISIOPLUS 3P INT. NOIR	1530 L	282 kg	1880 x 710 x 2090	960 W
4012012	VISIOPLUS 2P INT. EXT. NOIR	1000 L	202 kg	1253 x 710 x 2090	684 W
4012022	VISIOPLUS 3P INT. EXT. NOIR	1530 L	282 kg	1880 x 710 x 2090	960 W

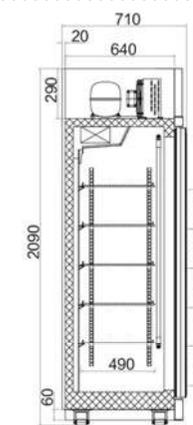

Visioplus 2P/3P


## Vitrines négatives à groupe logé



Visioneg 4P



Visioneg 2P intérieur et extérieur noir

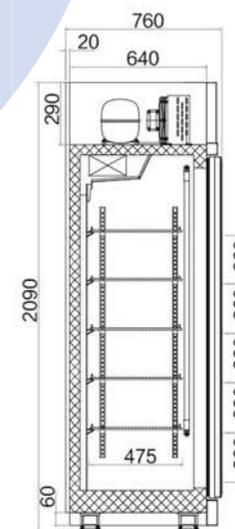



Visioneg 3P intérieur et extérieur noir

Visioneg 2P

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).


*Vitrine réfrigérée négative à groupe logé destinée au libre-service. Conçue pour un usage intensif dans les magasins de proximité et la grande distribution. Particulièrement appréciée pour sa facilité d'installation et sa surface d'exposition de 5 étagères. Existe en intérieur blanc ou noir, avec éclairage latéral LED.*

### Caractéristiques

- Temp. -18°C -25°C (par +25°C d'ambiance / 65% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- 5 étagères réglables en hauteur, profondeur : 475 mm
- Eclairage LED intérieur
- Caisse de couleur grise Pantone 429C ou noire
- Encadrement de porte en aluminium
- Porte double vitrage à retour automatique
- Porte-prix
- De 4 à 8 roulettes dont 2 avec freins
- Installation sur devis
- Gaz R290 A

#### Option

- Personnalisation à partir d'une pièce

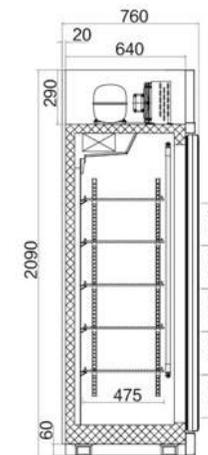

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4012015	<b>VISIONEG 2P</b>	1000 L	220 kg	1253 x 760 x 2090	1380 W
4012025	<b>VISIONEG 3P</b>	1600 L	325 kg	1880 x 760 x 2090	1820 W
4012035	<b>VISIONEG 4P</b>	2200 L	430 kg	2500 x 760 x 2090	3200 W
4012016	<b>VISIONEG 2P INT. NOIR</b>	1000 L	220 kg	1253 x 760 x 2090	1380 W
4012026	<b>VISIONEG 3P INT. NOIR</b>	1500 L	360 kg	1880 x 760 x 2090	2000 W
4012018	<b>VISIONEG 2P INT. EXT. NOIR</b>	1000 L	220 kg	1253 x 760 x 2090	1380 W
4012027	<b>VISIONEG 3P INT. EXT. NOIR</b>	1500 L	360 kg	1880 x 760 x 2090	2000 W

# VISIOPLUS DOUBLE ACCES



Vitrines positives à groupe logé



Vue avant



Vue avant  
portes arrières ouvertes


*Vitrine réfrigérée positive à groupe logé à chargement par l'arrière. Conçue pour un usage intensif en grande distribution ou en station-service. Particulièrement appréciée pour sa facilité d'installation et sa surface d'exposition de 5 étagères. Existe en intérieur blanc ou noir, avec éclairage latérale LED.*

## Caractéristiques

- Temp. +2°C +10°C (par +25°C d'ambiance / 65% HR)
- Froid ventilé
- Groupe logé en partie haute
- 5 étagères profondeur 500 mm par portes, réglables en hauteur, avec portes étiquettes
- Eclairage intérieur LED vertical
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- Caisse de couleur grise Pantone 429C
- Encadrement de porte en aluminium
- Porte double vitrage à retour automatique
- De 4 à 8 roulettes dont 2 avec freins
- Alimentation 230V / 50Hz
- Gaz R452 A

### Option

- Personnalisation à partir d'une pièce

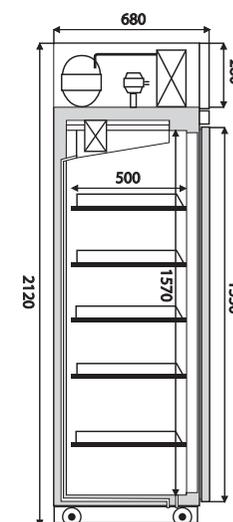

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4095012	VISIOPLUS 2P DOUBLE ACCES	1000 L	105 kg	1260 x 680 x 2120	950 W
4095023	VISIOPLUS 3P DOUBLE ACCES	1600 L	180 kg	1860 x 680 x 2120	1750 W
4095029	VISIOPLUS 4P DOUBLE ACCES	2300 L	250 kg	2400 x 680 x 2120	2150 W



# VISIOGLASS GL SLIM

Vitrines positives ou négatives à groupe logé

Vitrine réfrigérée groupe logé à froid positif ou négatif, destinées au libre-service. Conçues pour un usage intensif en grande distribution ou en station-service. Particulièrement appréciées par leur facilité d'installation et leur surface d'exposition de 5 étagères.

## Caractéristiques

### Version positive

- Temp. +2°C +10°C (par +25°C d'ambiance / 65% HR)

### Version négative


- Temp. -18°C -25°C (par +25°C d'ambiance / 65% HR)

- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- 5 étagères réglables en hauteur, profondeur : 420 mm
- Eclairage LED intérieur
- Caisse de couleur grise Pantone 429C ou noir
- Encadrement de porte en aluminium
- Porte double vitrage à retour automatique
- Porte-prix
- De 4 à 8 roulettes dont 2 avec freins
- Gaz R290 A



Visioglass SLIM 3P

Visioglass SLIM 2P intérieur et extérieur noir

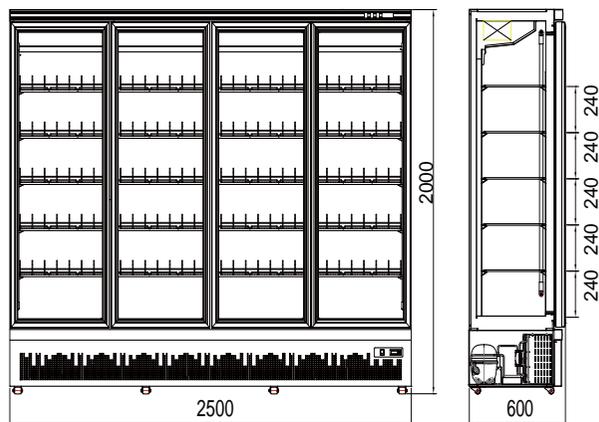

Version 4P

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4012080	VISIOGLASS SLIM 2P POS	800 L	180 kg	1253 x 600 x 2000	780 W
4012090	VISIOGLASS SLIM 3P POS	1200 L	275 kg	1880 x 600 x 2000	1250 W
4012100	VISIOGLASS SLIM 4P POS	1620 L	370 kg	2500 x 600 x 2000	1250 W
4012081	VISIOGLASS SLIM 2P POS INT. EXT. NOIR	1200 L	180 kg	1253 x 600 x 2000	1250 W
4012091	VISIOGLASS SLIM 3P POS INT. EXT. NOIR	1200 L	275 kg	1880 x 600 x 2000	1250 W
4012101	VISIOGLASS SLIM 4P POS INT. EXT. NOIR	1620 L	370 kg	2500 x 600 x 2000	1650 W

Vitrines positives ou négatives à groupe logé



Visioglass 4P Pos intérieur et extérieur noir

Visioglass 3P Pos



## Vitrines positives ou négatives à groupe logé

Vitrine réfrigérée groupe logé à froid positif ou négatif, destinée au libre-service. Conçue pour un usage intensif dans les magasins de proximité et la grande distribution. Particulièrement appréciées par sa facilité d'installation et sa surface d'exposition de 5 étagères.

### Caractéristiques

#### Version positive

- Temp. +2°C +10°C (par +25°C d'ambiance / 65% HR)
- 5 étagères réglables en hauteur, profondeur : 490 mm

#### Version négative


- Temp. -18°C -25°C (par +25°C d'ambiance / 65% HR)
- 5 étagères réglables en hauteur, profondeur : 475 mm

- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- Eclairage LED intérieur
- Caisse de couleur grise Pantone 429C
- Encadrement de porte en aluminium
- Porte double vitrage à retour automatique
- Porte-prix
- De 4 à 8 roulettes dont 2 avec freins
- Gaz R290 A




Visioglass GL 4P NEG intérieur et extérieur noir

Visioglass GL 2P POS

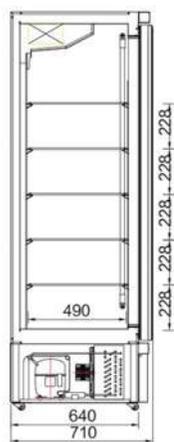

Version positive

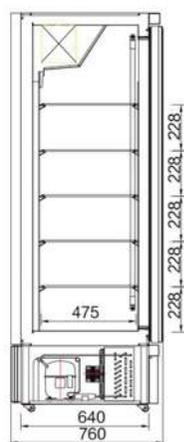

Version négative

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).


REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4012040	VISIOGLASS GL 2P POS	1000 L	180 kg	1253 x 710 x 2000	671 W
4012050	VISIOGLASS GL 3P POS	1600 L	275 kg	1880 x 710 x 2000	930 W
4012060	VISIOGLASS GL 4P POS	2200 L	370 kg	2500 x 710 x 2000	1300 W
4012045	VISIOGLASS GL 2P NEG	1000 L	220 kg	1253 x 760 x 2000	1380 W
4012055	VISIOGLASS GL 3P NEG	1600 L	325 kg	1880 x 760 x 2000	1820 W
4012041	VISIOGLASS GL 2P POS INT. EXT. NOIR	1000 L	180 kg	1253 x 710 x 2000	671 W
4012051	VISIOGLASS GL 3P POS INT. EXT. NOIR	1530 L	249 kg	1880 x 710 x 2000	930 W
4012061	VISIOGLASS GL 4P POS INT. EXT. NOIR	2025 L	360 kg	2508 x 710 x 2000	1300 W
4012046	VISIOGLASS GL 2P NEG INT. EXT. NOIR	1000 L	202 kg	1253 x 760 x 2000	1380 W
4012056	VISIOGLASS GL 3P NEG INT. EXT. NOIR	1530 L	249 kg	1880 x 760 x 2000	1820 W



## Vitrines libre-service positives à groupe logé



Opaline slim130 - 1500

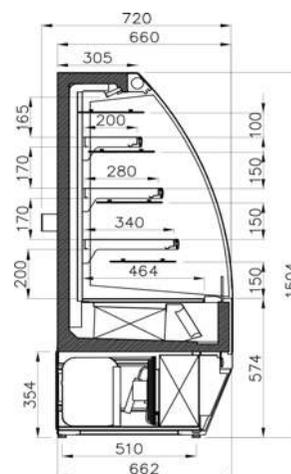

Semi-verticale, de profondeur réduite (662 mm), conçue pour la mise en valeur, la conservation et la vente des produits frais et des boissons. Des lignes arrondies et un faible encombrement au sol font de l'OPALINE SLIM, un outil particulièrement apprécié dans les petites surfaces de vente.

### Caractéristiques


- Temp. +2°C +4°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Eclairage en plafond
- Dégivrage automatique
- 3 étagères, réglables en hauteur et inclinables
- Finition gris RAL 7040 (extérieur), blanc (intérieur)
- Portes plexi
- Rideau de nuit
- Gaz R452 A

### Options

- Chariot
- Roulettes
- Eclairage standard tous niveaux
- Eclairage LED tous niveaux
- Couleur RAL à partir d'une pièce :  
+ 9% couleur intérieure / +3% couleur extérieure

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3006020	OPALINE SLIM 70-1500	0,66 m <sup>2</sup>	95 kg	625 x 662 x 1504	1080 W
3006060	OPALINE SLIM 100-1500	0,97 m <sup>2</sup>	110 kg	937 x 662 x 1504	1332 W
3006101	OPALINE SLIM 130-1500	1,31 m <sup>2</sup>	145 kg	1250 x 662 x 1504	1752 W
3006140	OPALINE SLIM 150-1500	1,52 m <sup>2</sup>	175 kg	1562 x 662 x 1504	1752 W
3006181	OPALINE SLIM 190-1500	1,97 m <sup>2</sup>	215 kg	1875 x 662 x 1504	1911 W

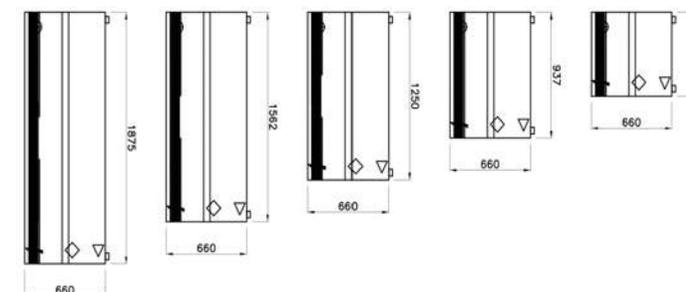



Vitrine semi-verticale conçue pour la mise en valeur, la conservation et la vente des produits frais et des boissons. Des lignes arrondies et une faible hauteur font de l'OPALINE, un outil particulièrement apprécié pour la présentation des produits.

## Caractéristiques


- Temp. 0°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Eclairage en plafond
- Dégivrage automatique
- 2 étagères réglables en hauteur et inclinables
- Finition gris RAL 7040 (extérieur), blanc (intérieur)
- Canalisable
- Jous vitrées grises
- Gaz R449 A

### Options

- Couleur RAL à partir d'une pièce
- Finition inox (opaline inox)
- Rideau de nuit
- Chariot à roulettes
- Rack de protection
- Groupe extérieur à distance
- Eclairage tous niveaux
- Eclairage à LED



## Vitrines libre-service positives à groupe logé

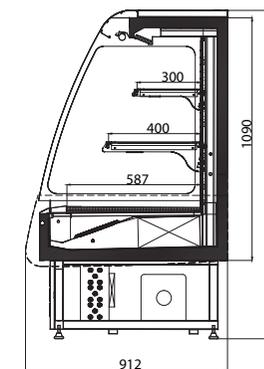

**Opaline 02 190**

Option intérieur extérieur noir RAL 9005

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3037005	OPALINE 02 100	1,17 m <sup>2</sup>	170 kg	1000* x 912 x 1475	1166 W
3037025	OPALINE 02 135	1,63 m <sup>2</sup>	205 kg	1350* x 912 x 1475	1410 W
3037045	OPALINE 02 190	2,34 m <sup>2</sup>	260 kg	1900* x 912 x 1475	1708 W
3037075	OPALINE 02 260	3,25 m <sup>2</sup>	330 kg	2600* x 912 x 1475	2591 W
3037006	OPALINE 02 100 LUM	1,17 m <sup>2</sup>	170 kg	1000* x 912 x 1475	1166 W
3037033	OPALINE 02 135 LUM	1,63 m <sup>2</sup>	205 kg	1350* x 912 x 1475	1410 W
3037046	OPALINE 02 190 LUM	2,34 m <sup>2</sup>	260 kg	1900* x 912 x 1475	1708 W
3037076	OPALINE 02 260 LUM	3,25 m <sup>2</sup>	330 kg	2600* x 912 x 1475	2591 W

\* Longueurs avec les jous

# CHALLENGER SLIM



## Vitrines libre-service positives à groupe logé



Challenger Slim 190



Challenger slim 70  
Option couleur RAL + joues laquées


Cette vitrine, à 4 étagères et aux lignes fluides, met en valeur les produits exposés. La CHALLENGER SLIM, inédite du fait de sa profondeur réduite à 630 mm, séduit ainsi un grand nombre de magasins désirant optimiser au mieux les espaces de vente. Existe en groupe à distance.

### Caractéristiques

- Temp. +1°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Tableau de bord électronique
- Froid ventilé
- 2 Etagères réglables en hauteur, profondeur : 250 mm
- 2 Etagères réglables en hauteur, profondeur : 300 mm
- Eclairage en plafond
- Rideau de nuit
- Porte-prix
- Finition blanc (intérieur et extérieur)
- Joues thermoformées (couleur gris)
- Canalisable
- Gaz R452 A

### Options

- Couleur RAL à partir d'une pièce :  
+ 9% couleur intérieure / +3% couleur extérieure
- Eclairage tous niveaux
- Eclairage à LED
- Chariot à roulettes
- Groupe à distance

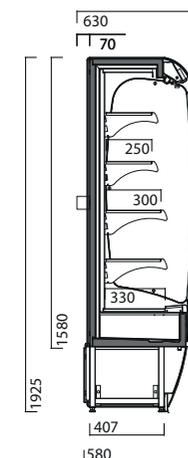

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3206045	CHALLENGER SLIM 70	1,00 m <sup>2</sup>	141 kg	700* x 630 x 1925	1497 W
3206110	CHALLENGER SLIM 90	1,33 m <sup>2</sup>	176 kg	900* x 630 x 1925	1497 W
3206180	CHALLENGER SLIM 130	1,98 m <sup>2</sup>	240 kg	1300* x 630 x 1925	2365 W
3206352	CHALLENGER SLIM 150	2,30 m <sup>2</sup>	282 kg	1450* x 630 x 1925	2365 W
3206245	CHALLENGER SLIM 190	2,95 m <sup>2</sup>	313 kg	1900* x 630 x 1925	2994 W
L3206062	PAIRE DE JOUES PANORAMIQUES			2 x 50	
L3206051	KIT DE CANALISATION CHALLENGER				

\* Longueurs avec les joues




Cette vitrine libre-service à 4 étagères, surprend par son originalité et ses formes arrondies. La CHALLENGER est aussi bien adaptée à la vente et au stockage des produits frais qu'aux produits de boucherie et charcuterie, grâce à la gestion électronique de son système de réfrigération. Existe en groupe à distance.

## Caractéristiques

- Temp. +1°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Tableau de bord électronique
- Froid ventilé
- Eclairage en plafond
- Rideau de nuit
- 4 étagères réglables en hauteur, profondeur : 350 mm
- Porte-prix
- Finition blanc (intérieur et extérieur)
- Jous thermoformées (couleur gris)
- Canalisable
- Gaz R452 A

### Options

- Couleur RAL à partir d'une pièce :  
+9% couleur intérieure / +3% couleur extérieure
- Eclairage tous niveaux
- Eclairage à LED
- Chariot à roulettes
- Groupe à distance

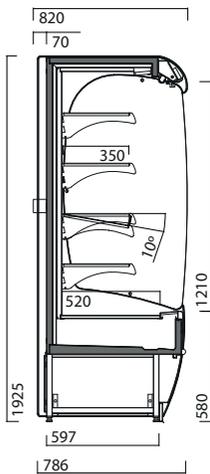

Challenger 190

### Option RAL chariot à roulettes



Challenger 90

## Vitrines libre-service positives à groupe logé

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et /ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3206010	CHALLENGER 70	1,19 m <sup>2</sup>	141 kg	700* x 820 x 1925	1497 W
3206080	CHALLENGER 90	1,57 m <sup>2</sup>	176 kg	900* x 820 x 1925	1497 W
3206145	CHALLENGER 130	2,34 m <sup>2</sup>	240 kg	1300* x 820 x 1925	2365 W
3206320	CHALLENGER 150	2,73 m <sup>2</sup>	282 kg	1500* x 820 x 1925	2365 W
3206210	CHALLENGER 190	3,49 m <sup>2</sup>	313 kg	1900* x 820 x 1925	2994 W
3206280	CHALLENGER 250	4,65 m <sup>2</sup>	350 kg	2500* x 820 x 1925	2730 W
L3206060	PAIRE DE JOUES PANORAMIQUES			2 x 50	
L3206051	KIT DE CANALISATION CHALLENGER				

\* Longueurs avec les jous

# CHALLENGER SLIM INOX



Vitrines libre-service positives à groupe logé



Challenger Slim 150 Inox



Challenger Slim 70 Inox

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3206061	CHALLENGER SLIM 70 INOX	1,00 m <sup>2</sup>	141 kg	700* x 630 x 1925	1497 W
3206126	CHALLENGER SLIM 90 INOX	1,33 m <sup>2</sup>	176 kg	900* x 630 x 1925	1497 W
3206200	CHALLENGER SLIM 130 INOX	1,98 m <sup>2</sup>	240 kg	1300* x 630 x 1925	2365 W
3206368	CHALLENGER SLIM 150 INOX	2,30 m <sup>2</sup>	282 kg	1450* x 630 x 1925	2365 W
3206261	CHALLENGER SLIM 190 INOX	2,95 m <sup>2</sup>	313 kg	1900* x 630 x 1925	2994 W
L3206062	PAIRE DE JOUES PANORAMIQUES			2 x 50	
L3206051	KIT DE CANALISATION CHALLENGER				


Cette vitrine à 4 étagères aux lignes fluides met en valeur les produits exposés. La CHALLENGER SLIM INOX, inédite du fait de sa profondeur réduite de 630 mm, séduit ainsi un grand nombre de sandwicheries désirant optimiser au mieux les espaces de vente. Existe en groupe à distance.

## Caractéristiques

- Temp. +1°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Tableau de bord électronique
- Froid ventilé
- 2 Etagères réglables en hauteur, profondeur : 250 mm
- 2 Etagères réglables en hauteur, profondeur : 300 mm
- Eclairage en plafond
- Rideau de nuit intégré
- Porte-prix
- Finition intérieure et extérieure inox
- Joes thermoformées
- Canalisable
- Gaz R452 A

## Options

- Eclairage tous niveaux
- Eclairage à LED
- Chariot à roulettes
- Groupe à distance

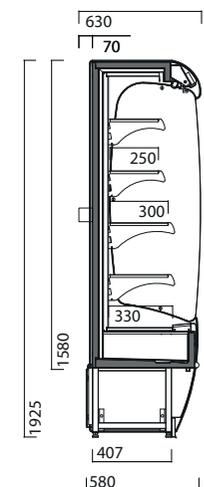




Cette vitrine libre-service à 4 étagères, surprend par son originalité et ses formes arrondies. La finition tout inox lui apporte une élégance et une attractivité particulière. Ce modèle est aussi bien destiné à la vente et au stockage des produits frais, qu'aux produits de boucherie et de charcuterie, grâce à la gestion électronique de son système de réfrigération. Existe en groupe à distance.

## Caractéristiques

- Temp. +1°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Tableau de bord électronique
- Froid ventilé
- Eclairage en plafond
- Rideau de nuit intégré
- 4 étagères réglables en hauteur, profondeur : 350 mm
- Porte-prix
- Finition intérieure et extérieure inox
- Joux thermoformées
- Canalisable
- Gaz R452 A

### Options

- Eclairage tous niveaux
- Eclairage à LED
- Chariot à roulettes
- Groupe à distance

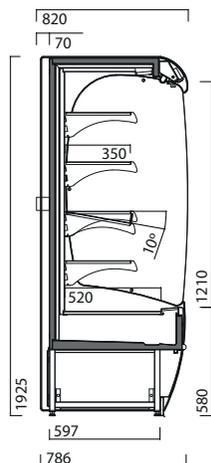

Challenger 70 Inox



Challenger 150 Inox

## Vitrines libre-service positives à groupe logé

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3206026	CHALLENGER 70 INOX	1,19 m <sup>2</sup>	141 kg	700* x 820 x 1925	1497 W
3206096	CHALLENGER 90 INOX	1,57 m <sup>2</sup>	176 kg	900* x 820 x 1925	1497 W
3206161	CHALLENGER 130 INOX	2,34 m <sup>2</sup>	240 kg	1300* x 820 x 1925	2365 W
3206336	CHALLENGER 150 INOX	2,73 m <sup>2</sup>	282 kg	1500* x 820 x 1925	2365 W
3206222	CHALLENGER 190 INOX	3,49 m <sup>2</sup>	313 kg	1900* x 820 x 1925	2994 W
3206296	CHALLENGER 250 INOX	4,65 m <sup>2</sup>	350 kg	2500* x 820 x 1925	2730 W
L3206060	PAIRE DE JOUES PANORAMIQUES			2 x 50	
L3206051	KIT DE CANALISATION CHALLENGER				


\* Longueurs avec les joux



## Vitrines libre-service positives à groupe logé



Salsa Slim 135 SP

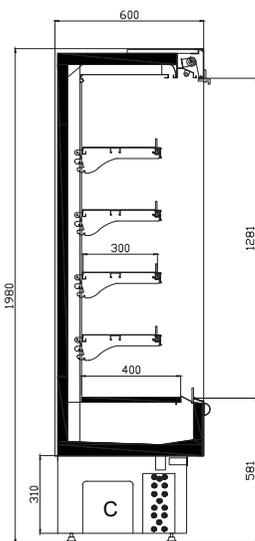

Nouvelle vitrine murale slim libre-service d'une profondeur de 600 mm à 4 étagères adaptée aux commerces de proximité. Disponible en 4 longueurs différentes de 1m à 2m50, la SALSA est idéale pour le stockage et la promotion des produits de boucherie, charcuterie et des produits frais.

### Caractéristiques


- Temp. 0°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Tableau de bord électronique
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Eclairage en plafond
- Rideau de nuit
- Finition gris RAL 7040 (extérieur), blanc (intérieur)
- 4 étagères réglables en hauteur
- Porte-prix
- Canalisable
- Gaz R449 A

### Options

- Couleur RAL à partir d'une pièce : +9% couleur intérieure / +3% couleur extérieure
- Eclairage LED tous niveaux
- Portes battantes double vitrage
- Portes coulissantes double vitrage
- Chariot à roulettes

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3237150	SALSA SLIM 100 SP	1,48 m <sup>2</sup>	110 kg	980 x 600 x 1980	1260 W
3237170	SALSA SLIM 135 SP	2,06 m <sup>2</sup>	130 kg	1330 x 600 x 1980	1815 W
3237190	SALSA SLIM 190 SP	2,92 m <sup>2</sup>	185 kg	1880 x 600 x 1980	2062 W
3237210	SALSA SLIM 250 SP	4,04 m <sup>2</sup>	260 kg	2580 x 600 x 1980	2839 W
3237154	SALSA SLIM INOX BRILLANT 100 SP	1,48 m <sup>2</sup>	110 kg	980 x 600 x 1980	1260 W
3237184	SALSA SLIM INOX BRILLANT 135 SP	2,06 m <sup>2</sup>	130 kg	1330 x 600 x 1980	1815 W
3237194	SALSA SLIM INOX BRILLANT 190 SP	2,92 m <sup>2</sup>	185 kg	1880 x 600 x 1980	2062 W
3237214	SALSA SLIM INOX BRILLANT 250 SP	4,04 m <sup>2</sup>	260 kg	2580 x 600 x 1980	2839 W

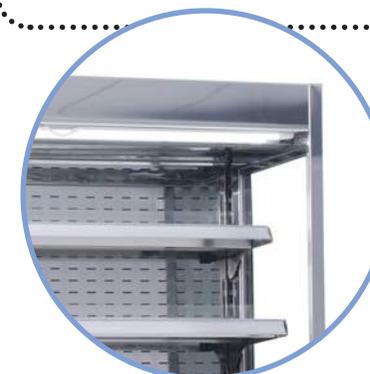

Existe en version  
inox brillant



Nouvelle vitrine murale libre-service à 4 étagères adaptée aux commerces de proximité. Disponible en 4 longueurs différentes de 1m à 2m50, la SALSA est idéale pour le stockage et la promotion des produits de boucherie, charcuterie et des produits frais. Personnalisable sur demande, elle existe aussi en version portes vitrées.

## Caractéristiques


- Temp. 0°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Tableau de bord électronique
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Eclairage en plafond
- Rideau de nuit
- Finition gris RAL 7040 (extérieur), blanc (intérieur)
- 4 étagères réglables en hauteur
- Porte-prix
- Canalisable
- Gaz R449 A

### Options

- Couleur RAL à partir d'une pièce :  
+9% couleur intérieure / +3% couleur extérieure
- Eclairage LED tous niveaux
- Portes battantes double vitrage
- Portes coulissantes double vitrage
- Chariot à roulettes



Existe en version portes double vitrage

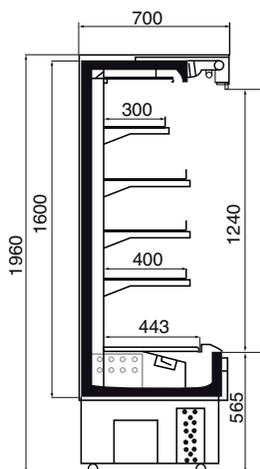

Salsa 135 SP



Salsa 135 SP  
Option intérieur extérieur noir

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3237001	SALSA 100 SP	1,75 m <sup>2</sup>	120 kg	980 x 700 x 1960	1260 W
3237031	SALSA 135 SP	2,43 m <sup>2</sup>	140 kg	1330 x 700 x 1960	1815 W
3237061	SALSA 190 SP	3,50 m <sup>2</sup>	205 kg	1880 x 700 x 1960	2062 W
3237091	SALSA 250 SP	4,86 m <sup>2</sup>	280 kg	2580 x 700 x 1960	2839 W
3237101	SALSA 375 SP	7,29 m <sup>2</sup>	420 kg	3830 x 700 x 1960	4654 W
3237015	SALSA INOX BRILLANT 100 SP	1,75 m <sup>2</sup>	120 kg	980 x 700 x 1960	1260 W
3237035	SALSA INOX BRILLANT 135 SP	2,43 m <sup>2</sup>	140 kg	1330 x 700 x 1960	1815 W
3237065	SALSA INOX BRILLANT 190 SP	3,50 m <sup>2</sup>	205 kg	1880 x 700 x 1960	2062 W
3237095	SALSA INOX BRILLANT 250 SP	4,86 m <sup>2</sup>	280 kg	2580 x 700 x 1960	2839 W



Version  
Inox brillant



## Vitrines libre-service positives à groupe logé



Colombia Store 190 inox




Murale libre-service 4 étagères se distingue par une ligne cossue et par un mariage réussi de ses éléments composés en verre et en inox. Elle s'adapte parfaitement dans les points de vente «design» de la restauration rapide. Existe en version petite profondeur et en version couleur.

### Caractéristiques

- Temp. +2°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Eclairage interne
- Finition intérieure et extérieure inox
- Rideau de nuit rigide à lattes
- Disponible en version blanche
- 4 étagères inclinables
- Fermeture à clé
- 4 roulettes dont deux avec freins
- Gaz R452 A

### Options

- Couleur RAL à partir d'une pièce :  
+9% couleur intérieure / +3% couleur extérieure
- Eclairage tous niveaux
- Eclairage LED

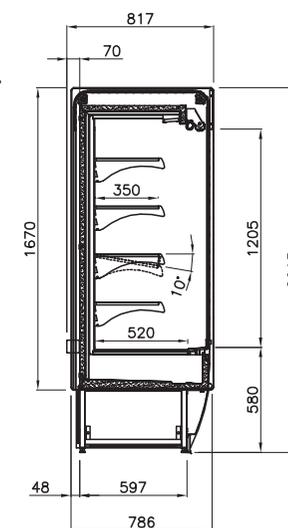

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3206403	COLOMBIA STORE 70	1,96 m <sup>2</sup>	180 kg	700 x 817 x 2015	1497 W
3206423	COLOMBIA STORE 90	2,23 m <sup>2</sup>	220 kg	900 x 817 x 2015	1497 W
3206453	COLOMBIA STORE 130	2,78 m <sup>2</sup>	285 kg	1300 x 817 x 2015	2365 W
3206463	COLOMBIA STORE 150	3,06 m <sup>2</sup>	340 kg	1500 x 817 x 2015	2365 W
3206404	COLOMBIA STORE 70 INOX	2,23 m <sup>2</sup>	180 kg	700 x 817 x 2015	1497 W
3206424	COLOMBIA STORE 90 INOX	2,78 m <sup>2</sup>	220 kg	900 x 817 x 2015	2365 W
3206454	COLOMBIA STORE 130 INOX	3,06 m <sup>2</sup>	285 kg	1300 x 817 x 2015	2365 W
3206464	COLOMBIA STORE 150 INOX	3,60 m <sup>2</sup>	340 kg	1500 x 817 x 2015	2994 W



# COLOMBIA DOUBLE ACCES

Vitrines libre-service positives à groupe logé

Murale libre-service 4 étagères se distingue par une ligne cossue et par un mariage réussi de ses éléments composés en verre et en inox. Elle s'adapte parfaitement dans les points de vente «design» de la restauration rapide. Existe en version petite profondeur et en version couleur.

## Caractéristiques


- Temp. +2°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Eclairages LED en plafond et latéral
- Finition intérieure et extérieure inox ou Skinplate blanc
- Rideau de nuit
- 4 étagères inclinables
- Gaz R452 A

### Options


- Couleur RAL à partir d'une pièce :  
+9% couleur intérieure / +3% couleur extérieure
- Eclairage tous niveaux LED



Colombia 190 double accès

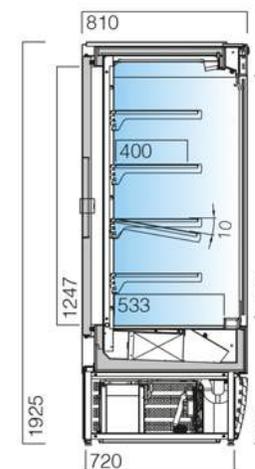

Colombia DA

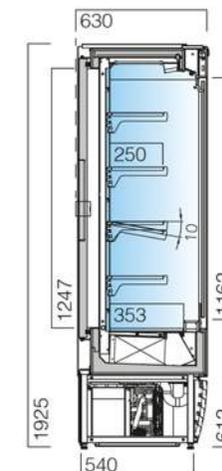

Colombia SLIM DA

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).



REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3206433	COLOMBIA DA SLIM 90	1,25 m <sup>2</sup>	161 kg	937 x 620 x 1925	934 W
3206433	COLOMBIA DA SLIM 130	1,67 m <sup>2</sup>	216 kg	1250 x 620 x 1925	1058 W
3206497	COLOMBIA DA SLIM 190	2,48 m <sup>2</sup>	282 kg	1875 x 620 x 1925	1505 W
3206432	COLOMBIA DA SLIM 90 INOX	1,25 m <sup>2</sup>	161 kg	937 x 620 x 1925	934 W
3206452	COLOMBIA DA SLIM 130 INOX	1,67 m <sup>2</sup>	216 kg	1250 x 620 x 1925	1058 W
3206496	COLOMBIA DA SLIM 190 INOX	2,48 m <sup>2</sup>	282 kg	1875 x 620 x 1925	1505 W
3206431	COLOMBIA DA 90	1,78 m <sup>2</sup>	176 kg	937 x 800 x 1925	934 W
3206451	COLOMBIA DA 130	2,39 m <sup>2</sup>	240 kg	1250 x 800 x 1925	1058 W
3206465	COLOMBIA DA 150	2,99 m <sup>2</sup>	282 kg	1562 x 800 x 1925	1505 W
3206495	COLOMBIA DA 190	3,54 m <sup>2</sup>	313 kg	1875 x 800 x 1925	1505 W
3206430	COLOMBIA DA 90 INOX	1,78 m <sup>2</sup>	176 kg	937 x 800 x 1925	934 W
3206450	COLOMBIA DA 130 INOX	2,39 m <sup>2</sup>	240 kg	1250 x 800 x 1925	1058 W
3206464	COLOMBIA DA 150 INOX	2,99 m <sup>2</sup>	282 kg	1562 x 800 x 1925	1505 W
3206494	COLOMBIA DA 190 INOX	3,54 m <sup>2</sup>	313 kg	1875 x 800 x 1925	1505 W



## Vitrines libre-service positives à groupe logé



**GALAXY SLIM 120 sans portes**



**GALAXY SLIM 190 3 portes battantes**



Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3218010	<b>GALAXY SLIM 70</b>	0,94 m <sup>2</sup>	150 kg	685 x 660 x 2000	730 W
3218020	<b>GALAXY SLIM 100</b>	1,41 m <sup>2</sup>	220 kg	1000 x 660 x 2000	880 W
3218030	<b>GALAXY SLIM 120</b>	1,82 m <sup>2</sup>	230 kg	1200 x 660 x 2000	1050 W
3218050	<b>GALAXY SLIM 130 2 PB</b>	1,99 m <sup>2</sup>	265 kg	1310 x 660 x 2000	1050 W
3218060	<b>GALAXY SLIM 190 3 PB</b>	2,98 m <sup>2</sup>	420 kg	1940 x 660 x 2000	1800 W

*Nouvelle vitrine libre-service à groupe logé, intègre 4 étagères pour maximiser la présentation, ainsi qu'une petite profondeur pour minimiser l'encombrement au sol. La GALAXY SLIM est adaptée aussi bien à la restauration rapide, qu'à la petite, moyenne et grande distribution.*

### Caractéristiques

- Temp. +2°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- Eclairage LED tous niveaux
- Rideau de nuit sur modèle sans porte
- Portes battantes double vitrage
- 4 étagères réglables en hauteur
- Porte-prix
- Finition intérieure et extérieure noir
- 4 roulettes dont 2 avec freins
- Gaz R290 A

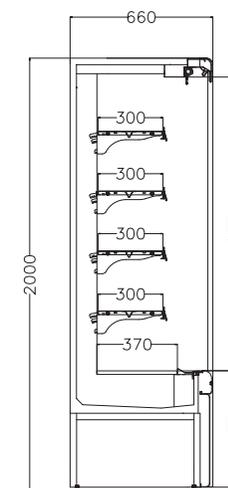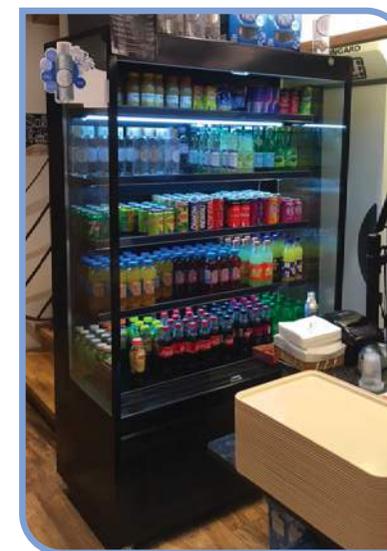



## Vitrines positives à groupe logé


Vitrine libre-service à groupe logé de grande profondeur, qui intègre un bas de caisse surbaissé et 5 étagères pour maximiser la présentation. L'ARIANE est adaptée aussi bien à la restauration rapide, qu'à la petite, moyenne et grande distribution.

### Caractéristiques

- Temp. +1°C +4°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- Eclairage LED en parties supérieure et latérales
- Rideau de nuit
- 5 étagères réglables en hauteur
- Porte-prix
- Canalisable
- Couleur extérieure RAL 7040
- Gaz R449A

#### Options

- Couleur RAL à partir de 1 pièce :  
+9% couleur intérieure / +3% couleur extérieure
- Eclairage LED tous niveaux

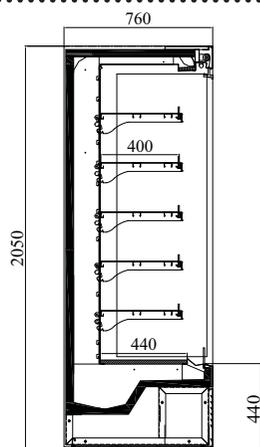

Ariane 3 250

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3237400	ARIANE 3 100	767 L	200 kg	938 x 760 x 2050	990 W / 13 A
3237420	ARIANE 3 125	970 L	250 kg	1250 x 760 x 2050	1175 W / 13 A
3237440	ARIANE 3 190	1526 L	330 kg	1875 x 760 x 2050	1603 W / 16 A
3237460	ARIANE 3 250	2014 L	499 kg	2500 x 760 x 2050	1750 W / 16 A



## Vitrines positives à groupe logé



Jupiter 3 130

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3237500	JUPITER 3 100 2P	767 L	235 kg	938 x 760 x 2050	416 W / 13 A
3237520	JUPITER 3 130 2P	970 L	282 kg	1250 x 760 x 2050	510 W / 13 A
3237540	JUPITER 3 190 3P	1526 L	398 kg	1955 x 760 x 2050	729 W / 16 A
3237560	JUPITER 3 250 4P	2014 L	502 kg	2580 x 760 x 2050	946 W / 16 A


Vitrines libre-service à 5 étagères de 400 mm de profondeur destinées à la grande distribution. Ces vitrines à groupes logés bénéficient d'une surface d'exposition extrêmement importante.

### Caractéristiques

- Temp. +1°C +4°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Eclairage LED en parties supérieure et latérales
- Couleur extérieure gris RAL 7040
- 5 étagères réglables en hauteur
- Porte-prix
- Joutes panoramiques
- Canalisable
- Portes vitrées double vitrage anti-buée
- Gaz R449 A

### Options

- Eclairage LED tous niveaux
- Finition inox
- Joutes miroirs

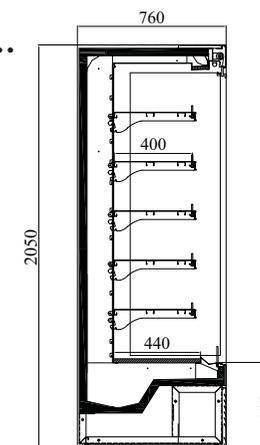



## Bacs libre-service positifs ou négatifs à groupe logé

Nouveaux spots d'impulsion positifs ou négatifs à 3 faces vitrées alliant l'impulsion d'achat à une technologie permettant le libre-service. Disposés en îlot ou en appui mural, les MAGIC GLASS sont particulièrement adaptés à la présentation des produits frais, des surgelés, et des glaces.

### Caractéristiques

- Temp. : (par +25°C d'ambiance / 60% HR)  
Version positive : 0°C +4°C  
Version négative : -16°C -20°C
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Top lumineux
- Dégivrage automatique
- Séparateur intérieur
- Gaz R452 A
- **Capacité en nombre de bouteille :**  
48 bouteilles de 1 l  
80 bouteilles de 33 cl  
160 cannettes de 33 cl

PAGE 113

PAGE 23

PAGE 28




PAGE 42



Magic glass 74 NEG



Magic glass 74 POS




Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et /ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2824020	MAGIC GLASS 74 POS	0,53 m <sup>2</sup>	85 kg	715 x 735 x 1165	560 W
2824005	MAGIC GLASS 74 NEG	0,53 m <sup>2</sup>	85 kg	715 x 735 x 1165	650 W



## Bacs libre-service positifs à groupe logé



Grenat noir option 4 couvercles push vitrés

*Une surface vitrée optimale des couvercles coulissants vitrés, ce meuble à froid ventilé est un formidable outil de vente, à la visibilité inégalée. Positionné en îlot simple, le GRENAT peut aussi s'adapter à de longs linéaires. Design simple et épuré, grande visibilité ...*

### Caractéristiques

- Temp. 0°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Vitrage panoramique
- Couvercles vitrés push
- 4 roulettes multidirectionnelles
- Double éclairage LED
- Canalisable
- Gaz R290 A

#### Options page 30

- Chariot à roulettes



Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4218013	GRENAT V NOIR COUVERCLE PUSH	190 L	170 Kg	1370 x 1095 x 935	490 W



## Bacs libre-service positifs à groupe logé

Ce bac libre-service dispose d'une surface d'exposition entièrement vitrée et inclinable. Positionné en îlot simple RUBIS 2 peut aussi s'adapter à de longs linéaires grâce à l'option de canalisation. Design simple et épuré, éclairage LED, grande visibilité...

### Caractéristiques

- Temp. +1°C +7°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Vitrine inclinable et réglable en hauteur
- Cuve en acier laqué blanc ou noir
- Vitrage panoramique
- 4 roulettes unidirectionnelles
- Eclairage intérieur LED
- Canalisable
- Gaz CO2


#### Options page 30

- Couleur RAL à partir de 10 pièces
- Chariot à roulettes

Augmentez vos ventes  
de 25%  
Vitrines inclinables !



Rubis 2 140 noir

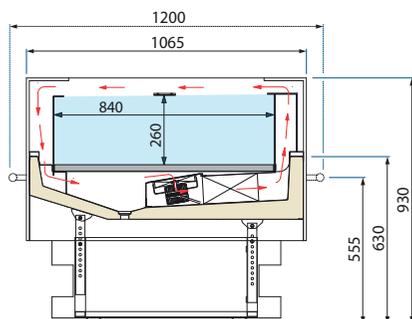

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4203004	RUBIS 2 110 V BLANCHE	228 L	145 kg	1200 x 1200 x 930	1000 W / 5,2 A
4203011	RUBIS 2 140 V BLANCHE	292 L	160 kg	1500 x 1200 x 930	1000 W / 5,2 A
4203005	RUBIS 2 110 V NOIR	228 L	145 kg	1200 x 1200 x 930	1000 W / 5,2 A
4203012	RUBIS 2 140 V NOIR	292 L	160 kg	1500 x 1200 x 930	1000 W / 5,2 A



## Bacs libre-service positifs à groupe logé



Jade 200 panoramique Pos

*Bac libre-service panoramique destiné à la promotion et au stockage des produits frais. Design transparent et épuré*

### Caractéristiques


- Temp. -1°C +5°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Tableau de bord électronique
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Cuve large en acier laqué blanc
- Vitre panoramique en polycarbonate
- Protection anti-chariots sur les quatre côtés
- Gaz R290 A

### Options page 30

- Chariot à roulettes
- Rack de protection
- Couleur RAL

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2803070	JADE 150 PANORAMIQUE POS	287 L	130 kg	1500 x 1040 x 920	1500 W / 9,5 A
2803080	JADE 200 PANORAMIQUE POS	418 L	193 kg	2100 x 1040 x 920	1550 W / 9,7 A
2803090	JADE 250 PANORAMIQUE POS	505 L	220 kg	2500 x 1040 x 920	1550 W / 9,7 A

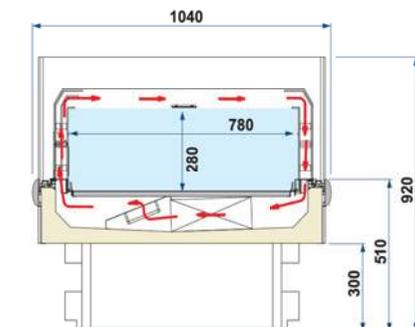



# PANORAMIQUE

4 FACES VITRÉES AVEC LUMIÈRE

Cette gondole ultra panoramique 4 faces vitrées a été étudiée et réalisée afin d'optimiser l'achat d'impulsion. Destinée à la présentation et au stockage des glaces, des surgelés ou des produits frais, la PANORAMIQUE est un bac bi-température.

## Caractéristiques

- Bi-température :  
-18°C -22°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)  
0°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- 2 compresseurs
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Cordons chauffants anti-buée
- Protections anti-chariots sur les quatre côtés
- Couvercles vitrés coulissants
- Eclairage LED
- Gaz R290 A

### Options page 30

- Chariot à roulettes
- Rack de protection
- Couleurs RAL

Bacs libre-service bi-température à groupe logé


Visibilité maximale!



Panoramique 210 Pos/Neg



Panoramique 210 Pos/Neg  
Option RAL 9005

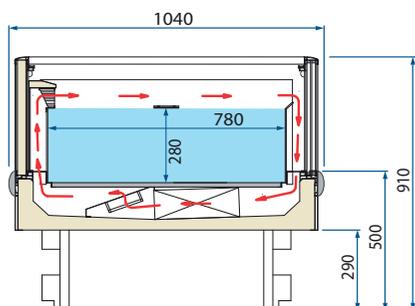

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2803260	PANORAMIQUE 150 POS/NEG	287 L	187 Kg	1500 x 1040 x 910	1100 W / 6,8 A
2803270	PANORAMIQUE 210 POS/NEG	418 L	274 Kg	2100 x 1040 x 910	1400 W / 8,7 A
2803280	PANORAMIQUE 250 POS/NEG	505 L	316 Kg	2500 x 1040 x 910	1550 W / 9,7 A



## Bacs libre-service bi-température à groupe logé

Disponible  
à la location



Saphyr 200


Cette gondole panoramique 4 faces vitrées a été étudiée et réalisée afin d'optimiser l'achat d'impulsion. Destinée à la présentation et au stockage des glaces, des surgelés ou des produits frais, la SAPHYR est un bac bi-température.

### Caractéristiques

- Bi-température :  
-18°C -25°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)  
0°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- 2 compresseurs
- Tableau de bord électronique
- Thermomètre à sonde
- Couvertres vitrés coulissants
- 3 dégivrages automatiques par 24 heures
- Cordons chauffants anti-buée
- Grilles de fond de cuve réglables en hauteur
- Protection anti-chariots sur les quatre côtés
- Gaz R290 A

### Options page 30

- Chariot à roulettes
- Rack de protection



Couvertres vitrés coulissants



Angle arrondi



Barres anti-chariots



Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2803231	SAPHYR 150 POS/NEG CV	235 L	183 kg	1540 x 1040 x 885	1600 W / 8 A
2803245	SAPHYR 200 POS/NEG CV	399 L	214 kg	2040 x 1040 x 885	2300 W / 10 A
2803250	SAPHYR 250 POS/NEG CV	504 L	241 kg	2540 x 1040 x 885	3000 W / 13 A



## Congélateurs couvercles vitrés coulissants à groupe logé

Le Deltaglass 06 peut être positionné contre une cloison ou placé dos à dos pour former un îlot de présentation de produits surgelés. Transparence et capacités importantes de stockage sont les principales qualités de ce congélateur destiné au libre-service.

### Caractéristiques


- Temp. -18°C -22°C ou -2°C +5°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Dégivrage automatique
- 2 couvercles push (avant/arrière) vitrés épaisseur 5 mm
- Régulation avec affichage de température
- Isolation 70 mm
- Caisse en acier peint blanc
- Cuve en aluminium
- Protection anti-chariots
- Faux fond intégré
- Eclairage intérieur à LED
- Gaz R290 A

#### Options page 103



- Séparations verticales :
  - 3 pour le Deltaglass 06 1800
  - 4 pour le Deltaglass 06 2100
  - 5 pour le Deltaglass 06 2500
- Kit pour raccordement dos à dos



Deltaglass 06 2100



Deltaglass 06 1800




Deltaglass 06 2100/2500



Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
1218030	DELTA GLASS 06 TG 1850 LED GLACES PUSH	500 L	120 kg	1860 x 875 x 785	409 W
1218005	DELTA GLASS 06 2100 LED GLACES PUSH	600 L	151 kg	2105 x 875 x 835	505 W
1218015	DELTA GLASS 06 2500 LED GLACES PUSH	750 L	192 kg	2507 x 875 x 835	532 W

## Congélateurs couvercles vitrés coulissants à groupe logé

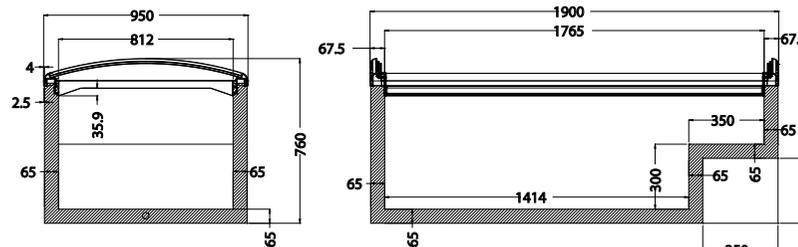

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
1218100	ICEBERG 2000 NOIR	630 L	220 kg	1900 x 950 x 760	550 W
1218101	ICEBERG 2000 BLANC	630 L	220 kg	1900 x 950 x 760	550 W



L'ICEBERG est idéal pour les petites et moyennes surfaces, grâce au fait que l'on puisse tourner autour. Transparence et capacités importantes de stockage sont les principales qualités de ce congélateur destiné au libre-service.

### Caractéristiques

- Temp. -18°C -22°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Dégivrage automatique
- 6 couvercles push coulissants vitrés
- Régulation avec affichage de température
- Caisse en acier noir ou blanc
- Cuve en aluminium gaufré
- Protection anti-chariots
- Eclairage intérieur à LED
- 6 roulettes dont 3 avec freins
- 4 séparations verticales
- Gaz : R290 A

### Options page 103

- Afficheur sur pieds





Chariot à roulettes pour Jade, Rubis, Saphyr

### RACKS / CHARIOTS / PIEDS

- L2820055** Rack de protection Jade/Saphyr 150
- L2820060** Rack de protection Jade/Saphyr 200
- P2820101** Pied rehaussé Jade / Saphyr
- P2820100** Pied rehaussé Rubis 140
- L2820105** Afficheur Saphyr 150
- L2820106** Afficheur Saphyr 200
- L2820108** Afficheur Rubis 140

### SEPARATIONS / STOP PRODUITS / GRILLES FOND CUVE

- L2803901** Séparation 10 compartiments Saphyr 150
- L2803902** Séparation 27 compartiments Saphyr 150
- L2803903** Séparation 14 compartiments Saphyr 200
- L2803904** Séparation 33 compartiments Saphyr 200
- L3242910** Stop produits magnétique 30x880
- L3242911** Stop produits magnétique 30x1190
- L3242912** Stop produits magnétique 30x1790
- L2803154** Grille de fond Jade / Saphyr \*

\* 3, 4 ou 5 exemplaires suivant la dimension du meuble

### COUVERCLES DE NUIT

- L2803241** 1 Couverture de nuit Saphyr \*
- L2803245** Jeu de couvercles vitrés coulissants Saphyr 150 \*
- L2803246** Jeu de couvercles vitrés coulissants Saphyr 200 \*
- L2803247** Jeu de couvercles vitrés coulissants Saphyr 250 \*
- L4218011** Couvercles push sur Grenat \*

\* 3, 4 ou 5 exemplaires suivant la dimension du meuble



Système de gerbage des racks de protection



Rack de protection avec afficheur



Rack de protection pour Colombia, Challenger, Jade, Opaline, Panoramique, Rubis, Rumba, Saphyr, Topaze, Visaluxe

# MATÉRIELS DISPONIBLES À LA LOCATION



SAPHYR 200 sur rack de protection  
Page 27



OPALINE 190 sur rack de protection



OPALINE 02 190 sur rack de protection RAL 9005  
Page 10



RUBIS 140 sur rack de protection



OPALE 05 195 sur rack de protection



ARIANE 124 SLIM RAL 9005  
sur rack de protection

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).



TOPAZE 195 sur rack de protection  
Page 40



EMERAUDE 200 sur rack de protection




## Vitrines positives groupe à distance

Vitrine réfrigérée positive à groupe à distance destinée au libre-service. Conçue pour un usage intensif en grande distribution ou dans les magasins de proximité. Particulièrement appréciée pour sa facilité d'installation et sa surface d'exposition de 5 étagères. Existe en intérieur blanc ou noir, avec éclairage latéral LED.

### Caractéristiques

- Temp. +2°C/+8°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Régulateur électronique
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- 5 étagères réglables en hauteur
- Eclairage LED vertical intérieur
- Caisse de couleur grise Pantone 429 C
- Encadrement de porte en aluminium
- Porte vitrées double vitrage à retour automatique
- Gaz R407 F version positive
- Porte-prix

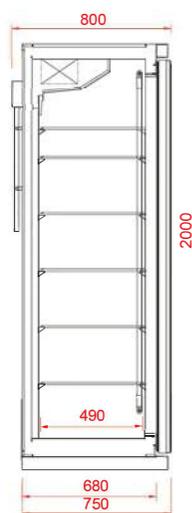


Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	CAPACITÉ FRIGO.
4012160	VISION GE 3P POS	2100 L	235 kg	2050 x 750 x 2000	1100 W / -10°C
4012180	VISION GE 4P POS	2800 L	285 kg	2735 x 750 x 2000	1500 W / -10°C
4012200	VISION GE 5P POS	3500 L	355 kg	3420 x 750 x 2000	2200 W / -10°C



## Vitrines positives groupe à distance

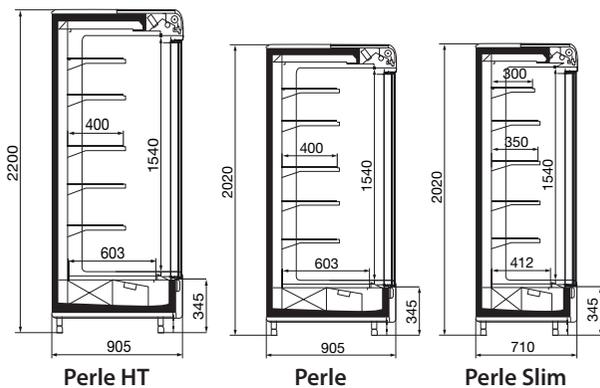

PERLE 255  
Option RAL 9005

\* Longueurs sans les joues

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	CAPACITÉFRIGO.
3137305	PERLE SLIM 205 - 710 GE 4P	4,69 m <sup>2</sup>	230 kg	1800* x 710 x 2020	1620 W / -10°C
3137315	PERLE SLIM 250 - 710 GE 4P	6,51 m <sup>2</sup>	320 kg	2500* x 710 x 2020	2250 W / -10°C
3137325	PERLE SLIM 305 - 710 GE 6P	7,94 m <sup>2</sup>	400 kg	3050* x 710 x 2020	2745 W / -10°C
3137335	PERLE SLIM 375 - 710 GE 6P	9,76 m <sup>2</sup>	470 kg	3750* x 710 x 2020	3375 W / -10°C
3137310	PERLE 205 - 900 GE 4P	4,69 m <sup>2</sup>	230 kg	1800* x 905 x 2020	1620 W / -10°C
3137320	PERLE 250 - 900 GE 4P	6,51 m <sup>2</sup>	320 kg	2500* x 905 x 2020	2250 W / -10°C
3137330	PERLE 305 - 900 GE 6P	7,94 m <sup>2</sup>	400 kg	3050* x 905 x 2020	2745 W / -10°C
3137340	PERLE 375 - 900 GE 6P	9,76 m <sup>2</sup>	470 kg	3750* x 905 x 2020	3375 W / -10°C
3137405	PERLE HT 206 - 900 GE 4P	4,69 m <sup>2</sup>	230 kg	1800* x 905 x 2200	1620 W / -10°C
3137415	PERLE HT 256 - 900 GE 4P	6,51 m <sup>2</sup>	320 kg	2500* x 905 x 2200	2250 W / -10°C
3137425	PERLE HT 306 - 900 GE 6P	7,94 m <sup>2</sup>	400 kg	3050* x 905 x 2200	2745 W / -10°C
3137435	PERLE HT 376 - 900 GE 6P	9,76 m <sup>2</sup>	470 kg	3750* x 905 x 2200	3375 W / -10°C
L3137000	PAIRE DE JOUES PANORAMIQUES			2 x 50	
L3137001	PAIRE DE JOUES MIROIRS			2 x 50	
L3137400	KIT DE CANALISATION				
L3126010	SEPARATION Plexiglas				

Vitrine murale à groupe à distance, de dernière génération, alliant esthétique et économie d'énergie grâce à ses portes double vitrage. Le système de portes fines offre une excellente visibilité des produits pour les consommateurs.

3 versions : Standard, Slim et Grande hauteur

## Caractéristiques

- Temp. 0°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Module sans joue
- Tableau de bord électronique
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Caisse en acier de couleur grise RAL 7040
- 5 étagères réglables en hauteur
- Porte-prix
- Portes battantes double vitrage
- LED verticales derrière chaque porte
- Gaz R407 F

## Options

- Paire de joues panoramiques
- Paire de joues miroirs
- LED sous étagères
- Couleur noir RAL 9005
- Portes vitrées coulissantes

Option  
Cave à vin





# VISIOGLASS 55 GE


Vitrines murales vitrées conçues pour la vente et la promotion des produits surgelés ou des produits frais. De grandes portes vitrées, une capacité de stockage importante et modulable par l'intermédiaire de clayettes amovibles sont les principaux atouts de ces modèles. Les VISIOGLASS 55 à groupe à distance sont canalissables et personnalisables.

## Caractéristiques

- Temp. -1°C -22°C (version négative)
- Temp. 0°C +4°C (version positive)  
(par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Portes battantes double vitrage
- LED verticales derrière chaque porte
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique réglable
- Eclairages verticales Néons
- 2 à 5 portes vitrées
- 5 étagères ajustables
- Gaz R449 A

### Options

- Couleur RAL à partir d'une pièce
- Paire de joues pleines

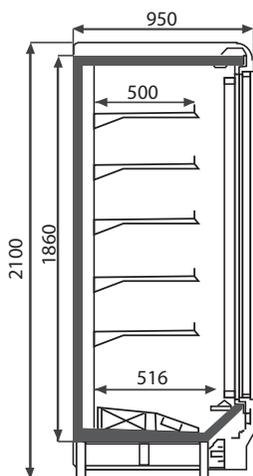

Visioglass 55



Visioglass 55 4P Neg

Option couleur RAL + éclairage LED verticales

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	CAPACITE FRIGO.
4037015	VISIOGLASS 55 2P NEG	4,3 m <sup>2</sup>	350 kg	1562* x 950 x 2100	1800 W / -35°C
4037025	VISIOGLASS 55 3P NEG	6 m <sup>2</sup>	500 kg	2343* x 950 x 2100	2550 W / -35°C
4037035	VISIOGLASS 55 4P NEG	7,98 m <sup>2</sup>	650 kg	3124* x 950 x 2100	3200 W / -35°C
4037045	VISIOGLASS 55 5P NEG	10 m <sup>2</sup>	820 kg	3905* x 950 x 2100	4000 W / -35°C
4037018	VISIOGLASS 55 2P POS	4,3 m <sup>2</sup>	350 kg	1573* x 900 x 2100	1626 W / -10°C
4037028	VISIOGLASS 55 3P POS	6 m <sup>2</sup>	500 kg	2355* x 900 x 2100	2386 W / -10°C
4037038	VISIOGLASS 55 4P POS	7,98 m <sup>2</sup>	650 kg	3147* x 900 x 2100	3155 W / -10°C
4037048	VISIOGLASS 55 5P POS	10 m <sup>2</sup>	820 kg	3937* x 900 x 2100	4150 W / -10°C
L4037003	PAIRE DE JOUES PLEINES VISIOGLASS POS			2 x 40	
L4037004	PAIRE DE JOUES PLEINES VISIOGLASS NEG			2 x 55	
L4037000	KIT DE CANALISATON				

\* Longueurs sans les joues



## Vitrines libre-service positives groupe à distance



Ambre 06

Ambre 05


Vitrine libre-service 5 niveaux à groupe à distance de hauteur 2020 mm et de profondeur 905 mm. Modulable pour créer des linéaires de toutes tailles, le modèle standard est livré en finition blanche. Versions profondeurs SLIM de 710 mm, XL de 1100 mm et couleurs RAL sont proposées en option.

### Caractéristiques

- Temp. 0°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Module sans joue
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique et froid ventilé
- Eclairage au plafond et Rideau de nuit
- Caisse en acier laqué blanc
- 5 étagères réglables en hauteur prof. 400 mm
- Porte-prix
- Existe en profondeur 710 mm ou 905 mm
- Groupe à distance - gaz R407 F

### Options


- Autre profondeur 1110 mm
- Autre hauteur Ambre 06 2200 mm
- Paire de joues panoramiques
- Paire de joues miroirs
- Couleur RAL à partir d'une pièce
- Eclairage tous niveaux LED

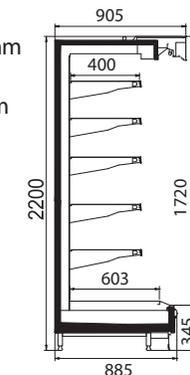

Ambre 06 905

\* Longueurs sans les joues

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	CAPACITÉ FRIGO.
3137020	AMBRE 135 - 900 GE	3,25 m <sup>2</sup>	160 kg	1250* x 905 x 2020	1685 W / -10°C
3137040	AMBRE 205 - 900 GE	4,69 m <sup>2</sup>	230 kg	1800* x 905 x 2020	2415 W / -10°C
3137062	AMBRE 265 - 900 GE	6,51 m <sup>2</sup>	320 kg	2500* x 905 x 2020	3384 W / -10°C
3137098	AMBRE 305 - 900 GE	7,94 m <sup>2</sup>	400 kg	3050* x 905 x 2020	4130 W / -10°C
3137100	AMBRE 375 - 900 GE	9,76 m <sup>2</sup>	470 kg	3750* x 905 x 2020	5076 W / -10°C
3137026	AMBRE 135 SLIM 710 GE	3,25 m <sup>2</sup>	160 kg	1250* x 710 x 2020	1596 W / -10°C
3137048	AMBRE 205 SLIM 710 GE	4,69 m <sup>2</sup>	230 kg	1800* x 710 x 2020	2285 W / -10°C
3137090	AMBRE 265 SLIM 710 GE	6,51 m <sup>2</sup>	320 kg	2500* x 710 x 2020	3209 W / -10°C
3137095	AMBRE 305 SLIM 710 GE	7,94 m <sup>2</sup>	400 kg	3050* x 710 x 2020	3950 W / -10°C
3137120	AMBRE 375 SLIM 710 GE	9,76 m <sup>2</sup>	470 kg	3750* x 710 x 2020	4905 W / -10°C
L3137000	PAIRE DE JOUES PANORAMIQUES			2 x 50	
L3137001	PAIRE DE JOUES MIROIRS			2 x 50	

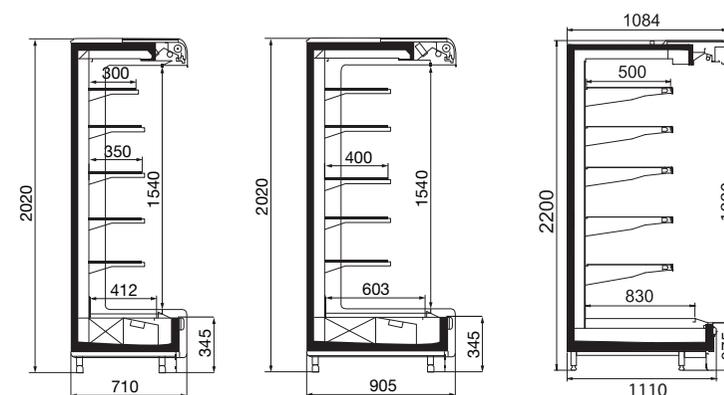

Ambre 05 slim

Ambre 05

Ambre 06 1110




Comptoir à froid ventilé qui optimise la présentation des produits à la coupe grâce à une ligne basse et une cuve de 750 mm de profondeur. Equipé d'une réserve à l'arrière, le comptoir TOURMALINE se destine aux boucheries-charcuteries, aux magasins bio et à la grande distribution.

## Caractéristiques


- Temp. +1°C +7°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur
- Surface d'exposition en acier inoxydable de qualité 304
- Couvercles coulissants arrières
- Vitre de façade relevable par pistons
- 1 étagère intermédiaire en verre non réfrigérée
- Réserve réfrigérée
- Caisse et joues en acier laquées noir
- Canalisable
- Gaz R134 A

### Options

- Extensions de piste de service porte balance
- Gradins inox 2 niveaux au ML
- Groupe à distance
- Couleur RAL à partir d'une pièce

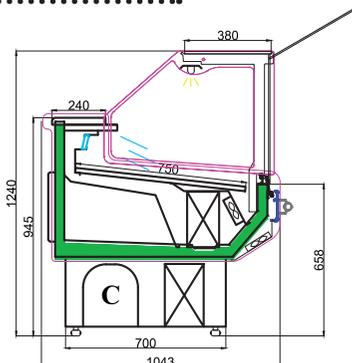

## Comptoirs à groupe logé

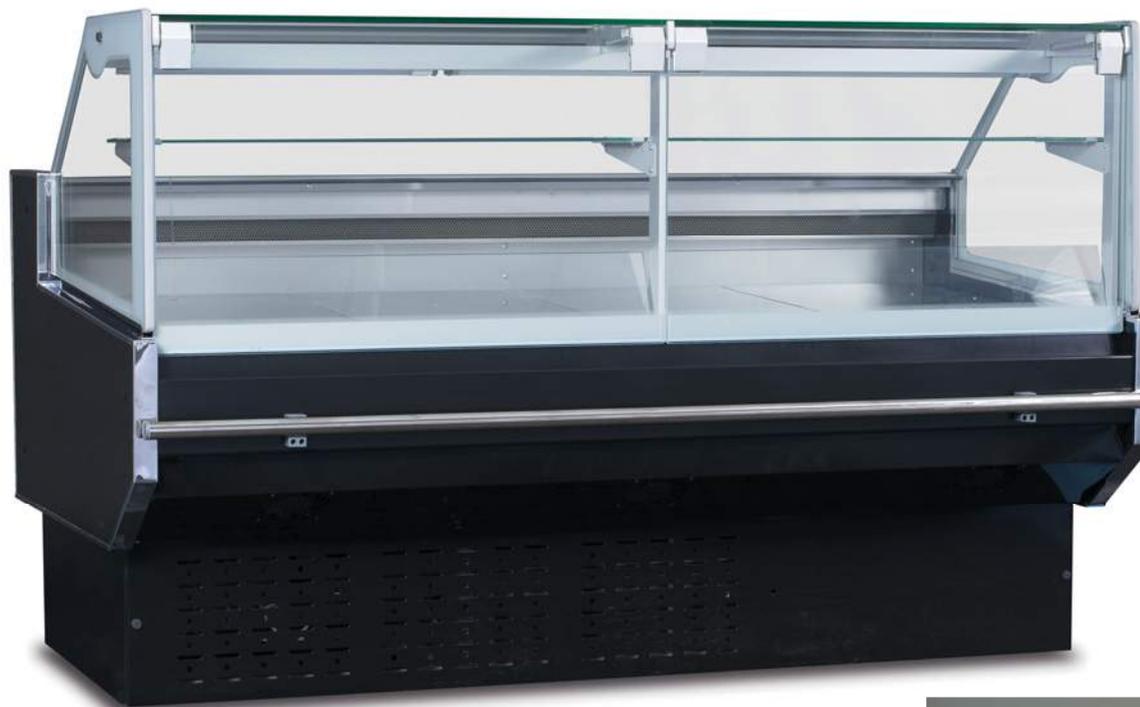

Tourmaline 190 GL




Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).


REF	DESIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4287370	TOURMALINE 95 GL	1,58 m <sup>2</sup>	150 kg	950 x 1043 x 1240	421 W
4287380	TOURMALINE 125 GL	2,10 m <sup>2</sup>	200 kg	1250 x 1043 x 1240	562 W
4287390	TOURMALINE 150 GL	2,52 m <sup>2</sup>	240 kg	1406 x 1043 x 1240	630 W
4287400	TOURMALINE 190 GL	3,20 m <sup>2</sup>	270 kg	1875 x 1043 x 1240	841 W
4287420	TOURMALINE 250 GL	4,21 m <sup>2</sup>	360 kg	2500 x 1043 x 1240	1125 W
4287430	TOURMALINE 285 GL	4,80 m <sup>2</sup>	400 kg	2812 x 1043 x 1240	1265 W
4287440	TOURMALINE 375 GL	6,32 m <sup>2</sup>	530 kg	3750 x 1043 x 1240	1687 W
L4287570	JOUE DE TOURMALINE VD			50	

## Comptoirs à groupe logé ou à distance


● : Côté service




Angle ouvert 90°  
vitrage bombé



Angle fermé 90°  
vitrage bombé




Angle droit ouvert 90°




Angle droit fermé 90°



Diamant vitres droites



Diamant VB (vitrage bombé)



Diamant VD (vitrage droit)



Diamant 380 vitres bombées



Diamant + Angle arrondi ext. 90°



## Groupe logé

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	CAPACITÉ FRIGO.
4287500	DIAMANT 95 VD GL	1,73 m <sup>2</sup>	160 kg	937 x 1155 x 1240	562 W
4287510	DIAMANT 125 VD GL	2,31 m <sup>2</sup>	215 kg	1250 x 1155 x 1240	751 W
4287520	DIAMANT 150 VD GL	2,60 m <sup>2</sup>	250 kg	1406 x 1155 x 1240	843 W
4287530	DIAMANT 190 VD GL	3,47 m <sup>2</sup>	320 kg	1900 x 1155 x 1240	1125 W
4287540	DIAMANT 250 VD GL	4,62 m <sup>2</sup>	426 kg	2500 x 1155 x 1240	1503 W
4287550	DIAMANT 285 VD GL	5,20 m <sup>2</sup>	480 kg	2812 x 1155 x 1240	1688 W
4287560	DIAMANT 375 VD GL	6,94 m <sup>2</sup>	640 kg	3750 x 1155 x 1240	2550 W
4287503	DIAMANT 95 VB GL	1,73 m <sup>2</sup>	160 kg	937 x 1150 x 1225	562 W
4287513	DIAMANT 125 VB GL	2,31 m <sup>2</sup>	215 kg	1250 x 1150 x 1225	751 W
4287523	DIAMANT 150 VB GL	2,60 m <sup>2</sup>	250 kg	1406 x 1150 x 1225	843 W
4287533	DIAMANT 190 VB GL	3,47 m <sup>2</sup>	320 kg	1900 x 1150 x 1225	1125 W
4287543	DIAMANT 250 VB GL	4,62 m <sup>2</sup>	426 kg	2500 x 1150 x 1225	1503 W
4287553	DIAMANT 285 VB GL	5,20 m <sup>2</sup>	480 kg	2812 x 1150 x 1225	1688 W
4287563	DIAMANT 375 VB GL	6,94 m <sup>2</sup>	640 kg	3750 x 1150 x 1225	2550 W

## Groupe à distance

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	CAPACITÉ FRIGO.
4287505	DIAMANT 95 VD GE	1,73 m <sup>2</sup>	160 kg	937 x 1155 x 1240	562 W
4287515	DIAMANT 125 VD GE	2,31 m <sup>2</sup>	215 kg	1250 x 1155 x 1240	751 W
4287525	DIAMANT 150 VD GE	2,60 m <sup>2</sup>	250 kg	1406 x 1155 x 1240	843 W
4287535	DIAMANT 190 VD GE	3,47 m <sup>2</sup>	320 kg	1900 x 1155 x 1240	1125 W
4287545	DIAMANT 250 VD GE	4,62 m <sup>2</sup>	426 kg	2500 x 1155 x 1240	1503 W
4287555	DIAMANT 285 VD GE	5,20 m <sup>2</sup>	480 kg	2812 x 1155 x 1240	1688 W
4287565	DIAMANT 375 VD GE	6,94 m <sup>2</sup>	640 kg	3750 x 1155 x 1240	2550 W
4287508	DIAMANT 95 VB GE	1,73 m <sup>2</sup>	160 kg	937 x 1150 x 1225	562 W
4287518	DIAMANT 125 VB GE	2,31 m <sup>2</sup>	215 kg	1250 x 1150 x 1225	751 W
4287528	DIAMANT 150 VB GE	2,60 m <sup>2</sup>	250 kg	1406 x 1150 x 1225	843 W
4287538	DIAMANT 190 VB GE	3,47 m <sup>2</sup>	320 kg	1900 x 1150 x 1225	1125 W
4287548	DIAMANT 250 VB GE	4,62 m <sup>2</sup>	426 kg	2500 x 1150 x 1225	1503 W
4287558	DIAMANT 285 VB GE	5,20 m <sup>2</sup>	480 kg	2812 x 1150 x 1225	1688 W
4287568	DIAMANT 375 VB GE	6,94 m <sup>2</sup>	640 kg	3750 x 1150 x 1225	2550 W

## Angles et joues

REF	DÉSIGNATION	L X P X H (mm)
4287570	ANGLE OUVERT GL DIAMANT VD 90°	1260 x 1260 x 1240
4287573	ANGLE FERME GL DIAMANT VD 90°	1790 x 1790 x 1240
4287575	ANGLE OUVERT GE DIAMANT VD 90°	1260 x 1260 x 1240
4287578	ANGLE FERME GE DIAMANT VD 90°	1790 x 1790 x 1240
4287590	PAIRE DE JOUES DIAMANT VD	2 x 50
4287580	ANGLE OUVERT GL DIAMANT VB 90°	1410 x 1410 x 1225
4287583	ANGLE FERME GL DIAMANT VB 90°	1410 x 1410 x 1225
4287585	ANGLE OUVERT GE DIAMANT VB 90°	1410 x 1410 x 1225
4287588	ANGLE FERME GE DIAMANT VB 90°	1410 x 1410 x 1225
4287591	PAIRE DE JOUES DIAMANT VB	2 x 50

Ces comptoirs à froid ventilé offrent des surfaces d'exposition de 865 mm de profondeur. Modulables, ils se canalisent entre eux et à des angles réfrigérés : angles ouverts ou fermés 90°. Les DIAMANTS disposent d'un plan de travail et d'une surface d'exposition en inox, pour le respect des normes d'hygiène. Existents en version groupe à distance ou en version groupe logé, en version vitres droites ou en version vitres bombées.

## Caractéristiques

- Temp. 0°C +2°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats (sauf GE : évacuation des eaux usées)
- Plateau d'exposition inox profondeur 865 mm
- Vitres droites VD ou bombées VB, relevables sur vérins hydrauliques
- Joues latérales en ABS gris
- Groupe logé GL - Gaz réfrigérant : R290 A

### Options

- Angles droits extérieur et intérieur 90°
- Angles arrondis extérieur et intérieur 90°
- Extensions de piste de service porte balance
- Gradins inox 2 niveaux au ML
- Planche de découpe
- Porte couteaux
- Porte sachets
- Groupe à distance
- Couleur RAL à partir d'une pièce
- Installation sur devis

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

## Comptoirs à groupe logé



Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4237025	VISALUXE 95 V	1,00 m <sup>2</sup>	125 kg	950 x 1100 x 1200	330 W
4237035	VISALUXE 125 V	1,31 m <sup>2</sup>	165 kg	1250 x 1100 x 1200	435 W
4237045	VISALUXE 150 V	1,57 m <sup>2</sup>	188 kg	1550 x 1100 x 1200	522 W
4237055	VISALUXE 190 V	2,00 m <sup>2</sup>	225 kg	1950 x 1100 x 1200	661 W
4237065	VISALUXE 250 V	2,63 m <sup>2</sup>	270 kg	2600 x 1100 x 1200	870 W
4237075	VISALUXE 285 V	2,99 m <sup>2</sup>	320 kg	2950 x 1100 x 1200	991 W




Comptoir à froid ventilé qui optimise la présentation des produits à la coupe grâce à une ligne basse et une cuve de 800 mm de profondeur. Equipé d'une réserve à l'arrière, le comptoir VISALUXE se destine à la vente des produits de boucherie charcuterie, des produits traiteur ou de crèmerie.

### Caractéristiques

- Temp. 0°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur
- Surface d'exposition en inox
- Fermetures arrières coulissantes
- 1 étagère intermédiaire en verre non réfrigérée
- Réserve réfrigérée
- Glaces bombées basculantes
- Canalisable
- Gaz R449 A

### Options

- Couleur RAL à partir d'une pièce
- Chariot à roulettes
- Rack de protection
- Tablette de découpe
- Séparation
- Prise électrique supplémentaire pour branchement (balance, caisse enregistreuse...)





## Comptoirs à groupe logé


Comptoir à froid ventilé et aux formes arrondies, qui se destine à la présentation et au stockage des produits de boucherie ou de charcuterie. La TOPAZE est équipée d'une ou plusieurs glaces relevables, d'un éclairage intérieur pour mettre en valeur les produits et d'un plan d'exposition en inox. Elle peut être canalisée et personnalisée en couleurs référencées du nuancier RAL.

### Caractéristiques

- Temp. 0°C +6°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Glaces bombées relevables à pistons
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur
- 1 étagère intermédiaire en verre non réfrigérée
- Fermetures arrières coulissantes
- Surface d'exposition en inox
- Réserve réfrigérée
- Canalisable
- Gaz R449 A

#### Options

- Couleur RAL à partir d'une pièce
- Chariot à roulettes
- Rack de protection
- Prise électrique supplémentaire pour branchement (balance, caisse enregistreuse...)
- Tablette de découpe
- Séparation
- Néons roses



Disponible à la location



Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4237100	TOPAZE 95 GR GL	1,00 m <sup>2</sup>	130 kg	950 x 1100 x 1245	330 W
4237110	TOPAZE 125 GR GL	1,31 m <sup>2</sup>	170 kg	1250 x 1100 x 1245	435 W
4237120	TOPAZE 155 GR GL	1,57 m <sup>2</sup>	200 kg	1550 x 1100 x 1245	522 W
4237140	TOPAZE 195 GR GL	2,00 m <sup>2</sup>	250 kg	1950 x 1100 x 1245	661 W
4237150	TOPAZE 255 GR GL	2,63 m <sup>2</sup>	300 kg	2600 x 1100 x 1245	870 W
4237160	TOPAZE 285 GR GL	2,99 m <sup>2</sup>	330 kg	2950 x 1100 x 1245	991 W
L2820075	RACK DE PROTECTION TOPAZE 155				
L2820080	RACK DE PROTECTION TOPAZE 195				
L3220006	CHARIOT TOPAZE 195				
L3220007	CHARIOT TOPAZE 255				



## Comptoirs à groupe logé



IRIS 120 NOIR vitres droites



*D'un design épuré, ces vitrines réfrigérées à froid ventilé offrent une vue globale sur les pâtisseries et les sandwiches. Le modèle IRIS est disponible en couleur noire.*

### Caractéristiques


- Temp. : +2°C +8°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Portes coulissantes à l'arrière de la vitrine
- Joes en verre
- Vitrage triple épaisseur
- Trois étagères en verre laquées noires
- Bas de caisse en verre noir
- Finition inox
- Lumière intérieure
- Pieds ajustables
- Gaz R290 A

### Options

- Autres couleurs
- Eclairage LED

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4348751	IRIS 90 NOIR VD	306 L	300 kg	900 x 698 x 1350	900 W
4348801	IRIS 120 NOIR VD	424 L	325 kg	1200 x 698 x 1350	970 W
4348831	IRIS 150 NOIR VD	542 L	350 kg	1500 x 698 x 1350	1100 W
4348851	IRIS 180 NOIR VD	660 L	375 kg	1800 x 698 x 1350	1200 W
4348871	IRIS 210 NOIR VD	777 L	405 kg	2100 x 698 x 1350	1600 W

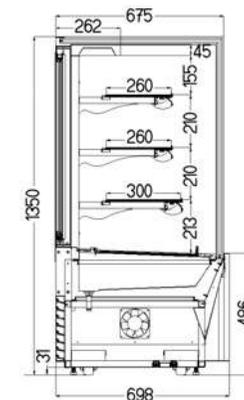



Lilas avec décor laminé couleur RAL vitrage droit





Lilas avec décor d'agencement




Lilas avec décor laqué RAL + angle 90° intérieur

Lilas avec décor laqué couleur RAL

## Comptoirs à groupe logé

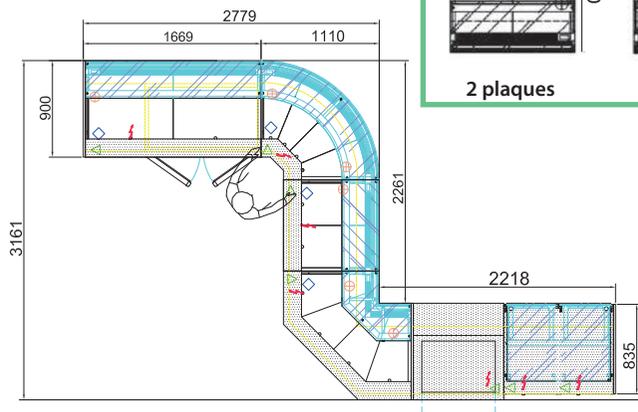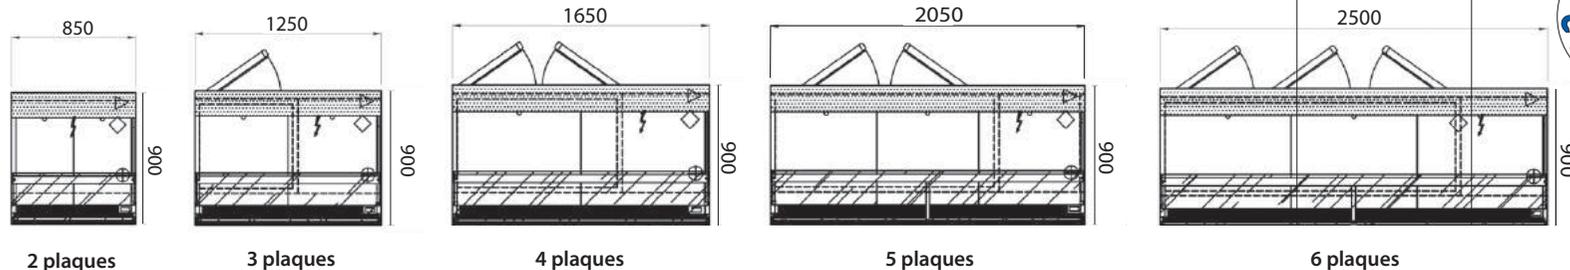

Plan d'agencement en 2D sur demande

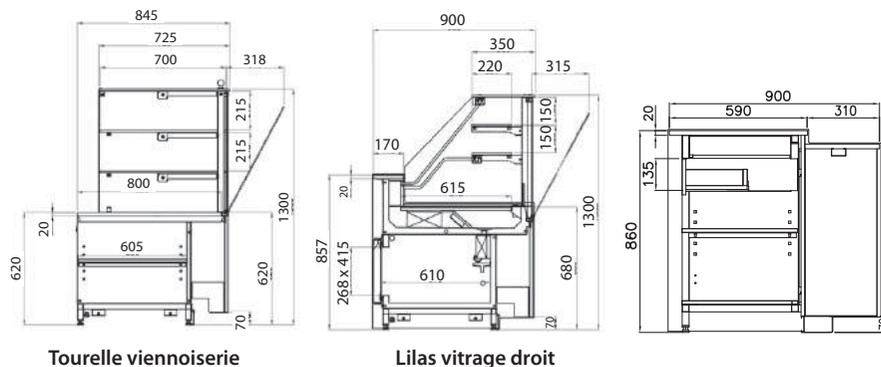

## Finitions bois stratifié




## Finitions laminées



### ANGLES ET MEUBLES CAISSES LILAS

- 4306270** Angle Lilas extérieur 90° arrondi
- 4306290** Angle Lilas intérieur 45°
- 4306310** Angle Lilas intérieur 90°
- 4306330** Angle Lilas neutre extérieur 45°
- 4306350** Meuble caisse courbé extérieur 45°
- 4306370** Meuble caisse courbé extérieur 90°
- 4306390** Meuble caisse courbé intérieur 45°
- 4306410** Meuble caisse courbé intérieur 90°
- 4306430** Meuble caisse droit 52
- 4306450** Meuble caisse droit 103
- 4306481** Meuble caisse droit 85 avec repose sac
- 4306452** Meuble caisse droit 103 PMR

● : Côté service

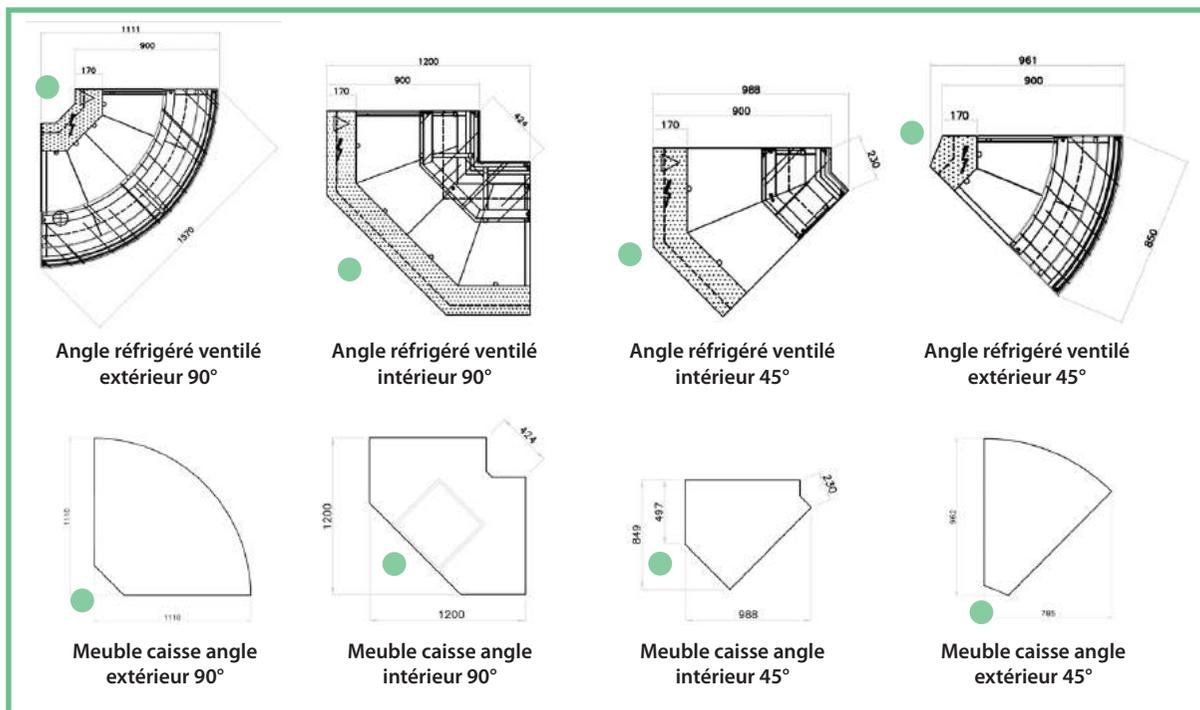



Ce comptoir réfrigéré à froid ventilé se distingue par un plan d'exposition plus haut que celui d'un comptoir pâtisseries traditionnel. Plus proches du regard des clients, les pâtisseries et les sandwiches sont valorisés. Le modèle LILAS est disponible en groupe logé ou en groupe à distance.

## Caractéristiques

- Temp. +2°C +4°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Régulateur électronique
- Vitre de façade plate avec profil gris clair
- Plateau d'exposition en inox prof. 615 mm
- Façade et joues en bois épaisseur : 19 mm
- 2 étagères intermédiaires non réfrigérées avec éclairages
- Versions chocolat, salades, bain-marie, neutre, plan d'exposition chaud ventilé en inox
- Décor stratifié standard
- Gaz R290 A

### Options

- Décor laqué (couleur RAL) à partir d'une pièce
- Groupe à distance
- Réserve réfrigérée / Double régulation
- Décor bois stratifié
- Fermeture arrière plexiglas

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

## OPTIONS LILAS

Décor laqué Lilas 85	Décor laqué sur angles extérieurs 90°
Décor laqué Lilas 125	Décor laqué sur angles intérieurs 45°
Décor laqué Lilas 165	Décor laqué sur angles intérieurs 90°
Décor laqué Lilas 205	Vitrage courbé sur angles extérieurs 45°
Décor laqué Lilas 250	Vitrage courbé sur angles extérieurs 90°
Vitrage courbé Lilas 85	Vitrage courbé sur angles intérieurs 45°
Vitrage courbé Lilas 125	Vitrage courbé sur angles intérieurs 90°
Vitrage courbé Lilas 165	Vitrage rétro à poteaux sur angles extérieurs 45°
Vitrage courbé Lilas 205	Vitrage rétro à poteaux sur angles extérieurs 90°
Vitrage courbé Lilas 250	Vitrage rétro à poteaux sur angles intérieurs 45°
Décor laqué sur angles extérieurs 45°	Vitrage rétro à poteaux sur angles intérieurs 90°

délais : 45


REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
<b>4306010</b>	<b>LILAS 85 V</b>	0,523 m <sup>2</sup>	85 kg	888* x 900 x 1300	281 W
<b>4306060</b>	<b>LILAS 125 V</b>	0,769 m <sup>2</sup>	100 kg	1288* x 900 x 1300	281 W
<b>4306110</b>	<b>LILAS 165 V</b>	1,015 m <sup>2</sup>	130 kg	1688* x 900 x 1300	471 W
<b>4306170</b>	<b>LILAS 205 V</b>	1,261 m <sup>2</sup>	177 kg	2088* x 900 x 1300	855 W
<b>4306220</b>	<b>LILAS 250 V</b>	1,538 m <sup>2</sup>	220 kg	2538* x 900 x 1300	855 W
<b>4306072</b>	<b>LILAS 125 RV</b>	0,769 m <sup>2</sup>	100 kg	1288* x 900 x 1300	281 W
<b>4306113</b>	<b>LILAS 165 RV</b>	1,015 m <sup>2</sup>	130 kg	1688* x 900 x 1300	471 W
<b>4306172</b>	<b>LILAS 205 RV</b>	1,261 m <sup>2</sup>	177 kg	2088* x 900 x 1300	855 W
<b>4306223</b>	<b>LILAS 250 RV</b>	1,538 m <sup>2</sup>	220 kg	2538* x 900 x 1300	855 W
<b>4306012</b>	<b>LILAS 85 NEUTRE</b>	0,523 m <sup>2</sup>	85 kg	888* x 900 x 1300	-
<b>4306062</b>	<b>LILAS 125 NEUTRE</b>	0,769 m <sup>2</sup>	100 kg	1288* x 900 x 1300	-
<b>4306112</b>	<b>LILAS 165 NEUTRE</b>	1,015 m <sup>2</sup>	130 kg	1688* x 900 x 1300	-
<b>4306173</b>	<b>LILAS 205 NEUTRE</b>	1,261 m <sup>2</sup>	177 kg	2088* x 900 x 1300	-
<b>4306222</b>	<b>LILAS 250 NEUTRE</b>	1,538 m <sup>2</sup>	220 kg	2538* x 900 x 1300	-

### \* Longueurs avec les joues

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
<b>4306013</b>	<b>LILAS 85 CHOCOLAT</b>	0,523 m <sup>2</sup>	85 kg	888* x 900 x 1300	281 W
<b>4306092</b>	<b>LILAS 125 CHOCOLAT</b>	0,769 m <sup>2</sup>	100 kg	1288* x 900 x 1300	281 W
<b>4306014</b>	<b>LILAS 85 SALADETTE</b>	0,523 m <sup>2</sup>	85 kg	888* x 900 x 1300	281 W
<b>4306064</b>	<b>LILAS 125 SALADETTE</b>	0,769 m <sup>2</sup>	100 kg	1288* x 900 x 1300	281 W
<b>4306114</b>	<b>LILAS 165 SALADETTE</b>	1,015 m <sup>2</sup>	130 kg	1688* x 900 x 1300	471 W
<b>4306015</b>	<b>LILAS 85 BAIN MARIE</b>	0,523 m <sup>2</sup>	85 kg	888* x 900 x 1300	281 W
<b>4306065</b>	<b>LILAS 125 BAIN MARIE</b>	0,769 m <sup>2</sup>	100 kg	1288* x 900 x 1300	281 W
<b>4306115</b>	<b>LILAS 165 BAIN MARIE</b>	1,015 m <sup>2</sup>	130 kg	1688* x 900 x 1300	471 W
<b>4306250</b>	<b>TOURELLE 52 2 étag. + base</b>	0,95 m <sup>2</sup>	-	553 x 845 x 1300	260 W
<b>4306260</b>	<b>TOURELLE 103 2 étag. + base</b>	1,90 m <sup>2</sup>	-	1068 x 845 x 1300	261 W

### \* Longueurs avec les joues


Comptoirs à groupe logé

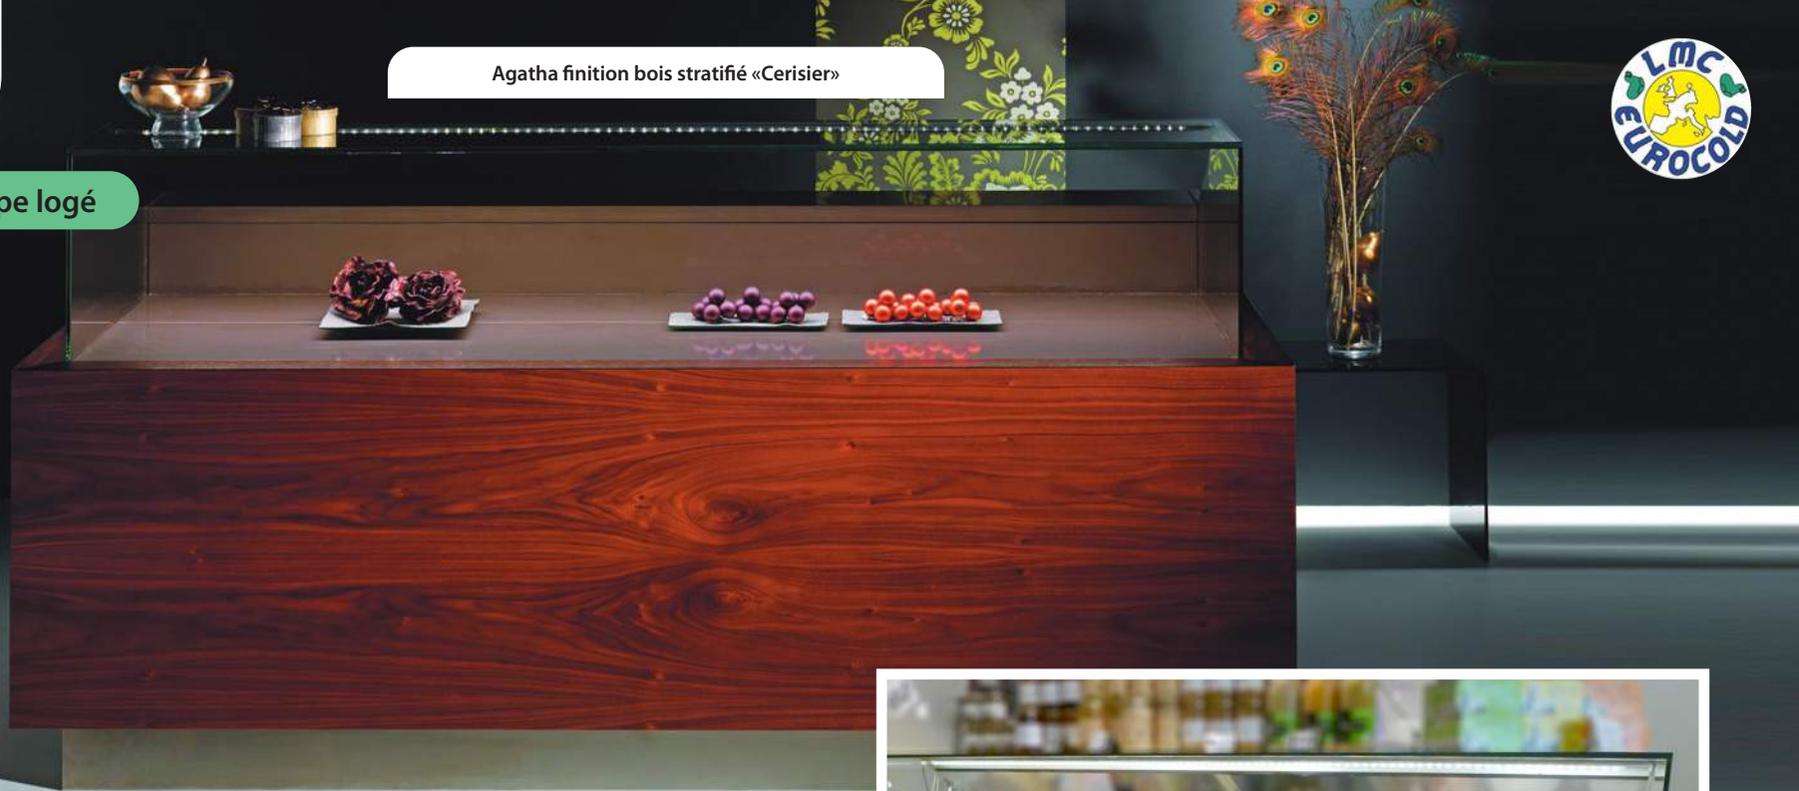


Agatha avec décor laqué RAL




● : Côté service




Tourelle viennoiserie



Agatha GL RV



Meuble caisse angle extérieur 90°



Meuble caisse angle intérieur 90°



*Ce comptoir réfrigéré à froid ventilé se distingue par son vitrage bas qui lui donne cette allure tendance. Il offre une vue globale, les pâtisseries et les sandwiches sont valorisés. Le modèle AGATHA est disponible en groupe logé ou en groupe à distance.*

## Caractéristiques

- Temp. : +2°C/+5°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Plateau d'exposition inox profondeur 615 mm
- Décor laqué RAL (joutes latérales RAL) ou finition bois stratifié
- Piste de service en marbre ou granit, et plinthe en aluminium
- Vitrage droit collé
- Groupe logé (GL)
- Dégivrage automatique avec réévaporation
- Eclairage LED
- Double régulation (plateau et réserve uniquement sur Agatha RV)
- Gaz R290 A

### Options

- Groupe à distance
- Plateau d'exposition en granit

## Finitions bois stratifiés



«Bouleau» «Chêne clair» «Poirier»



«Cerisier» «Noyer» «Chêne foncé»

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

## Décor laqué


REF	DÉSIGNATION	POIDS	L X P X H (mm)
4206024	AGATHA 950 GL V	105 kg	950 x 940 x 1055
4206045	AGATHA 1350 GL V	180 kg	1350 x 940 x 1055
4206065	AGATHA 1750 GL V	190 kg	1750 x 940 x 1055
4206085	AGATHA 2150 GL V	215 kg	2150 x 940 x 1055
4206044	AGATHA 1350 GL RV	180 kg	1350 x 940 x 1055
4206063	AGATHA 1750 GL RV	190 kg	1750 x 940 x 1055
4206083	AGATHA 2150 GL RV	215 kg	2150 x 940 x 1055
4206027	AGATHA 950 NEUTRE	105 kg	950 x 940 x 1055
4206048	AGATHA 1350 NEUTRE	180 kg	1350 x 940 x 1055
4206067	AGATHA 1750 NEUTRE	190 kg	1750 x 940 x 1055
4206087	AGATHA 2150 NEUTRE	215 kg	2150 x 940 x 1055
4206025	AGATHA 950 CHOCOLAT	105 kg	950 x 940 x 1055
4206046	AGATHA 1350 CHOCOLAT	180 kg	1350 x 940 x 1055
4206491	MEUBLE CAISSE D'ANGLE EXTERIEUR 90°	-	1174 x 1174 x 775
4206495	MEUBLE CAISSE D'ANGLE INTERIEUR 90°	-	1177 x 940 x 775
4206493	MEUBLE CAISSE 555	-	555 x 940 x 775
4206494	MEUBLE CAISSE 1070 PMR	-	1070 x 940 x 775
4206511	TOURELLE VIENNOISERIE 555	-	555 x 900 x 1300
4206516	TOURELLE VIENNOISERIE 1070	-	1070 x 900 x 1300

## Finitions bois


REF	DÉSIGNATION	POIDS	L X P X H (mm)
4206022	AGATHA 950 GL V	105 kg	950 x 940 x 1055
4206041	AGATHA 1350 GL V	180 kg	1350 x 940 x 1055
4206061	AGATHA 1750 GL V	190 kg	1750 x 940 x 1055
4206081	AGATHA 2150 GL V	215 kg	2150 x 940 x 1055
4206040	AGATHA 1350 GL RV	180 kg	1350 x 940 x 1055
4206060	AGATHA 1750 GL RV	190 kg	1750 x 940 x 1055
4206080	AGATHA 2150 GL RV	215 kg	2150 x 940 x 1055
4206026	AGATHA 950 NEUTRE	105 kg	950 x 940 x 1055
4206047	AGATHA 1350 NEUTRE	180 kg	1350 x 940 x 1055
4206066	AGATHA 1750 NEUTRE	190 kg	1750 x 940 x 1055
4206086	AGATHA 2150 NEUTRE	215 kg	2150 x 940 x 1055
4206028	AGATHA 950 CHOCOLAT	105 kg	950 x 940 x 1055
4206049	AGATHA 1350 CHOCOLAT	180 kg	1350 x 940 x 1055
4206490	MEUBLE CAISSE D'ANGLE EXTERIEUR 90°	-	1174 x 1174 x 775
4206492	MEUBLE CAISSE D'ANGLE INTERIEUR 90°	-	1177 x 940 x 775
4206496	MEUBLE CAISSE 555	-	555 x 940 x 775
4206497	MEUBLE CAISSE 1070 PMR	-	1070 x 940 x 775
4206510	TOURELLE VIENNOISERIE 555	-	555 x 900 x 1300
4206515	TOURELLE VIENNOISERIE 1070	-	1070 x 900 x 1300

## Comptoirs à groupe logé







Beryl réfrigéré




Beryl réfrigéré avec réserve




Beryl chocolat




Beryl neutre




Beryl boulangerie




Beryl réfrigéré vitrage haut




Beryl réfrigéré avec réserve vitrage haut




Beryl chocolat vitrage haut




Beryl neutre vitrage haut




Beryl boulangerie vitrage haut



Beryl tourelle viennoiserie



Beryl meuble caisse




Beryl meuble caisse P.M.R.

### Finitions bois stratifiés



### Finitions laminées

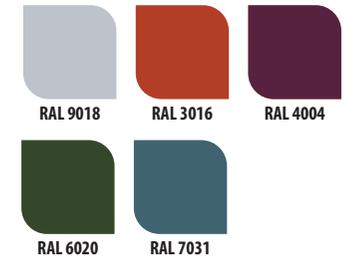



## Comptoirs à groupe logé



Beryl 165 V

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4306810	BERYL 85 V	0,523 m <sup>2</sup>	85 kg	850 x 900 x 1100	281 W
4306820	BERYL 125 V	0,769 m <sup>2</sup>	100 kg	1250 x 900 x 1100	281 W
4306840	BERYL 165 V	1,015 m <sup>2</sup>	130 kg	1650 x 900 x 1100	471 W
4306860	BERYL 205 V	1,261 m <sup>2</sup>	177 kg	2050 x 900 x 1100	855 W
4306880	BERYL 250 V	1,538 m <sup>2</sup>	220 kg	2500 x 900 x 1100	855 W
4306821	BERYL 125 VR	0,769 m <sup>2</sup>	100 kg	1250 x 900 x 1100	281 W
4306841	BERYL 165 VR	1,015 m <sup>2</sup>	130 kg	1650 x 900 x 1100	471 W
4306861	BERYL 205 VR	1,261 m <sup>2</sup>	177 kg	2050 x 900 x 1100	855 W
4306881	BERYL 250 VR	1,538 m <sup>2</sup>	220 kg	2500 x 900 x 1100	855 W
4306802	BERYL 85 NEUTRE	0,523 m <sup>2</sup>	85 kg	850 x 900 x 1100	-
4306822	BERYL 125 NEUTRE	0,769 m <sup>2</sup>	100 kg	1250 x 900 x 1100	-
4306842	BERYL 165 NEUTRE	1,015 m <sup>2</sup>	130 kg	1650 x 900 x 1100	-
4306862	BERYL 205 NEUTRE	1,261 m <sup>2</sup>	177 kg	2050 x 900 x 1100	-
4306882	BERYL 250 NEUTRE	1,538 m <sup>2</sup>	220 kg	2500 x 900 x 1100	-
4306815	BERYL 85 CHOCOLAT	0,523 m <sup>2</sup>	85 kg	850 x 900 x 1100	281 W
4306823	BERYL 125 CHOCOLAT	0,769 m <sup>2</sup>	100 kg	1250 x 900 x 1100	281 W
4306843	BERYL 165 CHOCOLAT	1,015 m <sup>2</sup>	130 kg	1650 x 900 x 1100	281 W
4306895	MEUBLE CAISSE 515	-	-	515 x 900 x 908	-

Vitrine réfrigérée de dernière génération, la BERYL est équipée d'un plateau d'exposition surélevé et de vitrages collés surbaissés permettant ainsi aux clients d'être au plus près de vos « bijoux sucrés ou salés ».

### Caractéristiques

- Temp. : +2°C/+5°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Plateau d'exposition INOX profondeur 615 mm
- Joes latérales bois
- Vitrage droit collé
- Eclairage LED
- Équipée avec détendeur
- Vitrine chocolat avec contrôle de l'hygrométrie et fermeture arrière de série
- Canalisable
- Gaz R290 A

### Options

- Évaporateur traité (pour exposition de fromages à la coupe et/ou produits en sauce)
- Réserve réfrigérée (avec régulation indépendante de celle du plateau d'exposition)
- Groupe à distance



## Comptoirs à groupe logé



Orchidée décor laqué RAL



Orchidée décor laqué RAL



Ensemble Orchidée

Modules Orchidée vue de dessus





## Comptoirs à groupe logé

Nouveau concept de vitrines haut de gamme à vitrages bas coulissants. Le modèle ORCHIDEE se décline en version réfrigérée, version neutre, version plateaux chauds et version négative pour la vente de la crème glacée. Ce concept bénéficie de modules d'angles, de meubles caisse et d'une tourelle à viennoiserie.


### Caractéristiques

- Temp. -1°/+10°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur
- Fermetures coulissantes
- Surface d'exposition en inox
- Gaz R290 A

#### Options

- Couleur RAL à partir d'une pièce

Existe en version vitrine à  
glace page 114

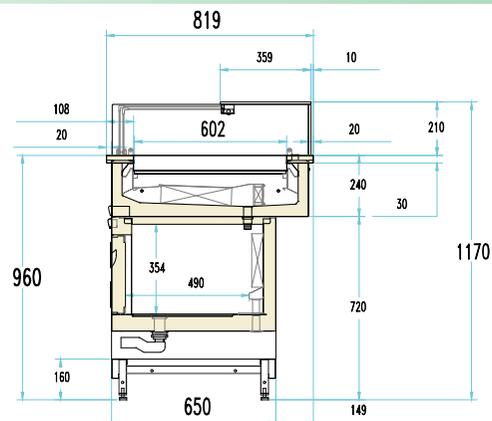

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4303050	ORCHIDÉE 100 POS	0,57 m <sup>2</sup>	145 kg	1000 x 819 x 1170	411 W
4303100	ORCHIDÉE 125 POS	0,72 m <sup>2</sup>	160 kg	1250 x 819 x 1170	418 W
4303150	ORCHIDÉE 150 POS	0,87 m <sup>2</sup>	175 kg	1500 x 819 x 1170	498 W
4303200	ORCHIDÉE 175 POS	1,02 m <sup>2</sup>	190 kg	1750 x 819 x 1170	504 W
4303250	ORCHIDÉE 200 POS	1,17 m <sup>2</sup>	210 kg	2000 x 819 x 1170	567 W
4303051	ORCHIDÉE 100 PLATEAU CHAUD	0,57 m <sup>2</sup>	145 kg	1000 x 819 x 1170	740 W
4303101	ORCHIDÉE 125 PLATEAU CHAUD	0,72 m <sup>2</sup>	160 kg	1250 x 819 x 1170	930 W
4303151	ORCHIDÉE 150 PLATEAU CHAUD	0,87 m <sup>2</sup>	175 kg	1500 x 819 x 1170	1120 W
4303201	ORCHIDÉE 175 PLATEAU CHAUD	1,02 m <sup>2</sup>	190 kg	1750 x 819 x 1170	1320 W
4303251	ORCHIDÉE 200 PLATEAU CHAUD	1,17 m <sup>2</sup>	210 kg	2000 x 819 x 1170	1500 W
4303052	ORCHIDÉE 100 V CHOCOLAT	0,57 m <sup>2</sup>	145 kg	1000 x 819 x 1170	595 W
4303102	ORCHIDÉE 125 V CHOCOLAT	0,72 m <sup>2</sup>	160 kg	1250 x 819 x 1170	502 W
4303152	ORCHIDÉE 150 V CHOCOLAT	0,87 m <sup>2</sup>	175 kg	1500 x 819 x 1170	597 W
4303202	ORCHIDÉE 175 V CHOCOLAT	1,02 m <sup>2</sup>	190 kg	1750 x 819 x 1170	603 W
4303252	ORCHIDÉE 200 V CHOCOLAT	1,17 m <sup>2</sup>	210 kg	2000 x 819 x 1170	788 W

### Meuble d'angle

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4303161	ANGLE 150 GAUCHE 90° POS	0,87 m <sup>2</sup>	215 kg	1500 x 819 x 1170	418 W
4303160	ANGLE 150 DROIT 90° POS	0,87 m <sup>2</sup>	210 kg	1500 x 819 x 1170	418 W
4303166	ANGLE 150 GAUCHE CHOCOLAT	0,87 m <sup>2</sup>	215 kg	1500 x 819 x 1170	502 W
4303165	ANGLE 150 DROIT CHOCOLAT	0,87 m <sup>2</sup>	210 kg	1500 x 819 x 1170	502 W
4303171	ANGLE 150 GAUCHE 90° PLATEAU CHAUD	0,87 m <sup>2</sup>	215 kg	1500 x 819 x 1170	930 W
4303170	ANGLE 150 DROIT 90° PLATEAU CHAUD	0,87 m <sup>2</sup>	210 kg	1500 x 819 x 1170	930 W

# STELLA

Comptoirs à groupe logé



Stella 205 réfrigérée  
viande et charcuterie



Stella 16 bacs 5L  
crème glacée



Stella 205 semi-verticale  
libre service



La polyvalence par excellence, la STELLA est la vitrine service arrière adaptée à tous les métiers : des modules réfrigérés pour la boucherie, la pâtisserie, la chocolaterie ou les glaciers, des modules neutres ou chauds pour la boulangerie et la sandwicherie, et des modules self-services et semi-verticaux pour les magasins de proximité et la grande distribution.

## Caractéristiques

### Vitrines réfrigérées

- Temp. +2°C +5°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique

### Vitrines chaudes

- Temp. +60°C +65°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Plan d'exposition chaud en inox
- Plan d'exposition bain-marie

- Régulateur électronique
- Vitrage droit relevable par pistons
- Plateau d'exposition en inox prof. 615 mm
- Façade et joues en bois épaisseur : 19 mm
- Décor laqué RAL
- Gaz R290 A

### Options


- Décor laqué (couleur RAL) à partir d'une pièce
- Groupe à distance
- 1 étagère intermédiaire non réfrigérée / non chauffée
- 1 étagère intermédiaire réfrigérée / chauffée
- Tiroir plateau d'exposition réfrigéré
- Réserve réfrigérée / Double régulation
- Décor bois stratifié
- Fermeture arrière plexiglas
- Versions : chocolat, salades, bain-marie, neutre, boulangerie, self-service, **semi-verticale libre-service**

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).


REF	DÉSIGNATION	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4306690	STELLA 125 GR VR	115 kg	1290 x 1070 x 1200	830 W
4306720	STELLA 165 GR VR	150 kg	1690 x 1070 x 1200	880 W
4306740	STELLA 205 GR VR	205 kg	2090 x 1070 x 1200	1100 W
4306760	STELLA 250 GR VR	255 kg	2540 x 1070 x 1200	1280 W
4306662	STELLA 85 GR V	100 kg	980 x 1070 x 1200	560 W
4306692	STELLA 125 GR V	115 kg	1290 x 1070 x 1200	830 W
4306721	STELLA 165 GR V	150 kg	1600 x 1070 x 1200	880 W
4306741	STELLA 205 GR V	205 kg	1915 x 1070 x 1200	1100 W
4306761	STELLA 250 GR V	255 kg	2540 x 1070 x 1200	1280 W
4306663	STELLA 85 GR V GE	100 kg	980 x 1070 x 1200	560 W
4306693	STELLA 125 GR V GE	115 kg	1290 x 1070 x 1200	830 W
4306722	STELLA 165 GR V GE	150 kg	1600 x 1070 x 1200	880 W
4306742	STELLA 205 GR V GE	205 kg	1915 x 1070 x 1200	1100 W
4306762	STELLA 250 GR V GE	255 kg	2540 x 1070 x 1200	1280 W
4306742	STELLA 312 GR V GE	300 kg	3165 x 1070 x 1200	1410 W
4306762	STELLA 375 GR V GE	350 kg	3790 x 1070 x 1200	1540 W
4306694	STELLA 125 GR VR GE	115 kg	1290 x 1070 x 1200	830 W
4306723	STELLA 165 GR VR GE	150 kg	1600 x 1070 x 1200	880 W
4306743	STELLA 205 GR VR GE	205 kg	1915 x 1070 x 1200	1100 W
4306763	STELLA 250 GR VR GE	255 kg	2540 x 1070 x 1200	1280 W
4306665	STELLA 85 GR NEUTRE	100 kg	980 x 1070 x 1200	560 W
4306696	STELLA 125 GR NEUTRE	115 kg	1290 x 1070 x 1200	830 W
4306725	STELLA 165 GR NEUTRE	150 kg	1600 x 1070 x 1200	880 W
4306744	STELLA 205 GR NEUTRE	205 kg	1915 x 1070 x 1200	1100 W
4306764	STELLA 250 GR NEUTRE	255 kg	2540 x 1070 x 1200	1280 W
4306764	STELLA 375 GR NEUTRE	350 kg	3790 x 1070 x 1200	1540 W
4306666	STELLA 85 GR CHOCOLAT	100 kg	980 x 1070 x 1200	560 W
4306697	STELLA 125 GR CHOCOLAT	115 kg	1290 x 1070 x 1200	830 W
4306698	STELLA 125 GR SALADETTE	115 kg	1290 x 1070 x 1200	281 W
4306726	STELLA 205 GR SALADETTE	205 kg	1915 x 1070 x 1200	471 W
4306699	STELLA 125 GR BAIN MARIE	115 kg	1290 x 1070 x 1200	830 W
4306727	STELLA 205 GR BAIN MARIE	205 kg	1915 x 1070 x 1200	1100 W
4306668	STELLA 125 GR PLAQUE CHAUFFANTE	115 kg	1290 x 1070 x 1200	830 W
4306701	STELLA 205 GR PLAQUE CHAUFFANTE	205 kg	1915 x 1070 x 1200	1100 W

## Tourelle


REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4306780	TOURELLE 52 STRUCTURE ALU 2 ETAGERES+BASE	-	215 kg	1078 x 1078 x 1300	418 W
4306782	TOURELLE 103 STRUCTURE ALU GR 2 ETAGERES+BASE	-	210 kg	1583 x 1583 x 1300	418 W




Ventilé




ventilé + étagère




Chocolat




Salade




Ice Cream




Ventilé Self




Plateau chaud



Semi-verticale libre-service




Meuble caisse



Meuble caisse PMR



● : Coté service

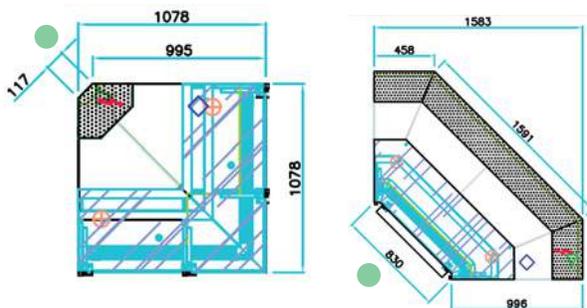

## Meuble d'angle

REF	DÉSIGNATION	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4306794	ANGLE STELLA GR GL INT 90°	215 kg	1583 x 1583 x 1300	830 W
4306798	ANGLE STELLA GR GL INT 45°	210 kg	1078 x 1078 x 1300	560 W
4306791	ANGLE STELLA GR GE EXT 90°	215 kg	1583 x 1583 x 1300	560 W
4306795	ANGLE STELLA GR GE INT 90°	210 kg	1583 x 1583 x 1300	830 W
4306799	ANGLE STELLA GR GE EXT 45°	215 kg	1078 x 1078 x 1300	471 W
4306799	ANGLE STELLA GR GE INT 45°	210 kg	1078 x 1078 x 1300	560 W

## Finitions laminées



## Meuble caisse

REF	DÉSIGNATION	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4306800	MEUBLE CAISSE ANGLE EXT 90°	1583 x 1583 x 1300	-
4306803	MEUBLE CAISSE ANGLE INT 90°	1583 x 1583 x 1300	-
4306806	MEUBLE CAISSE ANGLE EXT 45°	1078 x 1078 x 1300	-
4306809	MEUBLE CAISSE ANGLE INT 45°	1078 x 1078 x 1300	-



Notre large gamme de chambres froides crochetables modulaires et innovantes, se distingue des chambres froides traditionnelles. Elle apporte des solutions pratiques et professionnelles aux nécessités de conservation et de stockage pour les hôtels, les restaurants, les commerces et la grande distribution, ainsi que les cuisines industrielles.

## Caractéristiques

- Version positive : épaisseur des panneaux 60 mm
- Version négative : épaisseur des panneaux 100mm
- Caractère modulable intégral :
- largeur / profondeur / hauteur
- Avec ou sans sol
- Porte pivotante ou coulissante
- Soupape de décompression (version négative)
- Angles intérieurs arrondis
- Poignée avec serrure

### Options

- Rampe d'accès pour palettes Europe
- Groupe froid monobloc ou groupe à distance
- Rayonnage
- Portique à viande

Chambre froide




Chambre froide avec unité de réfrigération



Vue éclatée



Rayonnage en option

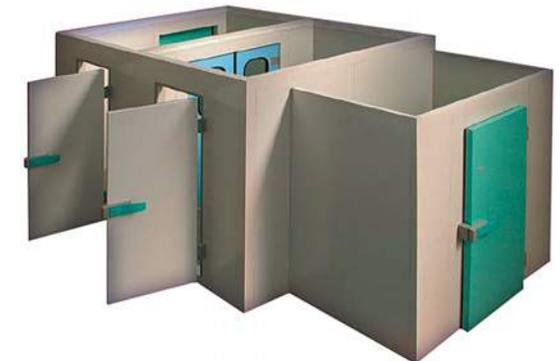

Modulable

# EXPOGLASS 61/84 - FRIZZ 40



Petits meubles de comptoir négatifs à groupe logé




Frizz 40



Expoglass 61



Expoglass 84

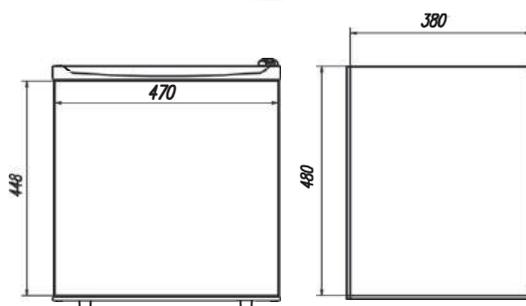

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3992005	EXPOGLASS 61	56 L	37 kg	595 x 505 x 586	110 W
3992025	EXPOGLASS 84	50 L	32 kg	460 x 465 x 840	150 W
1319010	FRIZZ 40	36 L	20 kg	470 x 380 x 480	-

Petits congélateurs vitrés à poser sur un comptoir, bien adaptés pour le stockage et la promotion des glaces et des produits surgelés. Personnalisables sur demande.

## Caractéristiques

- Temp. -18°C -22°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Thermostat mécanique
- Dégivrage manuel
- Gaz R134 A / R600 A

### Expoglass 61

- 2 étagères amovibles
- 1 porte vitrée
- Pieds réglables en hauteur

### Expoglass 84


- 2 étagères amovibles
- 1 porte vitrée
- Top lumineux
- Fermeture à clé

### Frizz 40



- 1 étagère amovible
- 1 porte pleine

### Option

- Personnalisation



Expoglass 61



Expoglass 84 top



D'un design épuré, les vitrines réfrigérées à froid ventilé LYS offrent une vue globale sur les pâtisseries et les sandwiches.

Le COMPTOIRGLASS à service arrière, dispose de 3 niveaux d'exposition.

## Caractéristiques

### Lys

- Temp. : +2°C +8°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Portes coulissantes à l'arrière de la vitrine
- Joes en verre noir
- Vitrage triple épaisseur
- Bas de caisse en verre noir
- Finition inox
- Lumière intérieure
- Pieds ajustables
- Gaz R452A

### Options

- Autres couleurs
- Eclairage LED

### Comptoirglass 70

- Temp. +2°C +12°C (+30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Régulateur électronique
- 2 étagères réglables en hauteur
- Caisse en acier laqué noir
- Portes coulissantes à l'arrière
- Eclairage à LED sur les côtés
- Gaz R134 A


### Option

- Personnalisation

Petits meubles de comptoir positifs à groupe logé




Lys 90



Comptoirglass 70



Lys existe en version  
Crèmes glacées  
3 - 5 - 7 bacs  
Page 113



Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3643300	COMPTOIRGLASS 70	100 L	39 kg	682 x 450 x 675	164 W
4348010	LYS 90	154 L	120 kg	900 x 533 x 813	500 W
4348020	LYS 120	212 L	140 kg	1200 x 533 x 813	620 W
4348030	LYS 150	270 L	160 kg	1500 x 533 x 813	700 W

# MINIGLASS 35/40/53



Petits meubles de comptoir positifs à groupe logé

*Petites armoires à porte vitrée destinée à la conservation des boissons et des petits déjeuners. Vitrines à froid statique, ces MINIGLASS sont équipées d'un éclairage LED. Tant par leurs petites tailles et leurs designs tendances, les Miniglass ne passeront pas inaperçues ! Personnalisables sur demande.*

## Caractéristiques

- Température +2°C +10°C (Miniglass 35, 40)
- Température +6°C +10°C (Miniglass 53) (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Dégivrage naturel
- Fermeture à clé pour la Miniglass 53
- Thermostat mécanique à l'arrière de l'appareil
- Eclairage intérieur
- 1 étagère en verre pour la Miniglass 35
- 2 étagères amovibles réglables en hauteur pour la Miniglass 40 et 53
- Gaz R600 A

### Option

- Personnalisation



Miniglass 35 Inox




Miniglass 40 Top



Miniglass 53

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3692002	MINIGLASS 35 INOX	35 L	22 kg	360 x 435 x 500	76 W / 0,5 A
3692010	MINIGLASS 40 TOP	40 L	22 kg	400 x 415 x 733	76 W / 0,5 A
3692001	MINIGLASS 53	48 boîtes 33cl	24 kg	445 x 510 x 505	87 W / 0,8 A

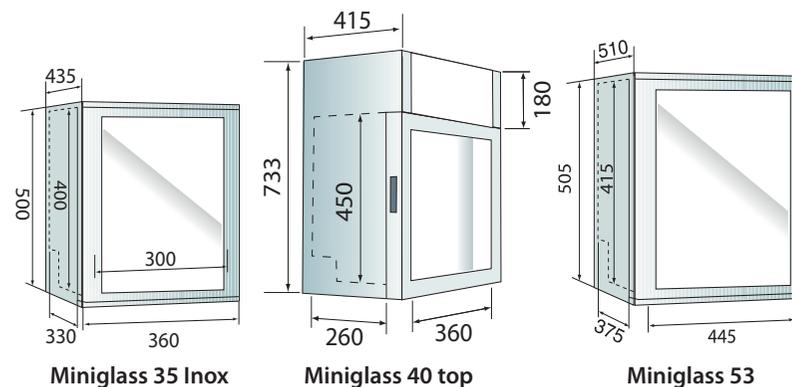



# MINIGLASS 54/84/2P

Petites armoires à porte vitrée destinées à la conservation des boissons et des produits frais (salades, sandwiches, pâtisseries...). Vitrines à froid ventilé, les MINIGLASS 54 et 84 sont équipées d'un éclairage intérieur et d'un top lumineux. Personnalisables sur demande.

## Caractéristiques

- Temp. +2°C +10°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Froid statique (Miniglass 54)
- Dégivrage naturel avec évaporation
- Dégivrage naturel (2P)
- Top lumineux
- Affichage de la température en façade (2P)
- Portes vitrées coulissantes à retour auto. (2P)
- Fermeture à clé
- Thermostat mécanique à l'arrière de l'appareil
- Eclairage intérieur
- 2 étagères amovibles réglables en hauteur pour les Miniglass 54 Top
- 3 étagères amovibles réglables en hauteur pour la Miniglass 84 Top et Miniglass 2P
- Pieds réglables en hauteur
- Gaz R134 A / R600 A

### Option

- Personnalisation



## Petits meubles de comptoir positifs à groupe logé






Miniglass 2P



Miniglass 84 Top



Miniglass 54 Top



Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et /ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3649010	MINIGLASS 54 TOP	50 L	33 kg	460 x 520 x 795	100 W / 0,9 A
3692050	MINIGLASS 84 TOP	80 L	29 kg	463 x 470 x 933	92 W
3649500	MINIGLASS 2P	96 Boîtes de 33cl /90 L	50 kg	630 x 380 x 965	200 W / 1,45 A

# VISUAL 90/110/110 2P



Petits meubles de comptoir positifs à groupe logé

Petites vitrines à 4 faces vitrées destinées aux boissons et aux produits frais (salades, salades de fruits, pâtisseries...), étudiées pour donner un maximum de transparence aux différents niveaux de stockage. La VISUAL 110 2P permet un service efficace avant/arrière lorsque la vitrine est posée sur un comptoir. Equipées d'un froid ventilé et d'un éclairage intérieur, elles peuvent être personnalisées.



Visual 90



Visual 110



Visual 110 bombée 2P

## Caractéristiques


- Temp. +2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Dégivrage naturel
- Fermeture à clé
- Thermostat mécanique
- Eclairage intérieur
- 2 étagères amovibles réglables en hauteur (VISUAL 90)
- 3 étagères amovibles réglables en hauteur (VISUAL 110 et 110 BOMBEE 2P)
- 2 portes pour la VISUAL BOMBEE 2P
- Existe en couleur noir
- Gaz R134 A

### Option

- Personnalisation

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3643005	VISUAL 90	58 L / 60 canettes	32 kg	425 x 386 x 810	164 W / 1 A
3643006	VISUAL 90 NOIR	58 L / 60 canettes	32 kg	425 x 386 x 810	164 W / 1 A
3643015	VISUAL 110	78 L / 80 canettes	33 kg	425 x 386 x 960	164 W / 1 A
3643016	VISUAL 110 NOIR	78 L / 80 canettes	33 kg	425 x 386 x 960	164 W / 1 A
3643030	VISUAL 110 BOMBEE 2P	78 L / 80 canettes	33 kg	425 x 386 x 978	164 W / 1 A

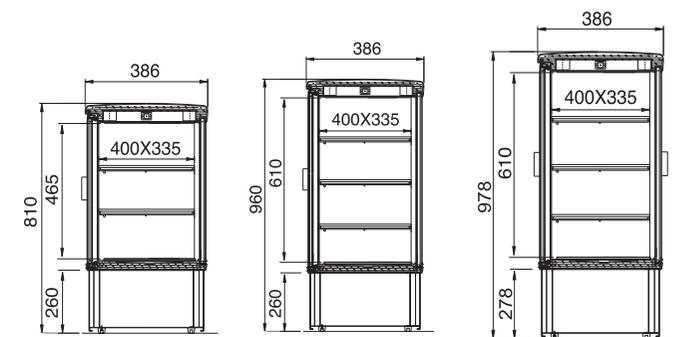

Visual 90

Visual 110

Visual 110 bombée 2P



Destinées au stockage et à la vente des canettes ou des P.E.T., les modèles MOON CAN sont personnalisables, et d'un très bon rapport qualité / prix. Ils trouvent leur place sur tous les points de ventes de boissons fraîches.


## Caractéristiques

### Moon Can Slim & Moon Can


- Temp. +2°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Thermostat mécanique
- 4 roulettes dont 2 avec freins
- 1 panier
- Couvercle vitré à 2 parties abattantes
- Cuve intérieure aluminium et collerette en plastique thermoformée
- Ventilateur supplémentaire pour le compresseur

### Options

- Personnalisation

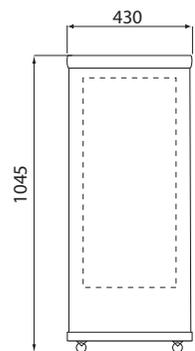

Moon Can Slim HT



Moon Can



Moon Can Slim HT Fraîcheur



Moon Can

Spots d'impulsion à groupe logé

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2279003	MOON CAN SLIM HT	77 L	30 kg	430 x 430 x 1045	100 W
2279000	MOON CAN	85 L	30 kg	540 x 540 x 850	100 W

# SPHÈRE - GROOVE II



Vitrines à boissons & produits frais à groupe logé

Le GROOVE II est destiné à la vente des boissons fraîches. Une forme arrondie associée à une formidable transparence de la surface d'exposition, font de ce concept original, un support très apprécié pour le stockage et la vente des canettes ou des P.E.T. en restauration self-service. Personnalisation possible.

## Caractéristiques

### Sphère

- Temp. +2°C +10°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Thermostat Mécanique
- Lumière intérieure LED
- Couvercle vitré en plexiglas
- 4 roulettes
- Gaz R600 A

### Groove II

- Temp. +4°C +10°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Top lumineux
- Thermostat mécanique
- Rideau de nuit
- 1 séparation en X
- 4 roulettes dont 2 avec freins

### Option

- Personnalisation



Sphère




Groove II



Groove II Noir

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2883000	SPHERE	92 L	43 kg	690 x 463 x 1000	240 W
2844001	GROOVE II Gris	118 L	88 kg	670 x 640 x 1225	270 W / 2 A
2844002	GROOVE II Noir	118 L	88 kg	670 x 640 x 1225	270 W / 2 A

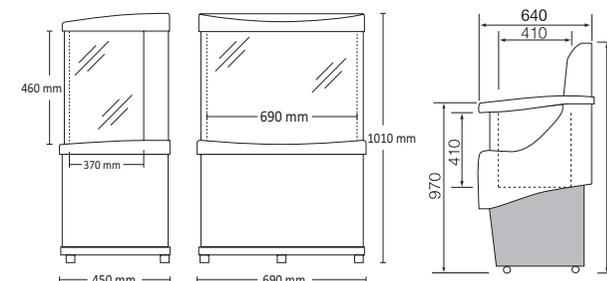

Sphère

Groove II



# ROCK 65/70 - ROCKY 70

Rock 65 et 70, semi-verticales libre-service aux lignes fluides qui optimisent la promotion des boissons à travers la transparence de leurs surfaces d'exposition.

## Caractéristiques

- Froid ventilé
- Régulateur électronique - Dégivrage automatique
- Eclairage à LED

### Rock 65

- Temp. +2°C +10°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- 2 étagères ajustables
- Rideau de nuit

### Rock 70

- Temp. +2°C +12°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- 3 étagères réglables en hauteur
- 4 roulettes dont 2 avec freins
- Rideau de nuit

### Rocky 70

- Temp. +2°C +10°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- 3 étagères ajustables
- 4 roulettes dont 2 avec freins

### Option

- Personnalisation




Rock 65



Rock 70



Rocky 70  
(avec porte)

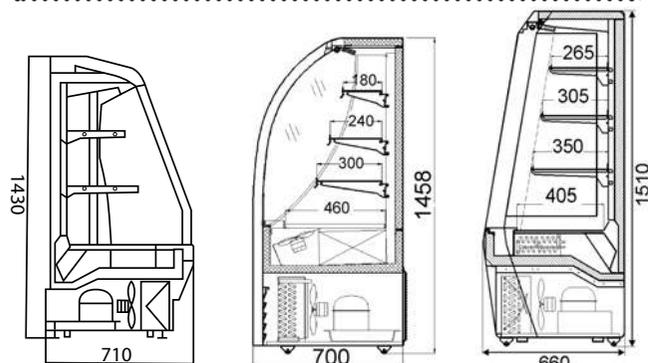

Rock 65

Rock 70

Rocky 70

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3070030	ROCK 65	220 L	105 kg	655 x 710 x 1430	1030 W
3024050	ROCK 70	180 L	130 kg	712 x 700 x 1458	742 W
3072055	ROCKY 70	225 L	130 kg	712 x 700 x 1458	490 W


# RUMBA 70 - MADISON 56



Vitrines à boissons & produits frais à groupe logé




Rumba 70



Rumba 70



Madison 56



Madison 56

Les Rumba sont destinées à la promotion et à la vente libre-service des boissons en grande distribution ou en restauration rapide. Un visuel soigné et des formes arrondies font de ces modèles, des formidables outils de promotion. Personnalisation en option.

La Madison répond à la demande actuelle du marché. Elle est destinée à la vente et à la promotion des boissons, des produits laitiers.

## Caractéristiques

- Gaz R452 A
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Rideau de nuit

### Rumba

- Temp. +2°C +12°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- 4 étagères
- 2 pieds réglables en hauteur à l'avant
- Eclairage en plafond
- Top lumineux
- Joes thermoformées

### Options

- Couleur
- Personnalisation
- Eclairage LED tous niveaux

### Madison 56

- Temp. +2°C +10°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Dégivrage automatique
- Eclairage à LED tous niveaux
- 3 étagères fixes et réfrigérées (Madison 56)
- 4 roulettes

### Option

- Personnalisation

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3272010	RUMBA 70	280 L	180 kg	715 x 730 x 2090	800 W
3243010	MADISON 56	220 L	106 kg	494 x 600 x 1742	830 W



# SODAGLASS 101/138 - ECOBAR

Vitrines à boissons & produits frais à groupe logé

Petites armoires à boissons à froid ventilé qui offrent un excellent rapport qualité/prix. L'ECOBAR est une réponse économique à la demande des cafetiers. D'une profondeur de 550mm, il est équipé de 1 à 3 portillons.

## Caractéristiques

- Gaz R134 A / R600 A

### Ecobar

- Temp. +2°C +10°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Dégivrage naturel
- Eclairage intérieur
- 2 étagères amovibles par portillon
- Fermeture à clé
- Extérieur en acier laqué couleur aluminium

### Sodaglass 101, 138

- Temp. +2°C +10°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Thermostat mécanique
- Dégivrage naturel
- 3 étagères amovibles réglables en hauteur
- Eclairage intérieur
- Fermeture à clé

### Option

- Personnalisation



Sodaglass 138




Sodaglass 101



Sodaglass 138



Ecobar 2P  
Gris aluminium

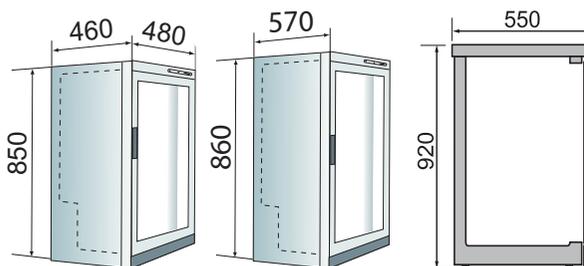

Sodaglass 101

Sodaglass 138

Ecobar



Ecobar Noir  
Portes coulissantes

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3548010	ECOBAR GRIS ALU 1P	142 L	38 kg	600 x 550 x 900	130 W / 1,05 A
3548020	ECOBAR GRIS ALU 2P	208 L	59 kg	920 x 550 x 900	230 W / 1 A
3548040	ECOBAR GRIS ALU 3P	347 L	81 kg	1380 x 550 x 900	580 W / 2,7 A
3548031	ECOBAR NOIR 2P COUL	347 L	81 kg	1380 x 550 x 900	580 W / 2,7 A
3792005	SODAGLASS 101	98 L	33,5 kg	480 x 460 x 850	92 W
3792020	SODAGLASS 138	130 L	40 kg	545 x 570 x 860	122 W

# SODAGLASS 120 SLIM



Vitrines à boissons & produits frais à groupe logé


Ultra Slim, cette vitrine à froid ventilé offre une grande visibilité sur les boissons et les produits frais grâce à son vitrage optimal et à son éclairage vertical.

## Caractéristiques

- Temp. +2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique avec ventilateur
- Thermostat mécanique
- Eclairage intérieur vertical LED
- Top lumineux
- Cuve et caisse en acier laqué blanc ou noir
- 8 étagères amovibles réglables en hauteur avec porte prix
- Fermeture à clé
- Gaz R600 A

### Option

- Personnalisation

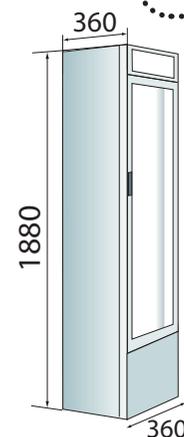

PAGE 68

PAGE 68



Sodaglass 120 Slim Top LED fraîcheur



Sodaglass 120 Slim Top LED noire



Sodaglass 120 Slim Top LED blanche



Sodaglass 120 Slim Top LED bois

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3792102	SODAGLASS 120 SLIM BLANCHE	105 L	63 kg	360 x 360 x 1880	120 W
3792100	SODAGLASS 120 SLIM NOIRE	105 L	63 kg	360 x 360 x 1880	120 W
3792115	SODAGLASS 120 SLIM BOIS	105 L	63 kg	400 x 400 x 1880	120 W



# SODAGLASS 221/244/304


Cette gamme d'armoires vitrées apporte une présentation attractive aux boissons et aux produits frais. L'éclairage intérieur et la modularité de la capacité de stockage permettent la mise en valeur des produits et augmentent l'impulsion d'achat des clients.

## Caractéristiques

- Temp. +2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Top lumineux et éclairage intérieur
- 3 étagères réglables en hauteur (pour 221)
- 4 étagères réglables en hauteur (pour 244/304)
- Cuve et caisse en acier laqué blanc
- Porte-prix
- 2 pieds ajustables à l'avant + 2 roulettes directionnelles à l'arrière
- Fermeture à clé
- Gaz R600 A

### Option

- Personnalisation

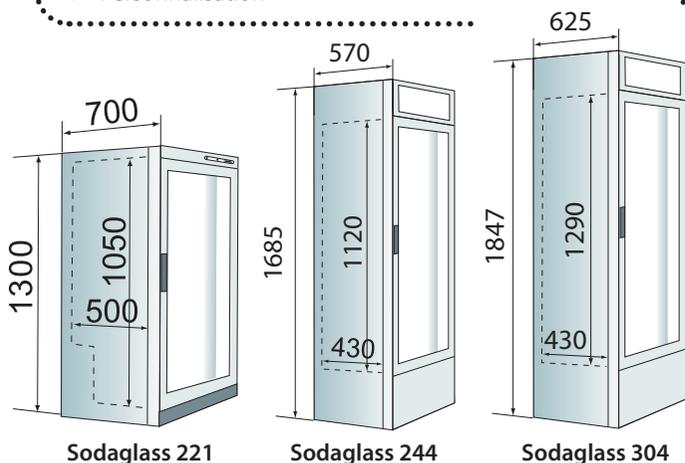

Sodaglass 304



Sodaglass 244



Sodaglass 221

Vitrines à boissons & produits frais à groupe logé

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3767100	SODAGLASS 221	228 L	72 kg	680 x 700 x 1300	160 W / 1 A
3748020	SODAGLASS 244 TOP	218 L	62 kg	530 x 570 x 1685	160 W / 1,5 A
3748030	SODAGLASS 304 TOP	296 L	68 kg	620 x 625 x 1847	185 W / 1,5 A

# SODAGLASS 404 B - PRIMEURGLASS 404 B



Vitrines à boissons & produits frais à groupe logé



Primeurglass 404 B



Sodaglass 404 B noire



Sodaglass 404 B  
Fraîcheur

Vitrines à froid ventilé disposant d'un top lumineux, d'un éclairage intérieur et d'une surface vitrée optimale. Destinées à la conservation des boissons (SODAGLASS) et des produits frais (PRIMEURGLASS).

## Caractéristiques

### Sodaglass 404 B

- Temp. +2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)


### Primeurglass 404 B

- Temp. 0°C +6°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)

- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur
- Top lumineux
- Cuve et caisse en acier laqué blanc
- 5 étagères amovibles réglables en hauteur + porte prix
- 4 roulettes
- Fermeture à clé
- Gaz R600A

### Options

- Couleur
- Personnalisation

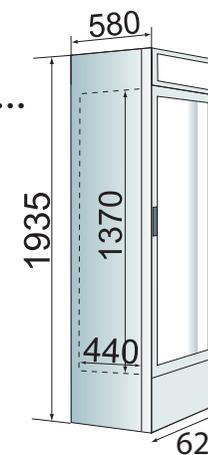

Primeurglass 404 B  
Sodaglass 404 B

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et /ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3748097	SODAGLASS 404 B BLANCHE	455 Btes / 396 L	75 kg	620 x 580 x 1935	205 W / 1,5 A
3748332	SODAGLASS 404 B NOIRE	455 Btes / 396 L	75 kg	620 x 580 x 1935	205 W / 1,5 A
3748115	SODAGLASS 404 B FRAICHEUR	455 Btes / 396 L	75 kg	620 x 580 x 1935	205 W / 1,5 A
3748408	PRIMEURGLASS 404 B	396 L	75 kg	620 x 580 x 1935	205 W / 1,5 A



## Vitrines à boissons & produits frais à groupe logé


Vitrines à froid ventilé, disposant d'un éclairage intérieur et d'une surface vitrée optimale. Destinées à la conservation des boissons. Avec leur fines tailles et leur grandes hauteurs cette gamme de vitrine s'adaptera aux espaces restreints tout en gardant la mise en valeur des produits.

### Caractéristiques


- Temp. +2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur
- Cuve et caisse en acier laqué blanc
- 5 étagères amovibles réglables en hauteur avec porte prix
- 4 roulettes dont deux avec freins
- Top lumineux pour la Sodaglass 405
- Fermeture à clé
- Gaz R600 A

#### Options

- Couleur
- Personnalisation

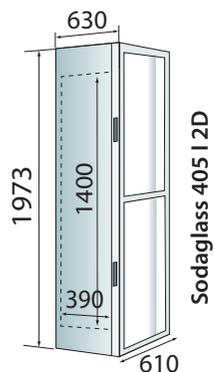

Sodaglass 405 I 2D

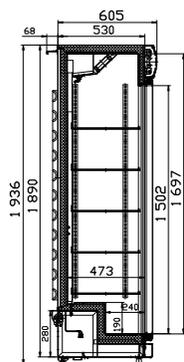

Sodaglass 405 TOP



Sodaglass 405 I 2P



Sodaglass 405 Top

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3779410	SODAGLASS 405 I 2P	400 L	83 kg	610 x 630 x 1973	285 W
3748340	SODAGLASS 405 TOP	402 L	75 kg	620 x 605 x 1936	205 W / 1,5 A

# SODAGLASS 803 / 1206



Vitrines à boissons & produits frais à groupe logé



Sodaglass 803  
(Portes battantes)



Sodaglass 1206  
(Portes battantes)

Vitrines réfrigérées à froid ventilé équipées de portes vitrées battantes ou coulissantes. Ces vitrines verticales offrent une grande surface de présentation et une capacité importante de stockage des produits frais et des boissons. Les côtés et ses tops lumineux peuvent être personnalisés aux couleurs du magasin.

## Caractéristiques

### Sodaglass 803


- Temp. +2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Thermostat électronique
- Dégivrage automatique
- Top lumineux
- Eclairage intérieur
- Fermeture à clé
- 4 roulettes
- Cuve en acier de couleur blanc
- Caisse en acier de couleur blanc
- 4 étagères réglables en hauteur par porte
- Portes battantes
- Gaz R290 A

### Option

- Personnalisation

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3735602	SODAGLASS 803	800 L	138 kg	1120 x 595 x 1973	580 W
3741250	SODAGLASS 1206	1095 L	144 kg	1795 x 596 x 2025	400 W

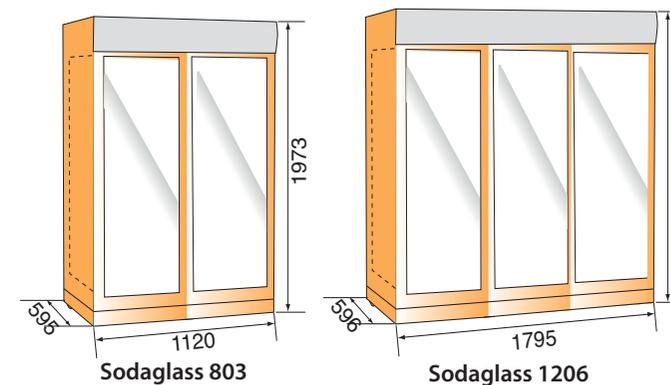



# KELTY 803 / 1002

Vitrines à boissons & produits frais à groupe logé


Vitrines réfrigérées à froid ventilé équipées de portes vitrées battantes ou coulissantes. Ces vitrines verticales offrent une grande surface de présentation et une capacité importante de stockage des produits frais et des boissons. Les côtés et ses tops lumineux peuvent être personnalisés aux couleurs du magasin.

## Caractéristiques

- Temp. +2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Thermostat électronique
- Dégivrage automatique
- Top lumineux
- Eclairage intérieur
- Fermeture à clé
- 4 roulettes
- Cuve en acier de couleur blanc
- Caisse en acier de couleur blanc
- 4 étagères réglables en hauteur par porte
- Portes coulissantes
- Gaz R290 A

### Option

- Personnalisation

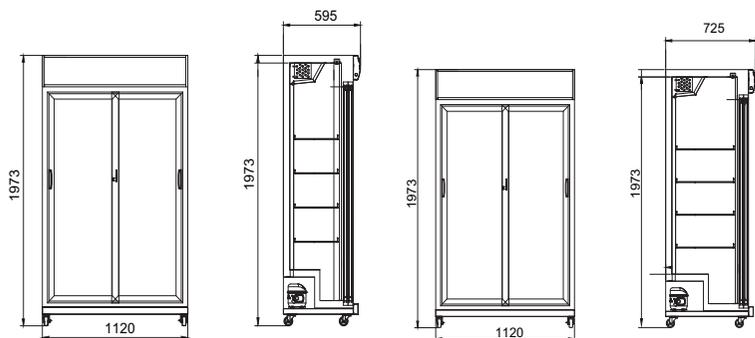

Kelty 803

Kelty 1002



Kelty 803  
(Portes coulissantes)



Kelty 1002  
(Portes coulissantes)

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3735806	KELTY 803	800 L	139 kg	1120 x 595 x 1973	570 W
3735901	KELTY 1002	1050 L	170 kg	1120 x 725 x 2120	750 W



## Vitrines à boissons & produits frais à groupe logé

Vitrines réfrigérées à froid ventilé équipées de portes battantes ou vitrées coulissantes à retour automatique. Elles se destinent aux petits commerces dont le désir est de posséder un espace vitré de grande capacité afin de présenter et de vendre leurs produits frais.

### Caractéristiques

#### Kelty 806

- Temp. +2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur en façade
- Dégivrage automatique
- Top lumineux
- Fermeture à clé
- Eclairage intérieur
- Cuve et caisse en acier laqué de couleur blanche
- 4 étagères réglables en hauteur par porte
- Porte-prix
- Portes vitrées coulissantes à retour automatique
- 4 roulettes
- Gaz R290 A

#### Option

- Personnalisation




**Kelty 806**  
(Portes coulissantes)




**Kelty 1206**  
(Portes coulissantes)

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3741200	KELTY 806	685 L	139 kg	1195 x 561 x 1945	400 W
3741300	KELTY 1206	1095 L	144 kg	1795 x 596 x 2025	400 W

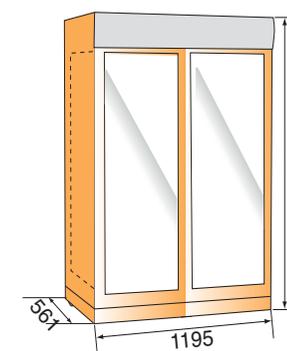

**Kelty 806**

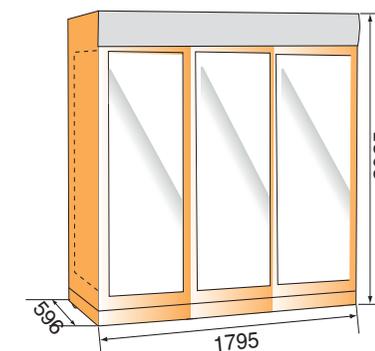

**Kelty 1206**



Les BACCHUS 138, 404 et 405, caves à vin réfrigérées équipées de porte vitrée, sont destinées à la présentation, au refroidissement et à la conservation des bouteilles pour l'hôtellerie, la restauration et les commerces de proximité. La BACCHUS 404 est destinée au service des vins frais, les BACCHUS 405 sont destinées à la conservation des vins blancs, rosés et rouges.

## Caractéristiques

### Bacchus 404

- Temp. +3°C +10°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Cuve et caisse en acier laqué de couleur noir
- 3 étagères plates et amovibles
- 4 étagères galbées et amovibles
- Eclairage intérieur et Top lumineux
- Fermeture à clé
- Gaz R600A

### Bacchus 405 1 température et 2 températures

- Temp. +5°C +22°C (1 Température)
- +5°C +12°C et +12°C +22°C (2 Températures) (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- 3 clayettes de présentation inclinées
- 4 clayettes en bois coulissantes
- Eclairage intérieur lumière LED
- Ouverture de porte réversible
- Poignée de porte Inox et Pieds ajustables
- Fermeture à clé
- Gaz R600A

### Bacchus 138

- Temp. +10°C +18°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Cuve en ABS de couleur noire
- Thermostat mécanique
- 4 étagères amovibles métalliques
- Eclairage intérieur
- Fermeture à clé
- Gaz R134 A




Bacchus 138



Bacchus 404



Bacchus 405 bi-température

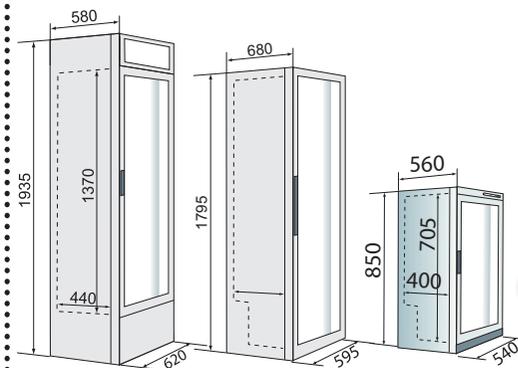

Bacchus 404

Bacchus 405 bi-temp.

Bacchus 138


Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4973010	BACCHUS 138	105 L (25 x 75cl)	36 kg	540 x 560 x 850	122 W
4948010	BACCHUS 404 VINS FRAIS	396 L (100 x 75cl)	110 kg	620 x 580 x 1935	205 W / 1,5 A
4993040	BACCHUS 405 1 TEMP.	438 L (175 x 75cl)	98 kg	595 x 680 x 1795	200 W
4994050	BACCHUS 405 2 TEMP.	438 L (175 x 75cl)	98 kg	595 x 680 x 1795	200 W

# DISPENSER À BOISSONS - VINSTOCK





Dispenser 2 bib + décor  
«Jus de fruits frais»




Etagère de séparation




Dispenser 3 bib




Paniers à fils pour poches



Dispenser à jus



Dispenser à lait

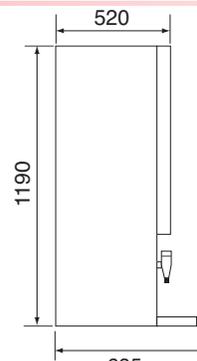

Vinstock 3 C



Dispenser à lait



Vinstock 3 C

Les DISPENSERS sont parfaits pour les hôtels, bars et restaurants. Ces distributeurs à jus de fruits sont très appréciés pour leurs petits formats et pour leur personnalisation possible.

Le VINSTOCK est un distributeur réfrigéré de vins en vrac destiné à la restauration collective. D'une capacité de stockage de 3 bags in box de 10 litres.

## Caractéristiques

### Dispenser à jus

- Temp. 0°C +18°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Dégivrage automatique
- Pieds ajustables
- Éléments inox
- Tableau de bord électronique
- Egouttoir amovible
- LED lumière en façade

### Vinstock 3 C

- Temp. +4°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- 3 étagères pour bags in box
- 3 robinets distributeurs
- Caisse en acier laqué de couleur noir
- Gaz R134 A

### Options

- Connecteurs pour bib à Vinstock
- Personnalisation
- Etagère de séparation
- Paniers à fils
- Fermeture à clé



Vinstock 3 C

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et /ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4990025	DISPENSER 2 BIB	2 x 10 L	28 kg	375 x 500 x 830	90 W
4990050	DISPENSER 3 BIB	3 x 10 L	29 kg	480 x 500 x 830	90 W
4966008	DISPENSER À LAIT	1 x 10 L	30 kg	300 x 479 x 784	120 W
4988010	VINSTOCK 3 C	3 x 10 L	37 kg	370 x 635 x 1190	95 W
L4944000	CONNECTEUR À VINSTOCK				



# EXPOGLASS 120 SLIM

Vitrines à produits surgelés conçues pour un usage intensif bien adaptés pour le stockage et la promotion des glaces et des produits surgelés. Personnalisables sur demande.

## Caractéristiques

### Expoglass 120 SLIM

- Temp. -16°C -20°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Dégivrage manuel
- Tableau de bord électronique
- Eclairage intérieur LED
- Top lumineux
- Pieds ajustables
- 8 étagères amovibles réglables
- Fermeture à clé
- Gaz R290 A


### Options

- Personnalisation

Vitrines à produits surgelés à groupe logé



Expoglass 120 SLIM

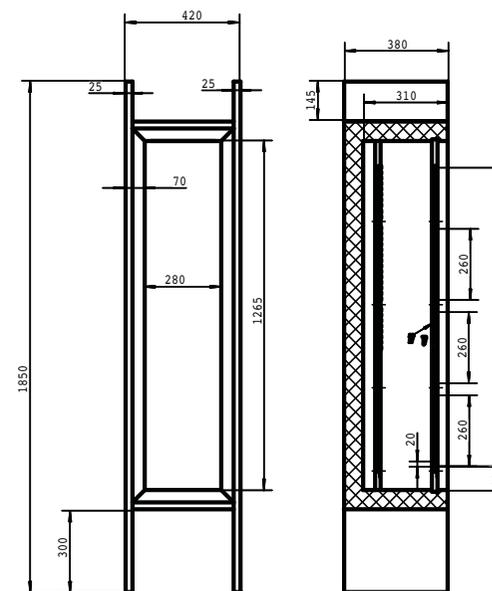

Expoglass 120 SLIM

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3992100	EXPOGLASS 120 SLIM BLANC	105 L	63 kg	420 x 480 x 1875	110W
3992110	EXPOGLASS 120 SLIM NOIR	105 L	63 kg	420 x 480 x 1875	110W

# SELFAGLASS 500/501/1001

Vitrines à produits surgelés à groupe logé



Vitrines à produits surgelés destinées au self-service. Conçues pour un usage intensif en grande distribution ou en restauration, elles fournissent grâce à leur froid ventilé un maintien exceptionnel des produits en température.

## Caractéristiques

- Temp. -18°C -22°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Affichage digital de la température
- Dégivrage automatique
- Étagères amovibles réglables en hauteur  
5 (pour la 501) et 10 (pour la 1001)
- Soupape de décompression
- Cuve en acier laqué blanc
- Top lumineux
- Eclairage intérieur par LED vertical
- Gaz R452 A pour Selfaglass 500
- Gaz R290 A



Selfaglass 500




Selfaglass 501



Selfaglass 1001

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4003050	SELFAGLASS 500	530 L	160 kg	670 x 825 x 1960	750 W / 4 A
4069070	SELFAGLASS 501	500 L	160 kg	680 x 700 x 1985	1000 W / 4,5 A
4069075	SELFAGLASS 501 NOIRE	500 L	160 kg	680 x 700 x 1985	1000 W / 4,5 A
4069100	SELFAGLASS 1001	990 L	252 kg	1370 x 700 x 1985	1100 W / 5 A

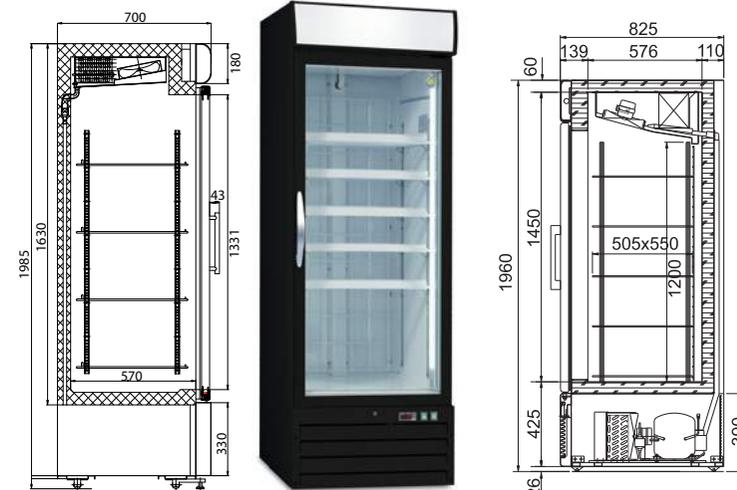

Selfaglass 501 noire

Selfaglass 500



Les CRYSTALGLASS à 4 faces vitrées disposent d'étagères amovibles, d'étagères fixes réfrigérées ou de plateaux tournants, afin de présenter au mieux les produits frais, les crèmes et pâtisseries glacées.

## Caractéristiques

- Température (par +25°C d'ambiance / 60% HR) :  
Crystalglass ST Neg : -5°C -20°C  
Crystalglass V Pos / V Pos PT : +2°C +10°C

- Gaz R290 A
- 4 roulettes

### Versions V Pos / Neg ; Pos ; Pos PT ; Chocolat

- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- 5 étagères réglables ou 5 plateaux tournants
- 4 bandes LED économie d'énergie (2 avant / 2 arrière)

### Versio n statique Neg

- Froid statique
- Régulateur électronique
- 5 étagères : capacité : 25kg / étagère
- Dégivrage manuel
- 2 bandes LED économie d'énergie (2 avant)

Vitrines 4 faces vitrées positives ou négatives à groupe logé




Crystalglass V Pos



Crystalglass PT Pos



Crystalglass ST Neg

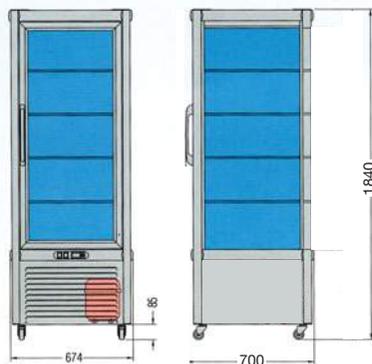

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3811111	CRYSTALGLASS 400 V POS	400 L	154 kg	674 x 700 x 1840	479 W
3811109	CRYSTALGLASS 400 V POS PT	400 L	160 kg	674 x 700 x 1840	479 W
3811112	CRYSTALGLASS 400 ST NEG	400 L	149 kg	674 x 700 x 1840	440 W




Vitrines 4 faces vitrées positives, négatives ou bi-températures à groupe logé




Crystal Prestige 725



Crystal Prestige 925

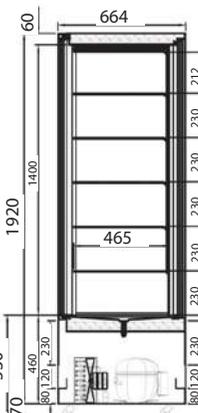

Crystal Prestige ST

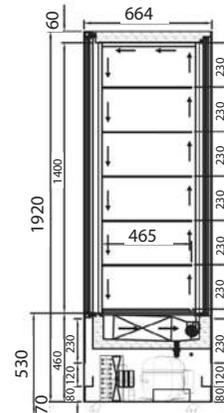

Crystal Prestige V

Les CRYSTAL PRESTIGE allient technologie, design et transparence pour mettre en valeur tous les produits exposés.

## Caractéristiques

- Température (par +25°C d'ambiance / 60% HR) :  
Crystal Prestige V Pos / Neg : -18°C +10°C  
Crystal Prestige ST Neg : -15°C -18°C  
Crystal Prestige V Pos / V Pos PT : +1°C +10°C  
Crystal Prestige V Chocolat : +14°C +16°C
- 4 roulettes
- Gaz R290 A

### Versions V Pos / Neg ; Pos ; Pos PT ; Chocolat

- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- 5 étagères réglables
- 4 bandes LED économie d'énergie (2 avant / 2 arrière)
- Régulateur électronique

### Option

- Plateau inférieur en verre avec éclairage LED
- Ouverture digital avec bouton

### Versión statique Neg

- Froid statique
- 5 étagères : capacité : 25kg / étagère
- Dégivrage manuel
- 2 bandes LED économie d'énergie (2 avant)
- Régulateur électronique

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3803070	CRYSTAL PRESTIGE 725 V POS	372 L	245 kg	725 x 664 x 1990	650 W / 4,5 A
3803075	CRYSTAL PRESTIGE 725 V POS PT	372 L	245 kg	725 x 664 x 1990	630 W / 4,5 A
3803080	CRYSTAL PRESTIGE 725 V CHOCO.	372 L	245 kg	725 x 664 x 1990	630 W / 4,5 A
3803085	CRYSTAL PRESTIGE 725 ST NEG	398 L	236 kg	725 x 664 x 1990	920 W / 4,8 A
3803090	CRYSTAL PRESTIGE 725 V POS/NEG	372 L	245 kg	725 x 664 x 1990	630 W / 4,5 A
3803100	CRYSTAL PRESTIGE 925 V POS	500 L	305 kg	925 x 664 x 1990	650 W / 4,5 A
3803105	CRYSTAL PRESTIGE 925 V CHOCO.	500 L	305 kg	925 x 664 x 1990	650 W / 4,5 A
3803110	CRYSTAL PRESTIGE 925 ST NEG	536 L	275 kg	925 x 664 x 1990	850 W / 4,4 A
3803120	CRYSTAL PRESTIGE 925 V POS/NEG	500 L	305 kg	925 x 664 x 1990	650 W / 4,5 A



Les VISUAL 400 à 4 faces vitrées disposent d'étagères amovibles, d'étagères fixes réfrigérées ou de plateaux tournants, afin de présenter au mieux les produits frais, les crèmes et pâtisseries glacées.

## Caractéristiques


### Version positive

- Temp. +2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)

### Version négative

- Temp. -18°C -15°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- 3 étagères réglables
- 4 éclairages LED verticaux
- Fermeture à clé
- Inox AISI 201
- Gaz R290 A

Vitrines 4 faces vitrées positives ou négatives à groupe logé

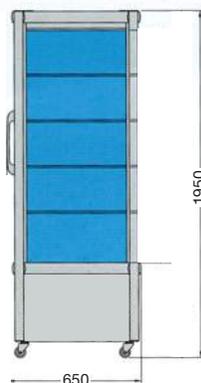

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
<b>3818010</b>	<b>VISUAL 400 INOX POS</b>	400 L	160 kg	650 x 650 x 1950	350 W
<b>3818020</b>	<b>VISUAL 400 INOX NEG</b>	400 L	164 kg	650 x 650 x 1950	700 W
<b>3818011</b>	<b>VISUAL 400 NOIR POS</b>	400 L	160 kg	650 x 650 x 1950	350 W
<b>3818021</b>	<b>VISUAL 400 NOIR NEG</b>	400 L	164 kg	650 x 650 x 1950	700 W


# HVL 141/401/501/601 BLANCS



Armoires blanches positives ou négatives à groupe logé



Paniers pour  
Hvl 601neg

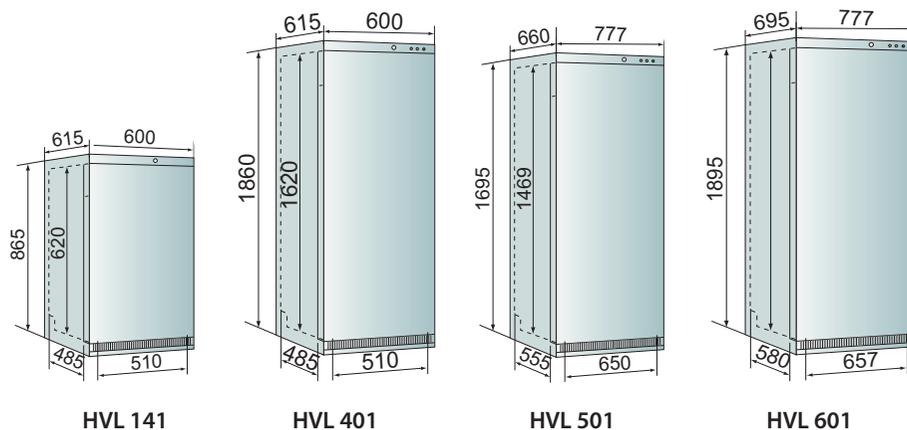

## HVL BLANC

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3369000	HVL 141 POS	140 L	44 kg	600 x 615 x 865	150 W
3369010	HVL 141 NEG	130 L	47 kg	600 x 615 x 865	185 W
3369051	HVL 401 POS	360 L	69 kg	600 x 615 x 1860	185 W
3369060	HVL 401 NEG	350 L	72 kg	600 x 615 x 1860	200 W
3369101	HVL 501 POS	520 L	97 kg	777 x 660 x 1695	185 W
3369130	HVL 501 POS PATISSIER	520 L	97 kg	777 x 660 x 1695	185 W
3369151	HVL 601 POS	580 L	97 kg	777 x 695 x 1895	200 W
3369150	HVL 601 NEG	570 L	101 kg	777 x 695 x 1895	240 W
3369161	HVL 601 NEG AVEC 13 PANIERS	570 L	101 kg	777 x 695 x 1895	240 W

## HVL BLANC VITRÉ

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3369004	HVL 141 VITRE POS	140 L	44 kg	600 x 615 x 865	150 W
3369030	HVL 141 VITRE NEG	130 L	47 kg	600 x 615 x 865	185 W
3369085	HVL 401 VITRE POS	360 L	69 kg	600 x 615 x 1860	185 W
3369080	HVL 401 VITRE NEG	350 L	72 kg	600 x 615 x 1860	200 W
3369185	HVL 601 VITRE POS	580 L	90 kg	777 x 695 x 1895	200 W

Armoires de stockage positives et négatives destinées à la conservation des produits frais et des produits surgelés. Fermeture à clé et finition extérieure blanche.

## Caractéristiques

### Hvl 141, 401, 501, 601 Pos

- Temp. -2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- 3 étagères réglables pour le HVL 141
- 4 étagères réglables pour les HVL 401 à 601
- Dégivrage automatique

### Hvl 141, 401, 601 Nég

- Temp. -18°C -25°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- 3 étagères fixes réfrigérées pour le HVL 141
- 6 étagères fixes réfrigérées pour les HVL 401 à 601
- Dégivrage manuel

- Régulation mécanique avec affichage digital de la température
- Caisse en acier laqué blanc
- Cuve en acier laqué blanc
- 2 pieds à l'avant
- 2 roulettes à l'arrière
- Fermeture à clé
- Gaz R600 A versions positives
- Gaz R290 A versions négatives

### Option

- Inox extérieur / blanc intérieur

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

# HVL 141/401/601 INOX

Armoires inox positives ou négatives à groupe logé




HVL 601



HVL 401



HVL 141

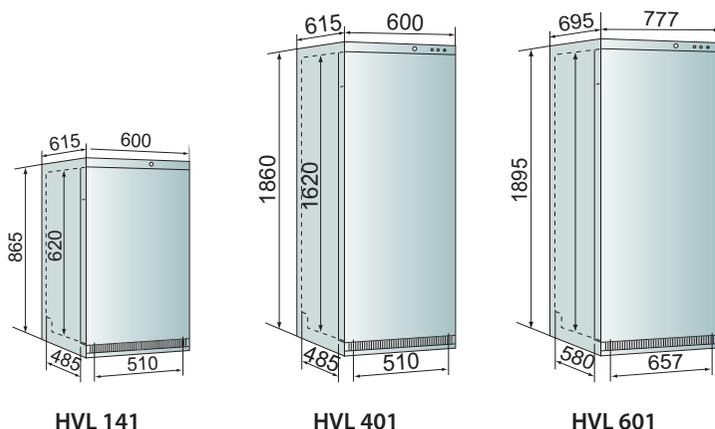

HVL 141

HVL 401

HVL 601

## HVL INOX

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3469000	HVL 141 POS INOX	140 L	44 kg	600 x 615 x 865	150 W
3469010	HVL 141 NEG INOX	130 L	47 kg	600 x 615 x 865	185 W
3469051	HVL 401 POS INOX	360 L	69 kg	600 x 615 x 1860	185 W
3469060	HVL 401 NEG INOX	350 L	72 kg	600 x 615 x 1860	200 W
3469151	HVL 601 POS INOX	580 L	90 kg	777 x 695 x 1895	200 W
3469160	HVL 601 NEG INOX	570 L	93 kg	777 x 695 x 1895	240 W
3469161	HVL 601 NEG INOX 13 PANIERS	570 L	93 kg	777 x 695 x 1895	240 W

## HVL INOX VITRÉ

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3469002	HVL 141 POS INOX VITRE	140 L	44 kg	600 x 615 x 865	150 W
3469003	HVL 141 NEG INOX VITRE	130 L	47 kg	600 x 615 x 865	185 W
3469035	HVL 401 POS INOX VITRE	360 L	69 kg	600 x 615 x 1860	185 W
3469009	HVL 401 NEG INOX VITRE	350 L	72 kg	600 x 615 x 1860	200 W
3469075	HVL 601 POS INOX VITRE	580 L	90 kg	777 x 695 x 1895	200 W
3469076	HVL 601 NEG INOX VITRE	570 L	93 kg	777 x 695 x 1895	240 W

Armoires de stockage positives et négatives destinées à la conservation des produits frais et des produits surgelés. Fermeture à clé et finition extérieure inox.

## Caractéristiques

### Hvl 141, 401, 601 Pos

- Temp. -2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- 3 étagères réglables pour le HVL 141
- 4 étagères réglables pour les HVL 401 à 601
- Dégivrage automatique

### Hvl 141, 401, 601 Nég

- Temp. -18°C -25°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- 3 étagères fixes réfrigérées pour le HVL 141
- 6 étagères fixes réfrigérées pour les HVL 401 à 601
- Dégivrage manuel

- Régulateur mécanique avec affichage digital de la température
- Caisse finition inox
- Cuve en acier laqué blanc
- 2 pieds à l'avant
- 2 roulettes à l'arrière
- Fermeture à clé
- Gaz R600 A versions positives
- Gaz R290 A versions négatives

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

# ECO INOX 706/1406


Armoires inox positives ou négatives à groupe logé



Eco-inox 1406



Eco-inox 706

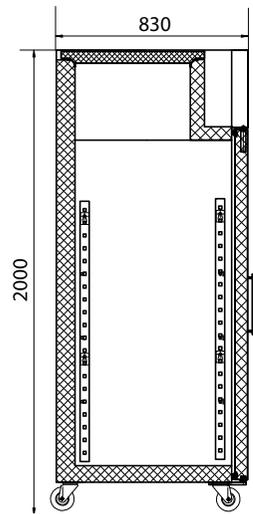

Patistock 706



Pizzastock 1406

### ECO INOX 706

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3469201	ECO-INOX 706 S POS 1P	852 L	134 kg	740 x 830 x 2010	250 W
3469210	ECO-INOX 706 S POS 1P VITRE	852 L	134 kg	740 x 830 x 2010	315 W
3469216	ECO-INOX 706 S NEG 1P	852 L	138 kg	740 x 830 x 2010	650 W
3469220	ECO-INOX 706 S NEG 1P VITRE	852 L	138 kg	740 x 830 x 2010	650 W
3469217	ECO-INOX 706 S NEG 2P	852 L	138 kg	740 x 830 x 2010	650 W
3469308	PATISTOCK 706 POS KIT PÂTISSIER	852 L	134 kg	740 x 830 x 2010	250 W
3469309	PATISTOCK 706 NEG KIT PÂTISSIER	852 L	138 kg	740 x 830 x 2010	650 W
3469315	PIZZASTOCK 706 POS PÂTONS PIZZAS	852 L	136 kg	740 x 830 x 2010	250 W

### ECO INOX 1406

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3469231	ECO-INOX 1406 S POS 2P	1311 L	195 kg	1480 x 830 x 2010	320 W
3469241	ECO-INOX 1406 S POS 2P VITRE	1311 L	195 kg	1480 x 830 x 2010	320 W
3469246	ECO-INOX 1406 S NEG 2P	1311 L	208 kg	1480 x 830 x 2010	730 W
3469256	ECO-INOX 1406 S NEG 2P VITRE	1311 L	208 kg	1480 x 830 x 2010	730 W
3469228	PATISTOCK 1406 POS KIT PÂTISSIER	1311 L	195 kg	1480 x 830 x 2010	320 W
3469230	PATISTOCK 1406 NEG KIT PÂTISSIER	1311 L	208 kg	1480 x 830 x 2010	730 W
3469351	PIZZASTOCK 1406 POS PÂTONS PIZZAS	1311 L	197 kg	1480 x 830 x 2010	320 W

Armoires professionnelles gastronomes répondant, par leur conception, aux normes d'hygiène et aux exigences les plus strictes : armoires inox avec angles arrondis à l'intérieur pour faciliter le nettoyage et gastronorme 2/1.

### Caractéristiques

- Temp. (par +30°C d'ambiance / 60% HR)  
-18°C -22°C (version négative)  
-2°C +8°C (version positive)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- Soupape de décompression (sur version négative)
- Retour de porte automatique
- Inox AISI 201 intérieur, extérieur
- Gastronorme 2/1
- Porte ouverture 180° et blocage 90°
- Angles arrondis à l'intérieur pour faciliter le nettoyage
- Crémaillères amovibles
- Roulettes
- Fermeture à clé
- Kit pâtissier (22 guides)
- Kit pâtons à pizzas (11 guides)
- Gaz R290 A


Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).



## Dessertes inox positives à groupe logé



Systembar 600 Pos 3P

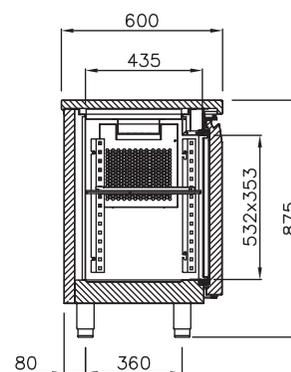

Arrière de bar professionnel qui répond par sa conception aux attentes des débits de boissons et de la restauration. D'une profondeur de 600 mm, le SYSTEMBAR possède de nombreuses options.

### Caractéristiques

- Temp. +2°C +5°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Dégivrage naturel
- Pieds inox réglables en hauteur
- 1 étagère à fil installée derrière chaque portillon
- Inox AISI 201
- Gaz R290 A

### Options

- Tiroirs (2/3+1/3, 2x1/2 ou 3\*1/3)
- Version groupe à distance
- Table de travail en granit, dossier



Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3506400	SYSTEMBAR 600 2P POS	185 L	95 kg	1410 x 600 x 875	320 W / 2 A
3506420	SYSTEMBAR 600 3P POS	290 L	143 kg	1900 x 600 x 875	320 W / 2 A
3506430	SYSTEMBAR 600 4P POS	395 L	165 kg	2390 x 600 x 875	475 W / 3 A
3506440	SYSTEMBAR 600 5P POS	500 L	198 kg	2884 x 600 x 875	475 W / 3 A



# SYSTEMBAR 606

Dessertes inox positives à groupe logé


Arrière de bar professionnel qui répond par sa conception aux attentes des débits de boissons et de la restauration. D'une profondeur de 600 mm, le SYSTEMBAR possède de nombreuses options.

## Caractéristiques

- Temp. -2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique avec affichage digital
- Dégivrage naturel
- Pieds inox réglables en hauteur
- 1 étagère à fil installée derrière chaque portillon
- Inox AISI 201
- Gaz R600 A

### Options

- Tiroirs (2/3+1/3, 2x1/2 ou 3\*1/3)
- Table de travail en granit, dossier



Systembar 606 Pos 2P



Systembar 606 Portes vitrées

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3569150	SYSTEMBAR 606 2P POS	260 L	88 kg	1360 x 600 x 860	300 W
3569151	SYSTEMBAR 606 2P POS VITRÉ	260 L	88 kg	1360 x 600 x 860	300 W
3569160	SYSTEMBAR 606 3P POS	286 L	125 kg	1795 x 600 x 860	300 W
3569161	SYSTEMBAR 606 3P POS VITRÉ	286 L	125 kg	1795 x 600 x 860	300 W
3569170	SYSTEMBAR 606 4P POS	511 L	143 kg	2230 x 600 x 860	300 W
3569171	SYSTEMBAR 606 4P POS VITRÉ	511 L	143 kg	2230 x 600 x 860	300 W



## Dessertes inox positives à groupe logé



Systeminox 700 Pos 3P




Tour réfrigéré positif, le SYSTEMINOX, par sa conception et son nombre élevé de combinaisons, permet de répondre précisément aux divers besoins de la restauration et de la collectivité. Suivant le modèle, cette table de travail réfrigérée permet le stockage des produits frais et des produits pâtisseries, en répondant aux normes d'hygiène les plus rigoureuses.

### Caractéristiques

- Temp. +0°C +4°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Régulateur électronique avec affichage digital
- Gastronorme 1/1
- Dégivrage automatique
- Inox intérieur, extérieur
- Pieds inox réglables en hauteur
- Gaz R290 A

### Options

- Bacs inox gastronomes
- Tiroirs



Systeminox 700

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3506035	SYSTEMINOX 700 POS 2P	228 L	113 kg	1410 x 700 x 875	320 W
3506075	SYSTEMINOX 700 POS 3P	358 L	170 kg	1900 x 700 x 875	320 W
3506105	SYSTEMINOX 700 POS 4P	488 L	227 kg	2390 x 700 x 875	475 W



A froid positif ou à froid négatif, ce tour inox réfrigéré version gastronomique ou pâtisserie se destine à la préparation et à la conservation des salades, des sandwiches, des plats cuisinés ... Le SYSTEMINOX 706 se décline en 3 profondeurs et est disponible avec 2, 3 ou 4 portillons.

## Caractéristiques

### Version positive

- Temp. -2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)

### Version négative

- Temp. -10°C -20°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- Gastronomique 1/1
- Pieds inox réglables en hauteur
- Avec ou sans dossier
- 1 étagère par portillon
- Inox AISI 201
- Gaz R600 A



### Vitrinox

- Temp. +2°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Tableau de bord électronique
- Inox AISI 201
- Gaz R600 A


Dessertes inox positives ou négatives à groupe logé



Systeminox 706 2P




Vitrinox 1/4



Vitrinox 1/3

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et /ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3569002	SYSTEMINOX 706 POS 2P	205 L - 2GN1/1	98 kg	1360 x 700 x 860	300 W
3569012	SYSTEMINOX 706 POS 3P	464 L - 3GN1/1	134 kg	1795 x 700 x 860	300 W
3569022	SYSTEMINOX 706 POS 4P	616 L - 4GN1/1	153 kg	2230 x 700 x 860	300 W
3569008	SYSTEMINOX 706 NEG 2P	314 L - 2GN1/1	103 kg	1360 x 700 x 860	470 W
3569018	SYSTEMINOX 706 NEG 3P	464 L - 3GN1/1	136 kg	1795 x 700 x 860	570 W
3569028	SYSTEMINOX 706 NEG 4P	616 L - 4GN1/1	155 kg	2230 x 700 x 860	660 W
3518442	VITRINOX 140 1/3	50 L - 4GN1/3+1GN1/2	30 kg	1400 x 395 x 435	110 W
3518440	VITRINOX 140 1/4	40 L - 6GN1/4	24 kg	1400 x 335 x 435	110 W
3518452	VITRINOX 150 1/3	55 L - 5GN1/3+1GN1/2	33 kg	1500 x 395 x 435	110 W
3518454	VITRINOX 150 1/4	44 L - 7GN1/4	31 kg	1500 x 335 x 435	110 W
3518482	VITRINOX 200 1/3	78 L - 9GN1/3	36 kg	2000 x 395 x 435	122 W
3518481	VITRINOX 200 1/4	63 L - 10GN1/4	34 kg	2000 x 335 x 435	122 W

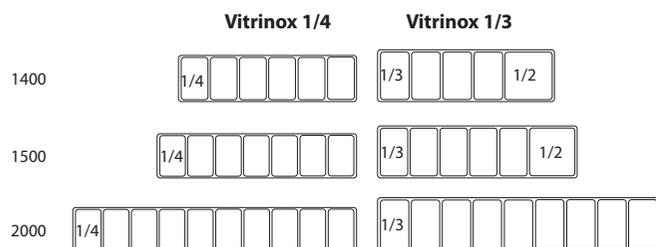



## Dessertes inox positives à groupe logé



Systeminox 800 Pos 3P PAT




Tour réfrigéré positif, le SYSTEMINOX 800 PAT, par sa conception et son nombre élevé de combinaisons, permet de répondre précisément aux divers besoins des laboratoires de boulangerie pâtisserie. Suivant le modèle, cette table de travail réfrigérée permet le stockage des produits frais et des produits pâtisseries, en répondant aux normes d'hygiène les plus rigoureuses.

### Caractéristiques

- Temp. +0°C +4°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilée
- Régulateur électronique avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- Inox intérieur, extérieur
- Pieds inox réglables en hauteur
- Gaz R290 A

### Options

- Bacs inox gastronomes
- Tiroirs



Systeminox 800

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3506300	SYSTEMINOX 800 POS 2P PAT DOSSERET	320 L	120 kg	1565 x 800 x 975	320 W
3506320	SYSTEMINOX 800 POS 3P PAT DOSSERET	500 L	180 kg	2150 x 800 x 975	475 W
3506330	SYSTEMINOX 800 POS 4P PAT DOSSERET	679 L	240 kg	2700 x 800 x 975	475 W



# SYSTEMINOX 806 PAT

Ce tour inox réfrigéré version pâtissière avec son dessus en granit ou en inox se destine à la préparation et à la conservation des viennoiseries et pâtisseries. Le SYSTEMINOX 806 se décline en 2 longueurs et est disponible avec 2 ou 3 portillons.

## Caractéristiques

### Version positive

- Temp. +2°C +8°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)


### Version négative

- Temp. -10°C -20°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Régulateur électronique avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- Inox AISI 201 intérieur, extérieur
- Norme pâtissière 40x60
- Pieds inox réglables en hauteur
- 1 étagère par portillon
- Gaz R134 A


Systeminox 806 Pos 2P PAT - dessus granit




Dessertes inox positives à groupe logé

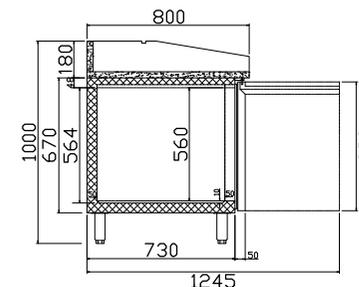


Systeminox 806 PAT POS 3P dessus granit  
+ Vitriinox 200 1/4 (voir page 90)



NEG



POS



Systeminox 806 Pos pâtissier  
dossieret



Systeminox 806 Pos 3P PAT

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3569340	SYSTEMINOX 806 POS 2P PAT DESSUS GRANIT	428 L	257 kg	1510 x 800 x 1000	300 W
3569345	SYSTEMINOX 806 POS 3P PAT DESSUS GRANIT	670 L	320 kg	2020 x 800 x 1000	300 W
3569303	SYSTEMINOX 806 POS 2P PAT DOSSERET	428 L	140 kg	1510 x 800 x 960	350 W
3569320	SYSTEMINOX 806 POS 3P PAT DOSSERET	635 L	152 kg	2050 x 800 x 960	350 W
3569323	SYSTEMINOX 806 PAT NEG 3P DOSSERET	635 L	162 kg	2050 x 800 x 960	800 W

# SYSTEMCHEF - SYSTEMCHEF 806



Dessertes inox positives à groupe logé



Systemchef 2P



Systemchef 2P 806

*Idéales pour la préparation des sandwichs et salades en restauration rapide. Les dessertes SYSTEMCHEF permettent également une conservation optimale des ingrédients. Deux modèles : compresseur à droite ou compresseur en position basse.*


## Caractéristiques

- Temp. +2°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Dégivrage automatique
- Froid ventilé
- Pieds réglables en hauteur
- Tableau de bord électronique
- Fermeture des portes automatiques
- Inox Aisi 201
- 1 étagère amovible par portillon
- SYSTEMCHEF 806 2P 7xGN 1/3
- SYSTEMCHEF 806 3P 10xGN 1/3
- Gaz R290 A (SYSTEMCHEF 806)
- Gaz R600 A (SYSTEMCHEF)


### Option

- Bacs inox gastronomiques

Systemchef 2D




Systemchef 806



Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3569380	SYSTEMCHEF 2P	257 L - 5GN1/6	80 kg	903 x 700 x 1006,5	155 W
3569385	SYSTEMCHEF 3P	425 L - 7GN1/6	120 kg	1370 x 700 x 1006,5	235 W
3518382	SYSTEMCHEF 806 2P POS	362 L - 8GN1/3	140 kg	1510 x 800 x 1080	300 W
3518387	SYSTEMCHEF 806 3P POS	459 L - 10GN1/6	164 kg	2020 x 800 x 1080	300 W





# SYSTEMGRILL - SYSTEMGASTRO

Dessertes inox positives à groupe logé

Le SYSTEMGRILL est une desserte d'une hauteur de 660 mm. Les produits frais stockés sont faciles d'accès grâce à ses tiroirs gastronormes. Il est parfaitement adapté pour la restauration. Existe en 4, 6 et 8 tiroirs (GN1/3).

Table de préparation pour salades, le SYSTEMGASTRO associe un stockage réfrigéré, un plan de travail et une structure intégrée ou optionnelle pour la conservation des condiments.

## Caractéristiques

- Pieds réglables en hauteur
- Gaz R600 A
- Inox AISI 201

### Systemgrill

- Temp. -2°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Tiroirs 1/2

### Systemgastro

- Temp. +2°C +10°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- 1 étagère amovible par portillon

### Option

- Bacs inox gastronormes

Systemgrill 4 tiroirs 1/2




Systemgrill 8 tiroirs 1/2




Systemgrill 6 tiroirs 1/2

Systemgrill



Systemgastro 2P



Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3518007	SYSTEMGRILL 4 TIROIRS 1/2	214 L	102 kg	1390 x 700 x 650	300 W
3518047	SYSTEMGRILL 6 TIROIRS 1/2	317 L	136 kg	1825 x 700 x 650	300 W
3518087	SYSTEMGRILL 8 TIROIRS 1/2	420 L	170 kg	2260 x 700 x 650	300 W
3569360	SYSTEMGASTRO 2P	257 L	72 kg	900 x 700 x 850	155 W



## Dessertes inox positives à groupe logé

Tables de préparation pizza donnant sur un stockage réfrigéré, et dotées d'un plan de travail en marbre et d'une structure intégrée ou optionnelle pour bacs gastronormes.



Systempizza 2P Top Inox



Systempizza 3P



### Caractéristiques

#### Systempizza

- Temp. +2°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- 1 étagère amovible par portillon
- Pieds réglables en hauteur
- Tablette en marbre (SYSTEMPIZZA TOP)
- Tablette en granit (SYSTEMPIZZA)
- Inox AISI 201 intérieur / extérieur
- Gaz R600 A

#### Option

- Bacs inox gastronormes

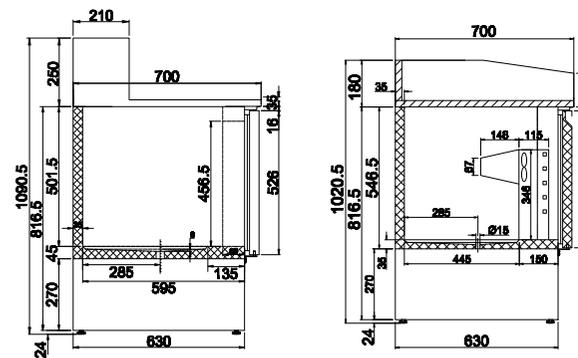

Systempizza 3P  
+ vitrinex 140 1/4 (voir page 90)

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3569370	SYSTEMPIZZA 2P TOP INOX	257 L - 5GN1/6	92 kg	900 x 700 x 1090	155 W
3569371	SYSTEMPIZZA 3P TOP INOX	400 L - 9GN1/6	155 kg	1365 x 700 x 1090	235 W
3569375	SYSTEMPIZZA 3P GRANIT	400 L	170 kg	1400 x 700 x 1020	235 W



Destinées aux cuisines, ces tables réfrigérées dotées d'une grande capacité de stockage et d'un accès aux produits par le haut, sont idéales pour le stockage des salades et des produits à emporter. Elles répondent aux normes d'hygiène en vigueur.

## Caractéristiques

### Saladette


- Temp. +2°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Inox Aisi 201 intérieur / extérieur
- 2/3 étagères amovibles
- Pieds ajustables
- Tablette coulissante (Saladette 2P)
- Tablette relevable (Saladette 3P)
- Gaz R600 A

### Systemsalad


- Temp. -2°C +8°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Inox AISI 201 intérieur / extérieur
- 2/3 étagères gastronormes (GN1/1) ajustables
- Portes réversibles fermeture automatique
- Pieds ajustables
- Gaz R134 A

### Options

- Bacs inox gastronormes
- Roulettes (Systemsalad)

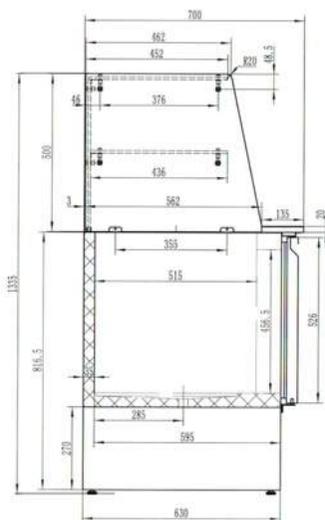

Systemsalad



Saladette



Systemsalad 2D



Saladette 3D

Dessertes inox positives à groupe logé

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3569362	SALADETTE 2P	257 L	70 kg	900 x 700 x 882	155 W
3569364	SALADETTE 3P	400 L	107 kg	1365 x 700 x 882	235 W
3518366	SYSTEMSALAD 2P	201 L	70 kg	900 x 700 x 1335	155 W
3518368	SYSTEMSALAD 3P	308 L	107 kg	1365 x 700 x 1335	235 W





## Cellules de refroidissement rapide à groupe logé



Cellule de refroidissement rapide 3 PL  
(3 niveaux)



Cellule de refroidissement rapide 5 PL  
(5 niveaux)

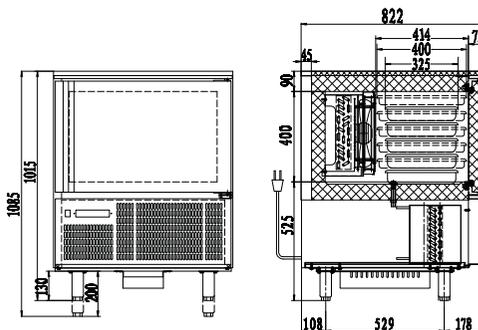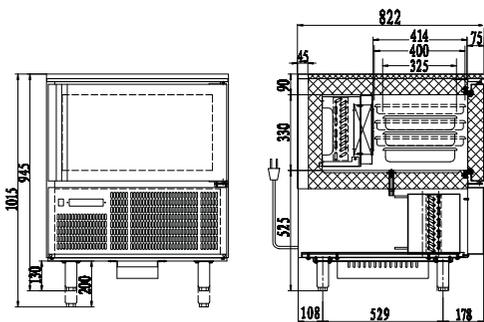

La cellule de refroidissement comporte un dispositif de production de froid permettant de descendre rapidement la température des plats chauds. Idéale pour les professionnels de la restauration.

### Caractéristiques

- Capacité de chargement pour congélation :  
8 kg (de +70°C à -18°C en 240 min) 3 PL  
14 kg (de +70°C à -18°C en 240 min) 5 PL
- Régulateur électronique
- Thermo sonde permettant de contrôler à coeur la température des plats
- Dégivrage automatique
- Isolation 75 mm
- 3 niveaux pour le modèle 3 PL
- 5 niveaux pour le modèle 5 PL
- Spécificité du plateau possible :  
GN ou Pâtisserie (400 x 600 mm)
- Pieds inox
- Gaz R452 A (3PL)
- Gaz R290 A (5PL)

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
6569020	CELLULE INOX 3 PL	139 L	104 kg	815 x 822 x 945	700 W
6569040	CELLULE INOX 5 PL	169 L	116 kg	815 x 822 x 1015	720 W




# BUFFET RESTAURATION

## Buffets réfrigérés à groupe logé

Ces buffets réfrigérés libre-service sont utilisés pour la présentation des plats de crudités ou des plats traiteurs en cafétérias, restaurations ou magasins d'alimentation. Les bulles de protection sont en plexiglas motorisées.

### Caractéristiques

- Temp. +3°C +10°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Régulateur électronique avec affichage digital
- 4 roulettes doubles équipées de freins
- Dégivrage automatique
- Bulle de protection motorisée
- Froid ventilé
- Eclairage intérieur
- 10 bacs en plastique alimentaire
- Couleurs ext. gris aluminium et gris anthracite
- Gaz R452 A



Buffet rond



Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2811010	BUFFET ROND	1,10 m <sup>2</sup>	104 kg	1300 x 1300 x 1670	450 W / 2 A
2811011	BUFFET ROND AVEC PORTES PLATS	1,10 m <sup>2</sup>	104 kg	1300 x 1510 x 1670	450 W / 2 A

# BUFFET RESTAURATION



## Buffets restauration positifs à groupe logé




Ces buffets réfrigérés libre-service sont utilisés pour la présentation des plats de crudités ou des plats traiteurs en cafétérias, restaurations ou magasins d'alimentation. Les bulles de protection sont motorisées.

### Caractéristiques

- Temp. +3°C +10°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Régulateur électronique avec affichage digital
- 4 roulettes doubles équipées de freins
- Dégivrage automatique
- Bulle de protection motorisée
- Froid statique
- Cuve inox de 1180 x 1180 mm
- Pied de la bulle de 100 x 100 mm
- Caisse en revêtement bois
- Capacité en bacs : 4 x GN2/1 ou 8 x GN1/1
- 4 tablettes latérales couleur marbre (modèle avec tablettes)

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2811340	BUFFET CARRE	1,17 m <sup>2</sup>	139 kg	1740 x 1400 x 1720	450 W / 2 A
2811341	BUFFET CARRE + TABLETTE BOIS	1,17 m <sup>2</sup>	139 kg	1740 x 1400 x 1720	450 W / 2 A



Buffet carré avec tablette bois



# SALADBAR ALPHA

Buffets réfrigérés à groupe logé


Ce buffet de présentation réfrigéré vous permettra de disposer vos aliments ou plats froids (salades, crudités, oeufs durs, sauces, préparation pour wok...) pour que vos clients composent eux mêmes leurs salades.

## Caractéristiques


- Temp. 0°C +10°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur LED
- Cuve inox
- Caisse acier laqué noir
- Cloche en pexiglas relevable par pistons
- Tablette bois
- 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins
- Gaz R134 A

### Options:

- Bacs inox gastro

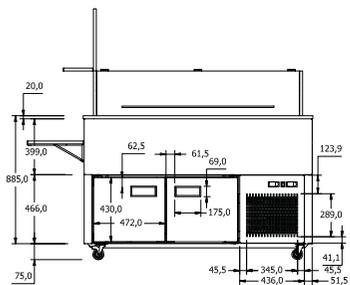

SaladBar 4

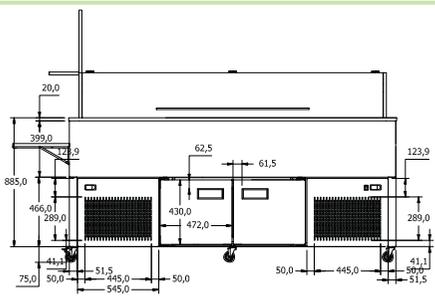

SaladBar 6



SaladBar 4



Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

\* Longueurs tablette fermée

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)*	PUISSANCE
2822015	SALADBAR 4 ALPHA	338 L	200 Kg	1550x765x1620	639 W
2822020	SALADBAR 6 ALPHA	405 L	240 Kg	2200x765x1620	724 W

# CONGÉLATEUR SBL



Congélateurs bahuts à groupe logé



SBL 320



SBL 420

Des congélateurs professionnels à usage intensif, conçus pour les collectivités. De 197 à 550 litres, des charnières renforcées, une fermeture à clé et un tableau de bord en façade font de ces congélateurs bahuts, des produits parfaitement adaptés aux exigences des professionnels de l'agroalimentaire.

## Caractéristiques


- Temp. -18°C -25°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Thermostat mécanique
- Tableau de bord complet avec bouton de congélation, voyant d'alarme et de tension
- Dégivrage manuel
- Charnières renforcées
- 1 Panier
- Fermeture à clé
- 4 roulettes
- R600 A

## Particularités

- Précondenseur ventilé avec condenseur statique en cuve : aucun nettoyage du condenseur nécessaire

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
1018002	SBL 220	197 L	40 kg	960 x 775 x 840	95 W / 0,5 A
1018004	SBL 320	272 L	54 kg	1030 x 775 x 840	105 W / 0,6 A
1018006	SBL 420	358 L	61 kg	1270 x 775 x 840	125 W / 0,8 A
1018008	SBL 520	450 L	74 kg	1530 x 775 x 840	145 W / 0,85 A
1018010	SBL 650	550 L	82 kg	1810 x 775 x 840	160 W / 1 A



SBL 220 - 650



## Congélateurs couvercles vitrés abattants à groupe logé

Destinés à valoriser votre magasin et vos produits surgelés. Ces congélateurs vitrés, de conception technique, sont très robustes et particulièrement adaptés aux freezer centers ainsi qu'aux supérettes pour la vente des produits surgelés et des glaces. Appareils sans entretien du condenseur.

### Caractéristiques


- Temp. -18°C -25°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Tableau de bord électronique
- Pré-condenseur ventilé avec condenseur statique en cuve (sans entretien)
- Circulation d'air en tunnel du condenseur
- Régulation avec affichage de température, voyant de tension et alarme
- Caisse en acier prélaquée
- Couvercle vitré relevable en aluminium
- Verre carbone anti-buée
- Protection anti-chariots
- Cuve en acier laqué blanc
- Eclairage intérieur
- 4 rouleaux unidirectionnels
- Isolation 70 mm
- 2 grands séparateurs intérieurs
- Gaz R290 A

#### Options page 103

- Faux fonds (pour remonter le niveau de charge)
- Séparations courtes et longues
- Dégivrage automatique
- Eclairage intérieur LED
- Afficheur arrière
- Relais d'alarme (température ou coupure de courant)
- Protection anti-chariots pour les côtés



Leaderglass 802




Leaderglass 602 RAL 1019

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).


REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
1138053	LEADERGLASS 602 RAL 1019	549 L	100 kg	1650 x 778 x 800	325 W / 1,9 A
1138103	LEADERGLASS 802 RAL 1019	660 L	110 kg	2040 x 778 x 800	770 W / 4,9 A
1138050	LEADERGLASS 602	549 L	100 kg	1650 x 778 x 800	325 W / 1,9 A
1138100	LEADERGLASS 802	660 L	110 kg	2040 x 778 x 800	770 W / 4,9 A




Afficheur blanc à grille




Séparation courte Leaderglass

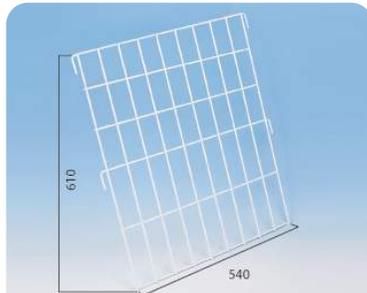

Séparation longue Leaderglass

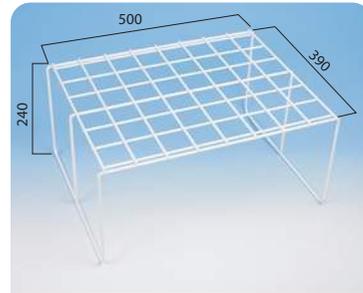

Faux fond

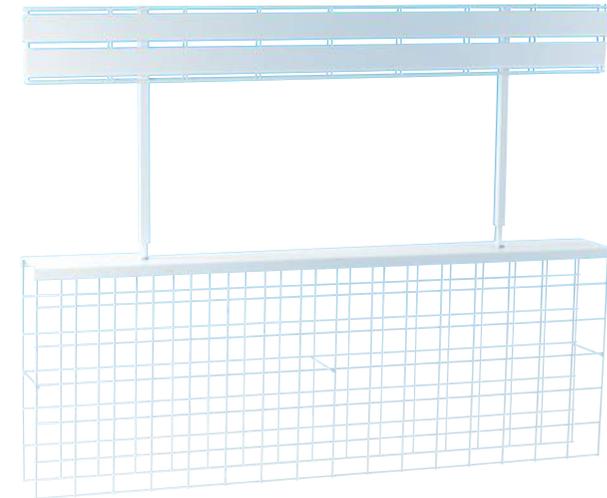

Afficheur blanc 1M65 sur pieds double face

<b>L6434025</b>	Porte prix pour Isoglass 1500
<b>L6434030</b>	Porte prix pour Isoglass 2000
<b>L6434035</b>	Porte prix pour Isoglass TG
<b>L6434010</b>	Kit union pour Isoglass 1500
<b>L6434015</b>	Kit union pour Isoglass 2000
<b>L6434020</b>	Kit union pour Isoglass TG
<b>L6434040</b>	Etagère simple pour Isoglass 1500
<b>L6434045</b>	Etagère simple pour Isoglass 2000
<b>L6434050</b>	Etagère simple pour Isoglass TG

<b>L6420036</b>	Afficheur blanc à grille 600
<b>L6420037</b>	Afficheur blanc à grille 800
<b>L6420071</b>	Afficheur blanc sur pieds double face (1630 x 180 x 1400 mm)
<b>L6420001</b>	Faux Fond Leaderglass 602/802
<b>L6420005</b>	Séparation Courte Leaderglass 602/802
<b>L6420007</b>	Séparation Longue Leaderglass 602/802
<b>L6420014</b>	Séparation Courte Leaderglass 501
<b>L6420015</b>	Séparation Longue Leaderglass 501
<b>L6434075</b>	Séparation Courte Isoglass 1500 / 2000
<b>L6434070</b>	Séparation Longue Isoglass 1500 / 2000
<b>L6434095</b>	Panier Isoglass 1500 / 2000 / TG
<b>L6434080</b>	Séparation Courte Isoglass TG



# SLASH 150 - BRAVO 115

## Conservateurs à crème glacée

Petits conservateurs particulièrement appréciés chez les vendeurs de glaces et de sucettes glacées. Le SLASH est équipé de couvercles push, à la différence du BRAVO 115 équipé d'un couvercle rabattable.

### Caractéristiques

- Dégivrage manuel
- Gaz : R134A

#### Bravo 115

- Temp. -18°C -25°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Position congélation rapide
- 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins
- Thermomètre en façade
- Cuve en aluminium
- Caisse en acier laqué de couleur blanche
- Couvercle aluminium abattant vitré anti-buée
- 1 panier porte-produits
- Isolation 70 mm

#### Slash 150

- Température : -18°C - 22°C par 25°C d'ambiance
- Froid statique
- Thermostat mécanique
- Couvercles push coulissants vitrés bombés
- 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins

#### Options page 119


- Personnalisation



SLASH 150



BRAVO 115

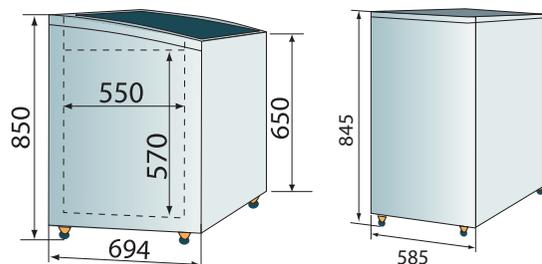

SLASH 150

BRAVO 115

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2218010	BRAVO 115	97 L	32 kg	590 x 585 x 845	110 W / 0,5 A
2256010	SLASH 150	158 L	34 kg	584 x 694 x 850	176W / 1,65 A

## Conservateurs à crème glacée

PORTE VRAC VITRÉ



PORTE VRAC PLEIN



Porte vrac 155



Porte vrac 305



Porte vrac 205



Porte vrac 405



Porte vrac 155





Porte vrac 305



Porte vrac 205



Porte vrac 405

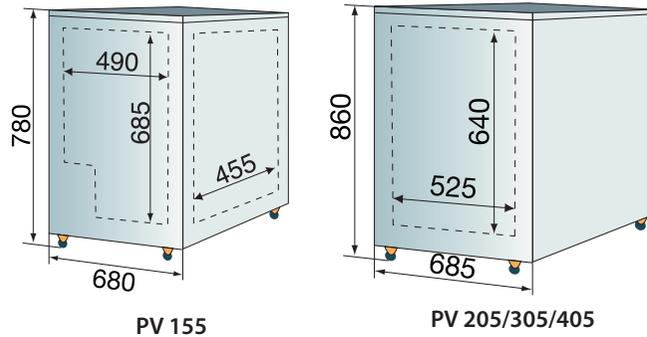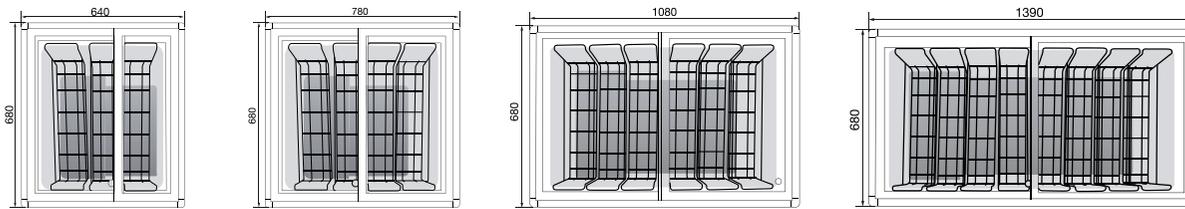

### PORTE VRAC PLEIN

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2148012	PV 155 PLEIN	143 L / 9 BACS 2,5 L	50 kg	640 x 680 x 780	126 W / 0,8 A
2148042	PV 205 PLEIN	191 L / 12 BACS 2,5 L	50 kg	780 x 685 x 860	176 W / 1 A
2148074	PV 305 PLEIN	292 L / 18 BACS 2,5 L	58 kg	1080 x 685 x 860	185 W / 1 A
2148102	PV 405 PLEIN	400 L / 24 BACS 2,5 L	66 kg	1390 x 685 x 860	235 W / 1 A

### PORTE VRAC VITRÉ

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2248012	PV 155 VITRÉ	143 L / 9 BACS 2,5 L	50 kg	640 x 680 x 780	126 W / 0,8 A
2248042	PV 205 VITRÉ	191 L / 12 BACS 2,5 L	50 kg	780 x 685 x 860	176 W / 1 A
2248069	PV 305 VITRÉ	292 L / 18 BACS 2,5 L	58 kg	1080 x 685 x 860	185 W / 1 A
2248103	PV 405 VITRÉ	400 L / 24 BACS 2,5 L	66 kg	1390 x 685 x 860	235 W / 1 A

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

**PORTE VRAC à couvercles coulissants pleins ou vitrés se déclinant en plusieurs longueurs. Ces conservateurs sont équipés d'une fermeture à clé et peuvent être personnalisés.**

### Caractéristiques

- Temp. -18°C -25°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Dégivrage manuel
- Couvercles gris coulissant
- Large cuve en aluminium
- Caisse en acier laqué de couleur blanche
- Capacité :
  - 9 parfums de 2,5 L - PV 155
  - 12 parfums de 2,5 L - PV 205
  - 18 parfums de 2,5 L - PV 305
  - 24 parfums de 2,5 L - PV 405
- Fermeture à clé
- 80 mm d'isolation
- Paniers dans le sens du service
- 4 roulettes dont 2 avec freins
- PV 155, PV 205, PV 305 : Gaz R600 A
- PV 405 au R290 A

#### Options page 118

- Kit Rince-cuillères
- Kit Lave-cuillères
- Sérigraphie crèmes glacées

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).



# VITRINE 305 / 405



## Conservateurs à crème glacée



VITRINE 305

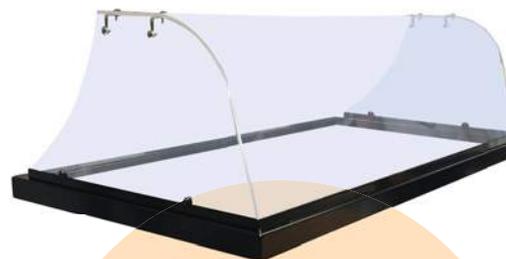

KIT VITRINE 405



PORTE VRAC 405  
Pages 105/106



Une solution innovante pour la présentation et le service des glaces à la boule. Cette association d'un conservateur à glaces en vrac et d'une superstructure en pexiglass, est la réponse économique pour le commerçant désirant acquérir une vitrine à glaces service arrière à moindre coût.

### Caractéristiques


- Temp. -18°C -25°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Dégivrage manuel
- Couvercle blanc coulissant
- Large cuve en aluminium
- Caisse en acier laqué de couleur blanche
- Capacité :
  - 9 parfums de 2,5 L - PV 155
  - 12 parfums de 2,5 L - PV 205
  - 18 parfums de 2,5 L - PV 305
  - 24 parfums de 2,5 L - PV 405
- Fermeture à clé
- Kit Rince-cuillères fourni
- 80 mm d'isolation
- Paniers dans le sens du service
- 4 roulettes dont 2 avec freins
- Gaz R600 A

### Options page 119

- Sérigraphie crèmes glacées

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
5648069	VITRINE 305	292 L	54 kg	1080 x 691 x 1200	230 V / 50 HZ
5648103	VITRINE 405	400 L	58 kg	1390 x 691 x 1200	230 V / 50 HZ

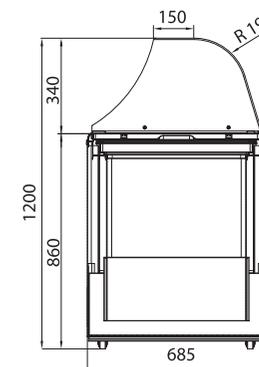



le **BALI** se compose d'une caisse en acier laqué aux angles arrondis, de couvercles coulissants bombés en verre et d'une cuve aluminium. Personnalisable, il est équipé d'une fermeture à clé.

## Caractéristiques

- Temp. -18°C -22°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Isolation 70 mm
- Dégivrage manuel
- Couvercles bombés coulissants vitrés anti-buée
- Caisse en acier laqué de couleur blanche
- Large cuve en aluminium
- Fermeture à clé
- Gaz R134 A

### Options page 119

- Kit Rince-cuillères
- Kit Lave-cuillères
- Paniers plein air :  
Bali 205 - 4 paniers  
Bali 305 - 5 paniers  
Bali 405 - 6 paniers

## Conservateurs à crème glacée




Bali 405



Bali 305



Bali 205




Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2348120	BALI 205 BOMBE	230 L	54 kg	1055 x 625 x 865	157 W / 1 A
2348140	BALI 305 BOMBE	263 L	60 kg	1205 x 625 x 865	185 W / 1,5 A
2348160	BALI 405 BOMBE	300 L	64 kg	1325 x 625 x 865	215 W / 2,5 A





## Vitrines à crème glacée

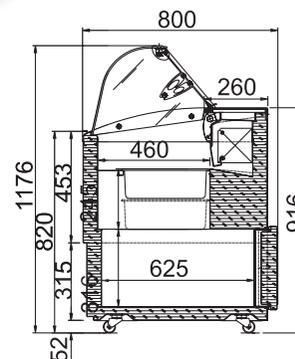

De 4 à 12 bacs de 5 L, le modèle TROPICAL est adapté aux usages intensifs et aux conditions extrêmes grâce à son groupe tropicalisé. Ce modèle existe en version vitres droites ou vitres bombées.

### Caractéristiques

- Temp. -16°C -18°C (par +35°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- Dégivrage automatique
- 2 niveaux de bacs
- Réserve réfrigérée sauf le modèle 4 bacs
- Groupe tropicalisé
- Cordon chauffant anti-buée
- Vitre bombée
- Caisse et joues blanches
- Gaz R290 A

### Options page 119

- Personnalisation visuelle sur mesure
- Bacs INOX 5L
- Chassis roulettes

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2503070	TROPICAL 4R BOMBEE	4+4 BACS 5 L	69 kg	820 x 800 x 1176	450 W / 3 A
2503071	TROPICAL 6R BOMBEE	6+6 BACS 5 L	97 kg	1180 x 800 x 1176	590 W / 4 A
2503072	TROPICAL 7R BOMBEE	7+7 BACS 5 L	102 kg	1350 x 800 x 1176	590 W / 4 A
2503073	TROPICAL 9R BOMBEE	9+9 BACS 5 L	160 kg	1660 x 800 x 1176	680 W / 4,5 A



Tropical 9R bombée décor «Water Ice»



# HAWAI - SUPER HAWAI

Vitrines à crème glacée

Disponible à partir de 4 bacs de 5 L, ce modèle à froid ventilé, est adapté aux usages intensifs.



## Caractéristiques

- Temp. -16°C -18°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- 2 niveaux de bacs
- Cordon chauffant anti-buée
- Dégivrage automatique
- Vitre bombée
- Roulettes
- Capacité de 4 à 12 parfums exposés
- 2 profondeurs : 630 mm et 785 mm
- Gaz R290 A



### Options page 119

- Personnalisation visuel sur mesure
- Kit déflécteur anti-buée
- Bacs INOX 5L
- Chariot à roulettes

### Hawaï

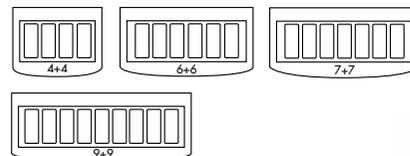

### Super Hawaï



Hawaï 9V bombée décor «Citrus»

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2503040	HAWAÏ 4V BOMBÉE	4+4 BACS 5 L	67 kg	824 x 630 x 1247	490 W / 3 A
2503042	HAWAÏ 6V BOMBÉE	6+6 BACS 5 L	99 kg	1214 x 630 x 1247	530 W / 4 A
2503044	HAWAÏ 7V BOMBÉE	7+7 BACS 5 L	110 kg	1354 x 630 x 1247	530 W / 4 A
2503046	HAWAÏ 9V BOMBÉE	9+9 BACS 5 L	135 kg	1659 x 630 x 1247	670 W / 5 A
2503050	SUPER HAWAÏ 9V	9+9 BACS 5 L	110 kg	1214 x 785 x 1247	600 W
2503052	SUPER HAWAÏ 10V	10+10 BACS 5 L	135 kg	1354 x 785 x 1247	670 W



## Vitrines à crème glacée



Caraïb 13R décor «Madagascar»



Couleur de côté


Vitrine à glaces à froid statique qui dispose d'une grande profondeur d'exposition. Deux niveaux de stockage et une réserve réfrigérée sont des atouts permettant un usage intensif.

### Caractéristiques


- Temp. -16°C -18°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid statique
- 2 niveaux de bacs
- Réserve réfrigérée
- Cordon chauffant anti-buée
- Dégivrage automatique
- Vitre bombée
- Décor personnalisé
- Gaz R290 A

#### Options page 119


- Personnalisation visuel sur mesure



10 (+10)



13 (+13)

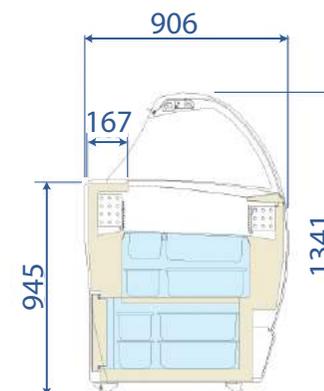

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2503250	CARAIB 10R	10+10 BACS 5 L	132 kg	1318 x 906 x 1341	550 W / 3,1 A
2503260	CARAIB 13R	13+13 BACS 5 L	192 kg	1648 x 906 x 1341	970 W / 6,3 A



Vitrine à glaces à froid ventilé qui dispose d'une grande profondeur d'exposition. Un niveau de stockage et une réserve réfrigérée sont des atouts permettant un usage intensif.

### Caractéristiques


- Temp. -14°C -16°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- 1 niveau de bacs
- Réserve réfrigérée
- Cordon chauffant anti-buée
- Dégivrage automatique
- Vitre bombée
- Décor personnalisé
- Gaz R290 A

#### Options page 119


- Personnalisation visuel sur mesure



Bahia 13R décor «Water Ice»



Couleur de côté

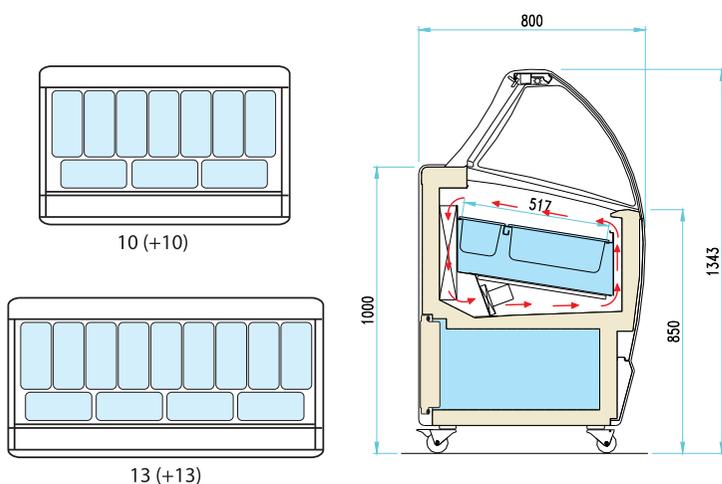

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2503261	BAHIA 10R	10 BACS 5 L	190 kg	1340 x 800 x 1343	1100 W / 5,7 A
2503262	BAHIA 13R	13 BACS 5 L	200 kg	1670 x 800 x 1343	1250 W / 7,2 A



## Vitrines à crème glacée



*D'un design épuré avec ses formes arrondies, ces vitrines à froid ventilé offrent une vue globale sur les crèmes glacées.*

### Caractéristiques

- Temp. : -15°C -20°C (par 25°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Portes coulissantes à l'arrière de la vitrine
- Joues en verre noir
- Vitrage triple épaisseur
- Bas de caisse en verre
- Finition inox
- Lumière intérieure
- Pieds ajustables
- Bacs GN 1/3 inclus :  
(3 bacs = ICE 3 / 5 bacs = ICE 5 / 7 bacs = ICE 7)
- Gaz R600 A

### Options

- Autres couleurs
- Eclairage LED



**ICE existe  
en version Pâtisserie  
Page 58**

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et /ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
<b>2548010</b>	<b>ICE 3</b>	3 bacs / 154 L	130 kg	900 x 540 x 845	700 W
<b>2548020</b>	<b>ICE 5</b>	5 bacs / 212 L	150 kg	1200 x 540 x 845	750 W
<b>2548030</b>	<b>ICE 7</b>	7 bacs / 270 L	170 kg	1500 x 540 x 845	800 W



Nouveau concept de vitrines à glaces haut de gamme. L'ORCHIDÉE GLACE est équipée de vitrages bas coulissants, elle peut être couplée à des modules destinés à la pâtisserie ou à la restauration. Ce modèle bénéficie d'une petite profondeur d'encombrement de 819 mm et d'une nouvelle technologie de flux d'air.


## Caractéristiques

- Temp. -14°C -16°C (par +30°C d'ambiance / 55% HR)
- Froid ventilé
- Double zone -20 /+2°C
- Eclairage LED
- Verre chauffant anti-buée
- Dégivrage automatique
- Couvercles coulissants en plexiglas
- Acier inoxydable
- Gaz R290 A

### Options page 119

- Personnalisation visuel sur mesure

Existe en version vitrine pâtisserie page 50

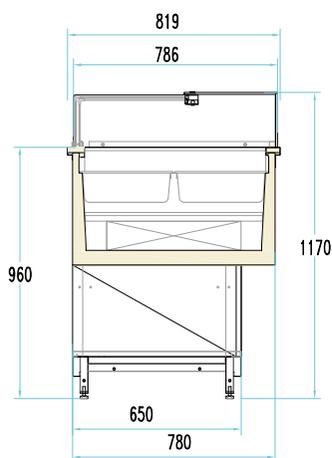

Orchidée Glace



Orchidée 125 Glace



Orchidée 200 Pâtisserie

Orchidée 125 Glace

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).


REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4303103	ORCHIDÉE 125 GLACE	12 BACS 5 L	200 kg	1068 x 805 x 1170	790 W / 3,8 A



## Vitrines à crème glacée



Tahiti 24

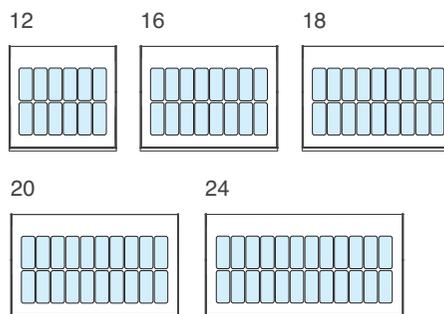

Vitrines à froid ventilé disposant d'un plan d'exposition incliné pour optimiser le visual des bacs de crèmes glacées. Les TAHITI se démarquent des autres vitrines à glaces par leurs vitrages courbés et incurvés. Elles existent aussi en groupe à distance.

### Caractéristiques


- Temp. -14°C -16°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Vitrage bombé relevable par pistons, équipé d'un cordon chauffant anti-buée
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- Structure en acier
- Rideau de nuit
- Module sans décor de façade
- Roulettes
- Capacité : 12 à 24 bacs
- Gaz R290 A

### Options page 119

- Couleur et décor de façade
- Décor personnalisé supplément de 6%
- Bacs inox 5 L en supplément

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm) B	PUISSANCE
2503081	TAHITI 12	12 BACS 5 L	200 kg	1166 x 1080 x 1356	1050 W / 5,1 A
2503083	TAHITI 16	16 BACS 5 L	230 kg	1496 x 1080 x 1356	1690 W / 8,3 A
2503085	TAHITI 18	18 BACS 5 L	260 kg	1661 x 1080 x 1356	1800 W / 8,9 A
2503087	TAHITI 20	20 BACS 5 L	310 kg	1826 x 1080 x 1356	1890 W / 9,3 A
2503092	TAHITI 24	24 BACS 5 L	360 kg	2156 x 1080 x 1356	1990 W / 9,8 A



Prise alimentation 32A



## Vitrines à crème glacée


Vitrine à froid ventilé disposant d'un plan d'exposition incliné pour optimiser le visual des bacs de crèmes glacées. La vitrine à crème glacée Cuba est un outil haut de gamme destiné aux professionnels les plus exigeants. Existe aussi en groupe à distance.

### Caractéristiques

- Temp. -14°C -16°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Vitrage droit basculant
- Froid ventilé par air forcé
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- Structure en acier
- Rideau de nuit
- Module sans décor de façade
- Roulettes
- Capacité : 12 à 24 bacs
- Gaz R290 A


#### Options page 119

- Couleur et décor de façade
- Décor personnalisé supplément de 6%
- Bacs inox 5 L en supplément



Prise alimentation 32A

Cuba 24 vitrage droit

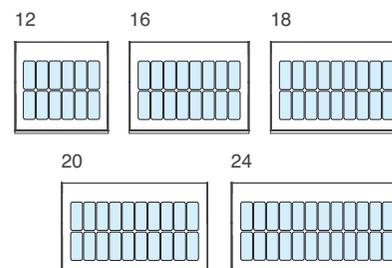


Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
2503100	CUBA 12	12 BACS 5 L	200 kg	1166 x 1054 x 1356	1050 W / 5,1 A
2503106	CUBA 16	16 BACS 5 L	230 kg	1496 x 1054 x 1356	1690 W / 8,3 A
2503110	CUBA 18	18 BACS 5 L	260 kg	1661 x 1054 x 1356	1800 W / 8,9 A
2503116	CUBA 20	20 BACS 5 L	310 kg	1826 x 1054 x 1356	1890 W / 9,3 A
2503122	CUBA 24	24 BACS 5 L	360 kg	2156 x 1054 x 1356	1990 W / 9,8 A

## Vitrines pâtisseries



Cuba Pâtisseries 220



Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et/ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
4303110	CUBA PÂTISSIÈRE 120	400 L	200 kg	1166 x 1054 x 1356	650 W / 3 A
4303115	CUBA PÂTISSIÈRE 170	590 L	230 kg	1661 x 1054 x 1356	1150 W / 5,8 A
4303120	CUBA PÂTISSIÈRE 220	700 L	260 kg	2156 x 1054 x 1356	1250 W / 6 A



Vitrine réfrigérée haut de gamme à vitrage droit, destinée pour la vente de pâtisseries. Cette vitrine se décline en différentes tailles et peut être couplée à sa version négative, pour la vente de crème glacée.

### Caractéristiques

- Temp. +1°C +10°C (par +25°C d'ambiance / 60% HR)
- Vitrage droit basculant
- Froid ventilé
- Régulateur électronique
- Dégivrage automatique
- Structure en acier
- Rideau de nuit
- Module sans décor de façade
- Gaz R290 A

### Options page 119

- Couleur et décor de façade
- Décor personnalisé supplément de 6%






La Charette à glaces «NOMADE» est de retour et fera renaître chez les plus nostalgiques les souvenirs d'enfance de leurs vacances. Ses deux grandes roues sont efficaces pour déjouer tout obstacle sur leur chemin.

## Caractéristiques

- Temp. -16°C -14°C (+30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Tableau de bord électronique
- Dégivrage automatique
- Superstructure en verre trempé
- Bâche sur supports latéraux
- Fermeture latérale en plexiglas
- 2 roues unidirectionnelles
- Troulette pivotante avec frein
- Poignée en acier inoxydable pour la manutention
- Rince-cuillères
- Éclairage LED
- Gaz R290 A

### Options page 119

- Personnalisation visuel sur mesure
- Bacs 5 litres

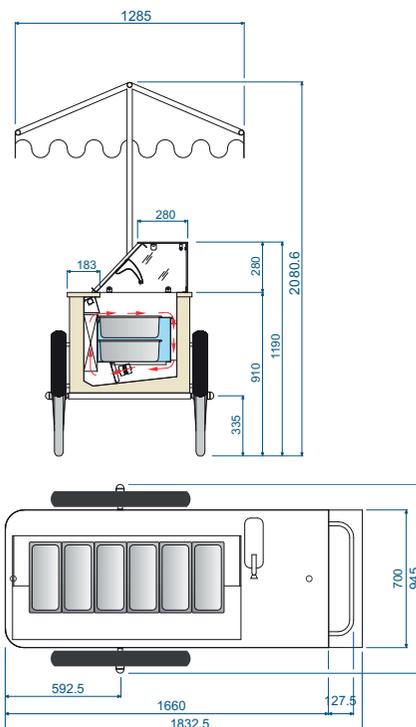

6 + 6 bacs 5L



Nomade option décor «Red Fruits»

Veillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)*	PUISSANCE
2503271	NOMADE	6+6 BACS 5 L	205 kg	2033 x 1285 x 2081	500 W / 2,8 A
2503272	NOMADE SÉRIGRAPHIE	6+6 BACS 5 L	205 kg	2033 x 1285 x 2081	500 W / 2,8 A

\*dimensions sans couverture : 1833 x 945 x 1190



## Armoire de stockage à crème glacée




Armoire inox négative destinée à la conservation des bacs à glace. D'une grande capacité de stockage, la STOCKGLACE 807 INOX est un outil indispensable aux magasins ayant un fort débit de vente de glaces à emporter. C'est une armoire complémentaire aux comptoirs à crème glacée.

### Caractéristiques

- Temp. -18°C -22°C (par +30°C d'ambiance / 60% HR)
- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Inox 18/10 AISI 304
- Crémaillères amovibles
- 9 niveaux
- 4 roulettes dont 2 avec freins
- Capacité : 60 bacs de 5 litres

### Options page 119

- Bacs inox 5 L en supplément

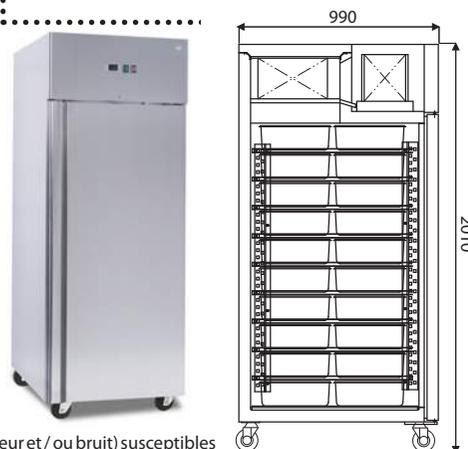

Veuillez prendre en compte les nuisances des vitrines à groupe logé (chaleur et / ou bruit) susceptibles d'être occasionnées selon la configuration de certains magasins (taille et/ou climatisation).

REF	DÉSIGNATION	CAPACITÉ	POIDS	L X P X H (mm)	PUISSANCE
3418200	STOCKGLACE 807	60 Bacs 5L	143 kg	740 x 990 x 2010	605 W



### ACCESSOIRES VITRINES À CRÈME GLACÉE

- L6603080** Kit roulettes Tahiti
- L6603081** Kit roulettes Vision
- L6603082** Porte prix parfum Vision
- L6603051** Porte cornets
- L6620030** Panier PV 2,5L + 5L EUROPE
- L6620031** Panier PV Plein Air
- L6620035** Panier Bali 2,5L + 5L EUROPE
- L6620036** Panier Bali Plein Air
- L4520224** Bac transparent de 5 L (360x165x120)
- L4520220** Bac inox de 5 L
- L4520221** Bac inox de 4,25 L
- L6620021** Lave-cuil. à débord. + carter + tuyaux
- L6620022** Lave-cuil. à débord. + carter inox
- L6620024** Rince-cuillères + petit carter inox
- L7500005** Enregistreur de température
- L7500006** Enregistreur de temp. + base usb
- 2503091** COSMOCOLD



Décor « Madagascar »



Décor « Citrus »



Décor « Red Fruits »



Décor « Water ice »

Enregistreurs de température + base USB



Porte-cornets



Kit lave-cuillères petit carter




Kit rince-cuillères grand carter



Bac inox de 5L



Cosmocold



Panier 2,5L + 5L Europe



Panier Plein-air

# LMC EUROCOLD C'EST AUSSI ...



## Une équipe commerciale expérimentée à l'écoute de vos besoins

**Nos chargés de clientèle, compétents et disponibles, vous accueillent, vous informent, vous conseillent et réceptionnent vos commandes, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00, et de 14h00 à 18h00.**



**Tél. +33 (0)4 78 40 97 55 / Fax : +33 (0)4 78 40 78 90**



**[commercial@lmc-eurocold.com](mailto:commercial@lmc-eurocold.com)**

Vous avez des suggestions, des remarques, un marché spécifique, collaborons ensemble à la réussite de vos projets. Vos idées nous intéressent, nous sommes là pour les réaliser !



## Un service transport efficace qui s'adapte à vos disponibilités

**La société LMC EUROCOLD est dotée d'un service logistique efficace qui gère l'ensemble des livraisons par affrètement, par messagerie, ainsi que celles de ses propres camions remorques.**

- Ses chauffeurs « maison » respectent les rendez-vous précis et proposent leurs aides lors des déchargements.
- Une prestation « clé en main » est proposée pour l'installation de linéaires frigorifiques dans les magasins de proximité.
- La possibilité de livraison à travers le monde, grâce à des partenariats réussis avec de grands groupes de transporteurs maritimes et routiers.
- La société LMC EUROCOLD propose des livraisons « pièce par pièce » dans les pays européens.



## Un service après-vente réactif et compétent

**Notre équipe SAV à votre écoute du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00, et de 14h00 à 18h00.**



**Tél. +33 (0)4 72 48 93 93 / Fax : +33 (0)4 72 48 94 94**



**[sav@lmc-eurocold.com](mailto:sav@lmc-eurocold.com)**

*Vos demandes de devis ou d'intervention sont alors prises en charge rapidement.  
Après vérification de votre garantie grâce au numéro de série de votre vitrine, un frigoriste intervient sous 48 h.*

Le réseau SAV européen de la société LMC EUROCOLD est structuré et efficace. La société LMC EUROCOLD continue de développer de nombreux partenariats avec des entreprises locales en France et en Europe afin d'apporter le meilleur service à ses clients.

# LMC EUROCOLD

VENTE & LOCATION DE MATÉRIELS FRIGORIFIQUES PROFESSIONNELS

LMC EUROCOLD

6 boulevard de l'Europe - CS 40007  
69720 SAINT LAURENT DE MURE - FRANCE

Tel. +33 (0)4 78 40 97 55 - Fax +33 (0)4 78 40 78 90  
Email : [commercial@lmc-eurocold.com](mailto:commercial@lmc-eurocold.com)

[www.lmc-eurocold.com](http://www.lmc-eurocold.com)

2021  
catalogue

